



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **Honda Accord**
VIII CU – Leidraad voor bij
het vervangen

TUTORIAL



ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2), HONDA Accord VIII Station Wagon (CW)
2.4 i (CW2)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – HONDA ACCORD VIII
CU. BENODIGD GEREEDSCHAP:



• Microvezeldoek

• Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Honda Accord VIII CU. Houd u aan het onderhoudsschema, aanbevelingen en vereisten van de kant van de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: LUCHTFILTER – HONDA ACCORD VIII CU. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap.



2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Maak de de clips van de kap van het luchtfilter los.

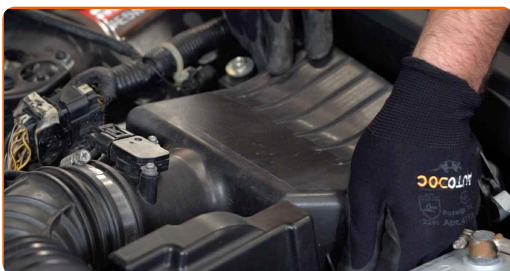

4 Naam het deksel van de filter er af.




5

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.




6

Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

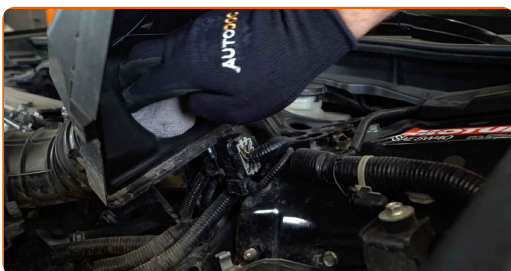

7

Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

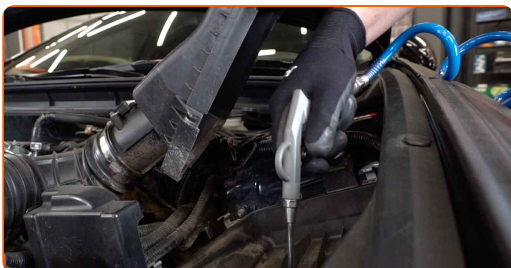

Vervanging: luchtfilter – Honda Accord VIII CU. Tips van de experts van AUTODOC:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

8 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



Vervanging: luchtfilter – Honda Accord VIII CU. Tip:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Honda Accord VIII CU – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

9 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.




10 Druk de clips van de kap van het luchtfilter weer vast.



11 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

12

Sluit de motorkap.

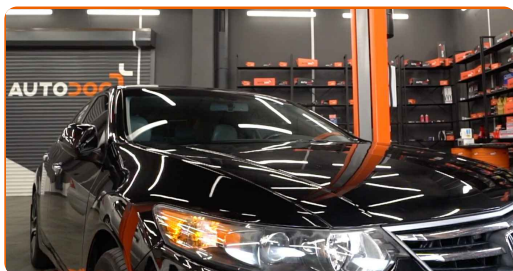

GOED GEDAAN!

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR HONDA

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR HONDA ACCORD
VIII CU**

LUCHTFILTER VOOR HONDA: NU KOPEN

**LUCHTFILTER VOOR HONDA ACCORD VIII CU: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.