



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
Mercedes W168 benzine
– Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 210 (168.035, 168.135)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – MERCEDES W168.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Dopsleutel Nr.7
- Dopsleutel Nr.8
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Vloeistof opvangbak

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W168. Tips van de experts van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – MERCEDES W168.
AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**


1 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




2 Maak de houder van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




3 Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

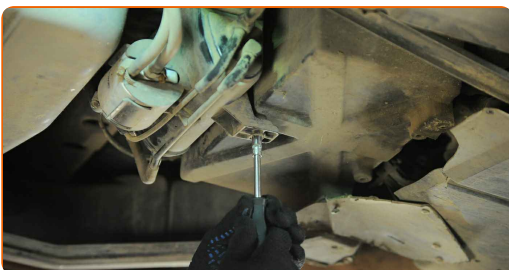


4 Verwijder de brandstoffilter samen met de houder.

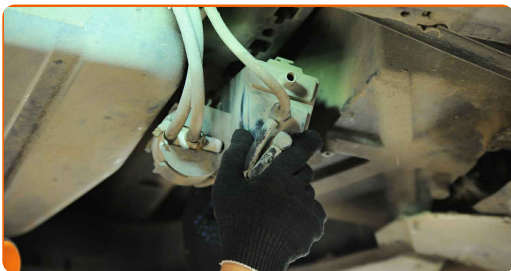


5 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

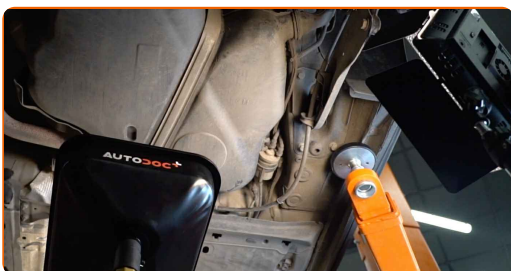

6 Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

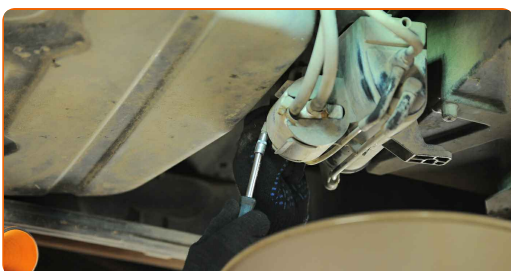


7 Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

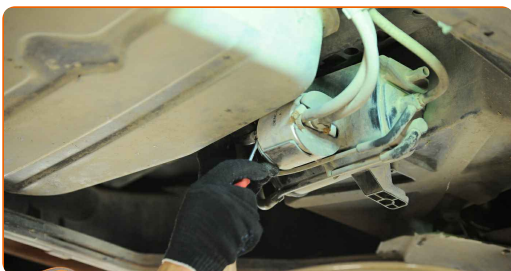


Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W168. Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


8 Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

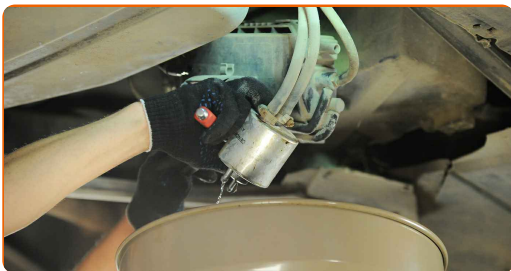

9 Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

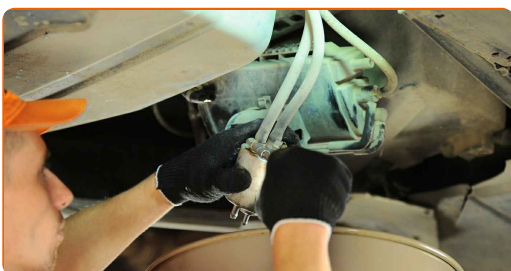


10 Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

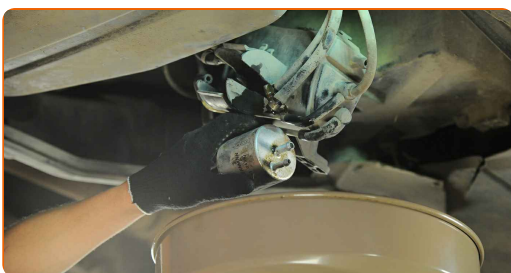


Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W168. AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


11 Koppel de slangen aan het brandstoffilter.

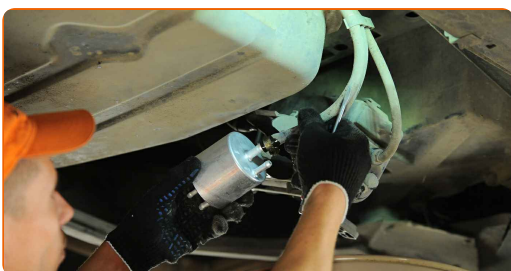

- 12** Span de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen aan. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

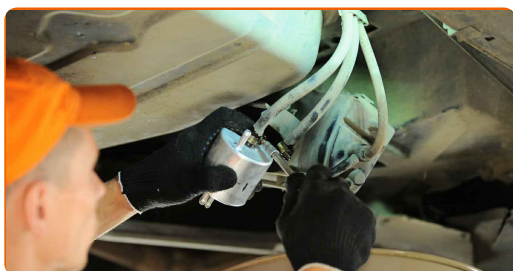


- 13** Installeer een nieuwe brandstoffilter.

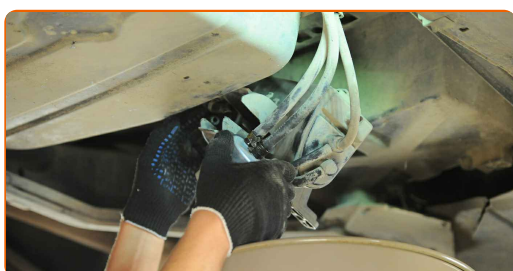

AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Mercedes W168 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

- 14** Verbind de leiding met het brandstoffilter.

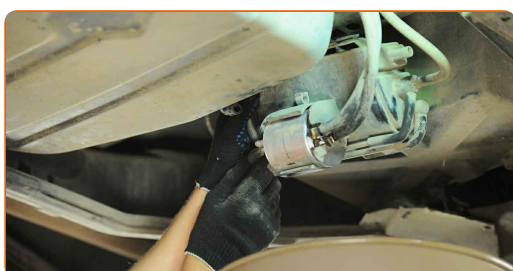


- 15** Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstofilter vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




- 16** Installeer de nieuwe brandstoffilter samen met de houder.

- 17** Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.

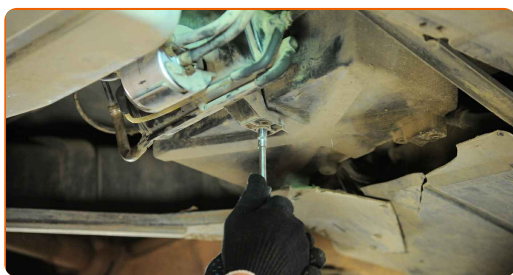

- 18** Neem de container weg van onder de brandstoffilter.


- 19** Laat de wagen zaken.

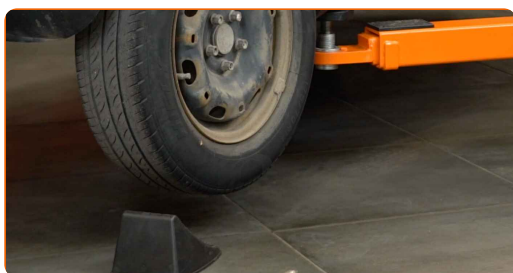

Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W168. Tip van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

20 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

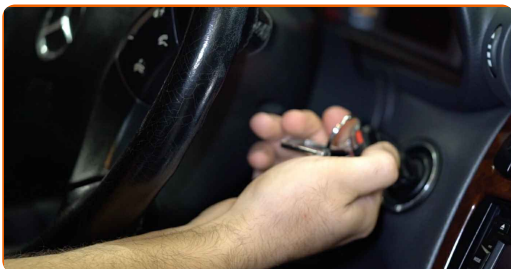

21 Den Motor abstellen.

Vervanging: brandstoffilter – Mercedes W168. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W168

BRANDSTOFFILTER VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR MERCEDES W168: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.