



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **AUDI
A6 Avant (4A5, C4)**
benzine – Leidraad voor
bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI A6 AVANT
(4A5, C4). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:

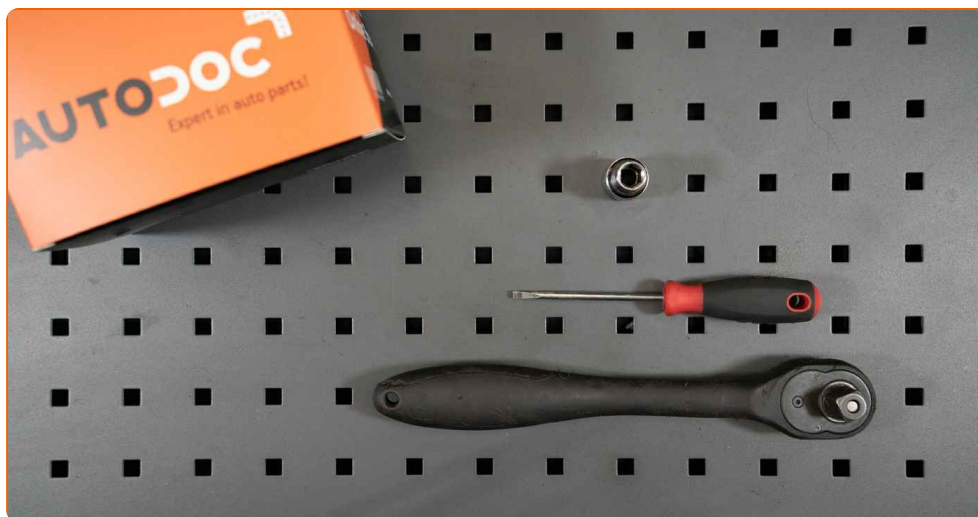

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Vloeistof opvangbak
- Platte Schroevendraaier

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

2 Schroef de bevestigingsbouten van de brandstoffilterhouder los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




3 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

4 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

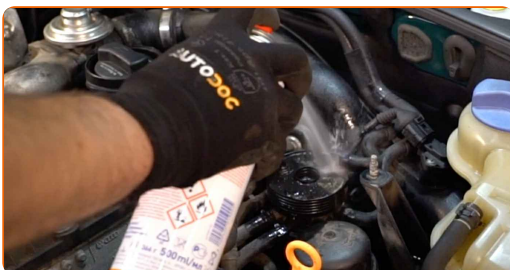

5 Maak de bevestigingen van brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter los.

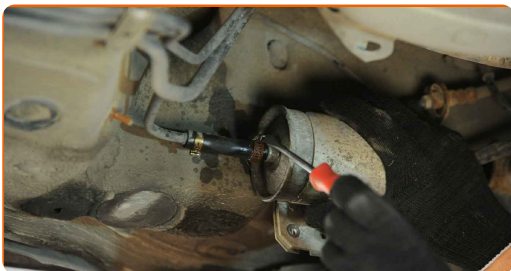


6 Gebruik een platte schroevendraaier.


Vervanging: brandstoffilter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

7 Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter.

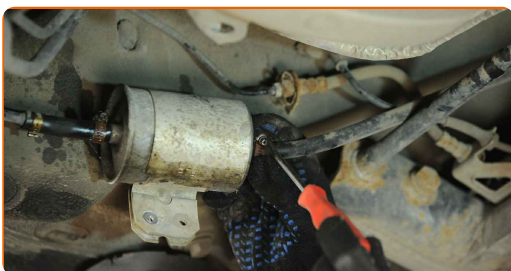

8 Verwijder de brandstoffilter.

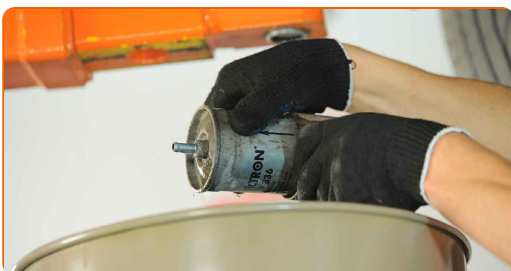


9 Doe het oude filterpatroon in de bak.




10 Neem de brandstoffilterhouder eruit.

11 Installeer de houder op een nieuwe brandstoffilter.

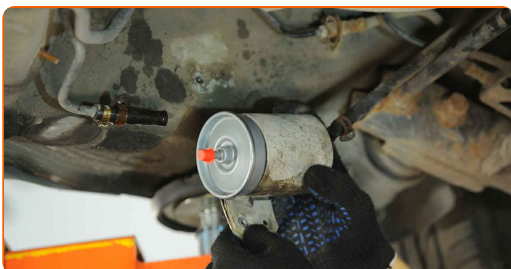

12 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

13 Maak de brandstoffilter vast in de houder. Gebruik een platte schroevendraaier.

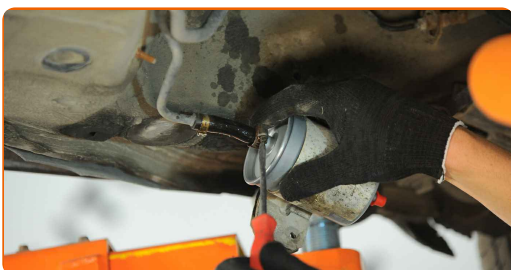


Vervanging: brandstoffilter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Tip:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


14

Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingen vast. Gebruik een platte schroevendraaier.

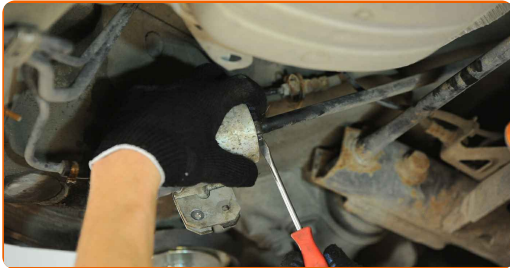

15

Span de bevestigingsbouten aan van de brandstoffilterhouder. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

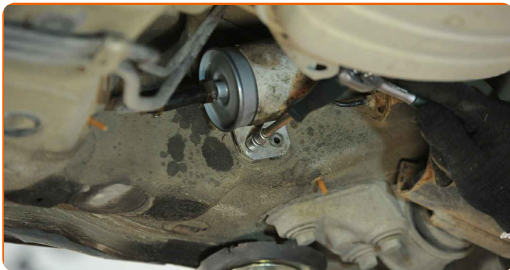

16

Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

17

Laat de wagen zaken.

Vervanging: brandstoffilter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Tips van de experts van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

18

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

19

Den Motor abstellen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.