



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW**
Passat B5 Variant diesel
– Leidraad voor bij het
vervangen


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI 4motion

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT B5
VARIANT. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

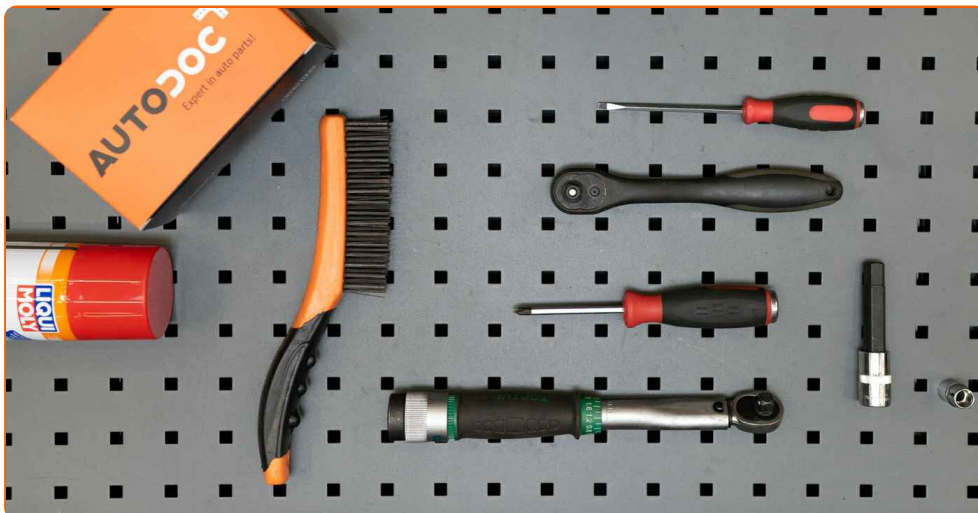

- Universele reinigingspray
- Inbus bit nr. H13
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Deskundigen bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – VW Passat B5 Variant.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.



2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

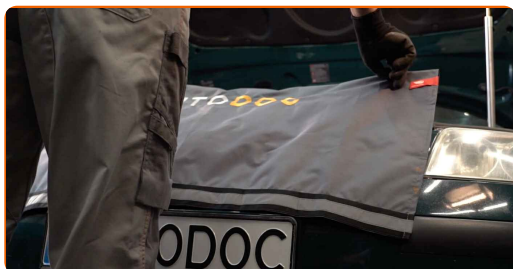

3 Neem de dopjes van de motorafdekplaat van hun plek. Gebruik een platte schroevendraaier.

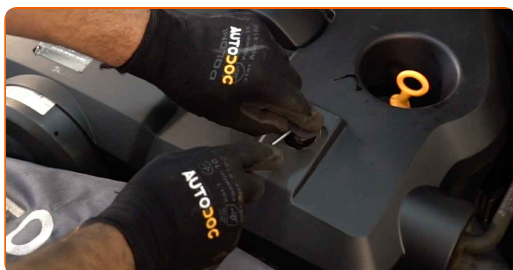

4

Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



5

Verwijder het motordeksel.




Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Hef het motordeksel op, en houd deze aan twee zijden tegelijk vast.


6

Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.

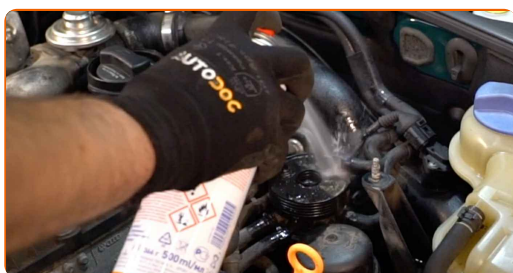


7

Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis los. Gebruik inbussleutel nr. H13. Gebruik een ratelsleutel.

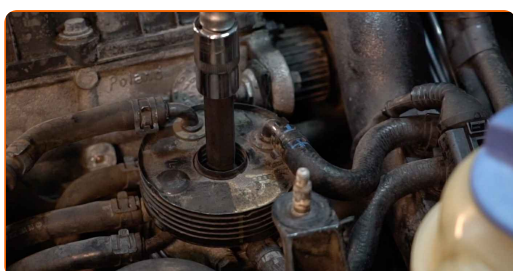


8 Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor.

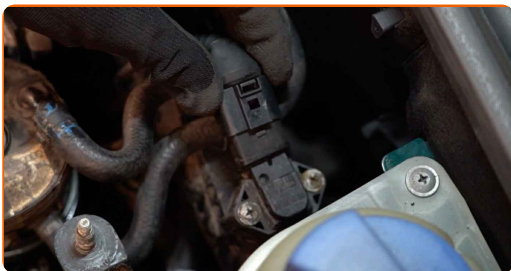


9 Schroef het deksel van de brandstoffilter los.


10 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

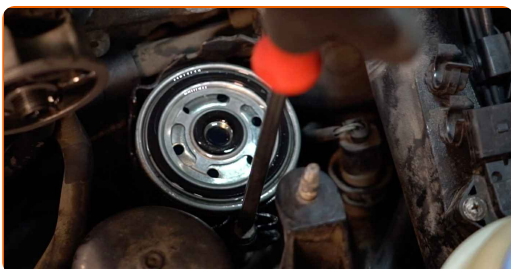

11 Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

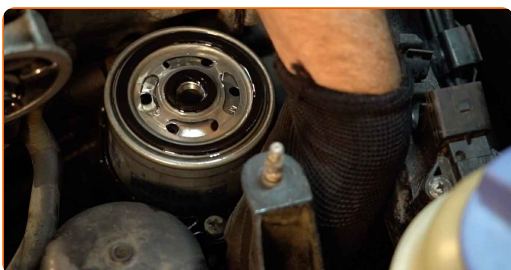

12 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

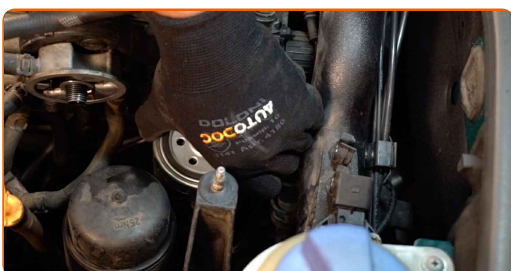


Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


13

Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een kruisschroevendraaier.

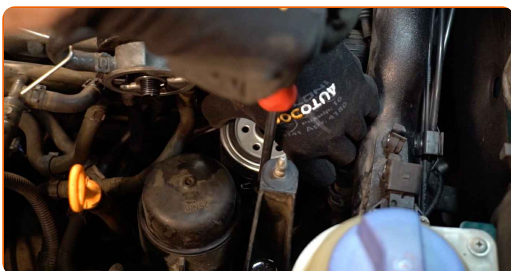


14

Installeer de kap van de brandstoffilterbehuizing en maak deze vast.

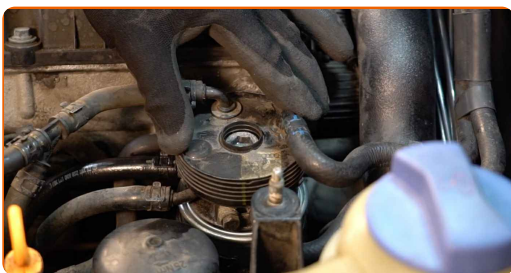


15

Draai de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis aan. Gebruik inbussleutel nr. H13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

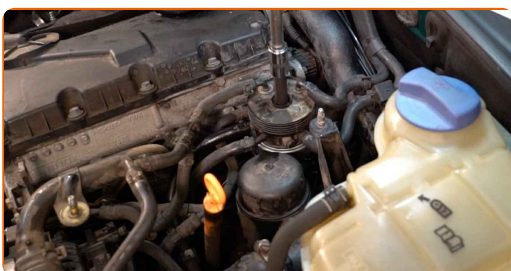

16 Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

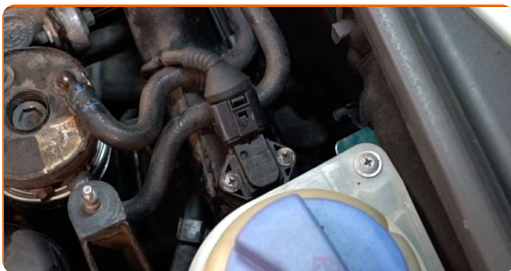


17 Installeer het motordeksel en maak het vast.



AUTODOC raadt aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.

18 Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

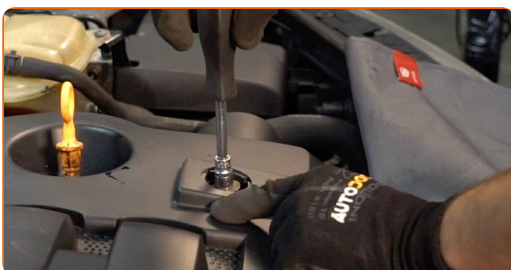


19 Breng de dopjes van de motorafdekplaat aan op hun plek.



Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.


20 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

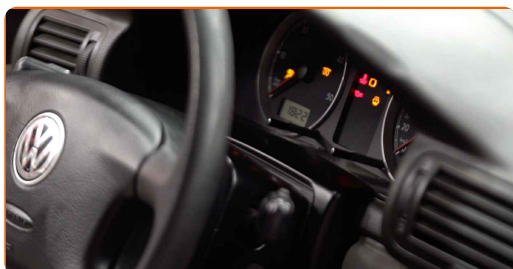

21 Den Motor abstellen.



22 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

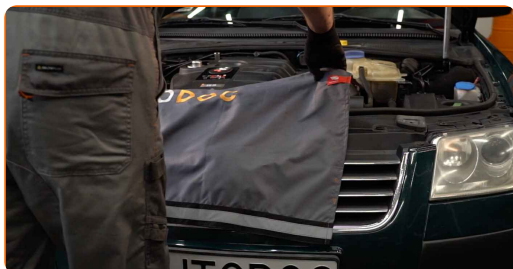

23

Sluit de motorkap.



Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tip van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW PASSAT B5
VARIANT**

BRANDSTOFFILTER VOOR VW: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR VW PASSAT B5 VARIANT: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.