



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **Audi**
A6 4F2 – Leidraad voor
bij het vervangen

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI A6 4F2.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Torx bit T25
- Dopsleutel Nr.10
- Platte Schroevendraaier
- Slangklemtang Clic-R
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. Tip van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI A6 4F2. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1

Open de motorkap.

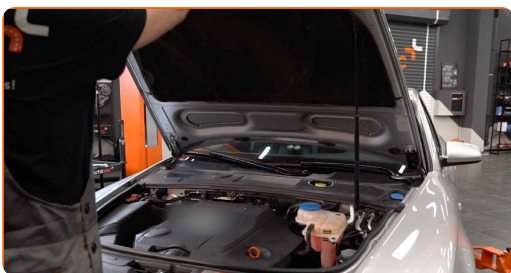

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3

Verwijder het motordeksel.



Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. Tip van AUTODOC:

- Hef het motordeksel op, en houd deze aan twee zijden tegelijk vast.

4

Schroef de bevestigingsmiddelen van het expansiereservoir voor koelvloeistof los. Gebruik Torx T25.




5

Haal het expansiereservoir van zijn plek.



6


Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.

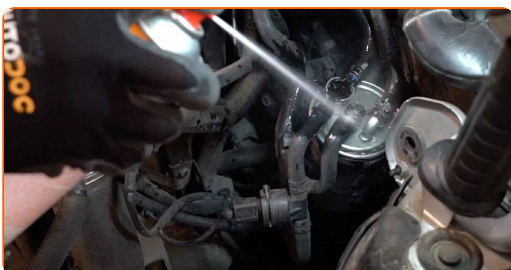

7

Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter los. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.


8 Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.

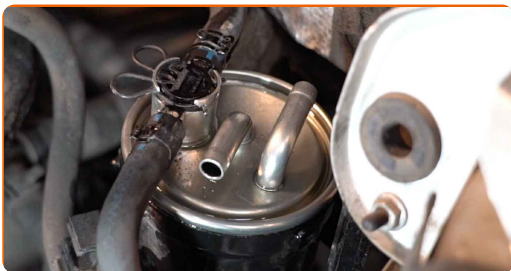


Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


9 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

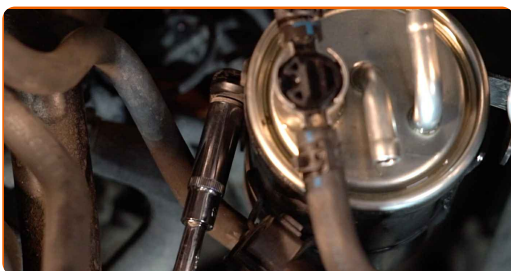

10 Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.

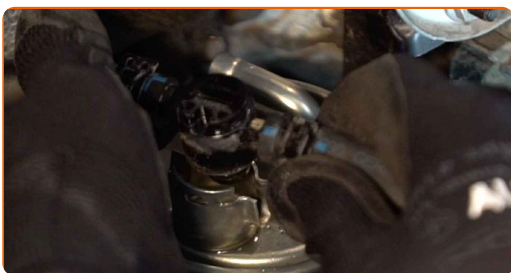


11 Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

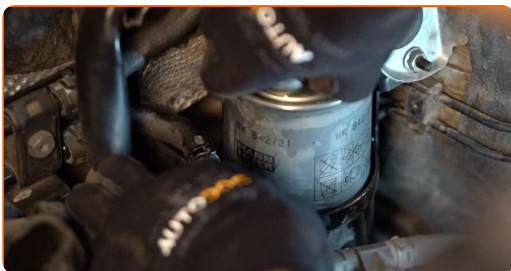


12 Verwijder de o-ringen. Gebruik een platte schroevendraaier.



13 Breng nieuwe o-ringen aan. Gebruik een platte schroevendraaier.

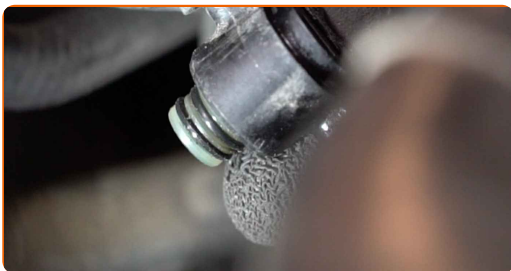


14 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

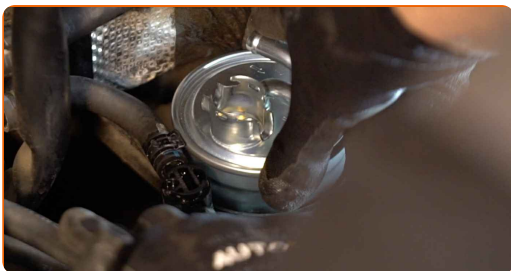

Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Audi A6 4F2 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige auto-onderdelen te gebruiken.

15 Verbind de leiding met het brandstoffilter.

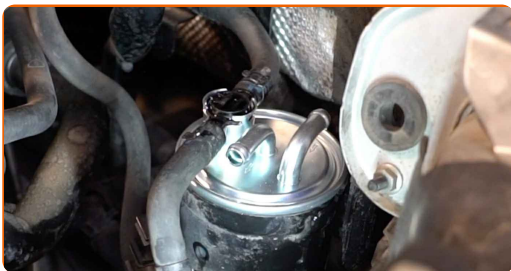

16 Verbind de leiding met het brandstoffilter.




17 Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



18 Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter vast. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.




19 Plaats het expansiereservoir.

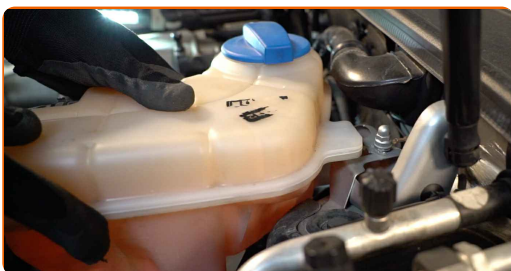


20

Schroef de bevestigingsmiddelen van het expansiereservoir in. Gebruik Torx T25.

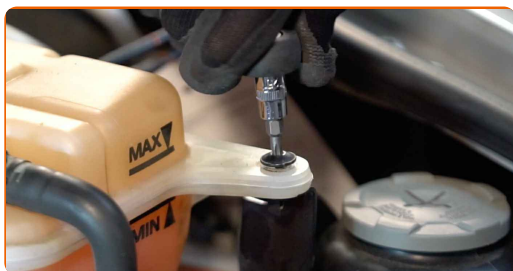

21

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

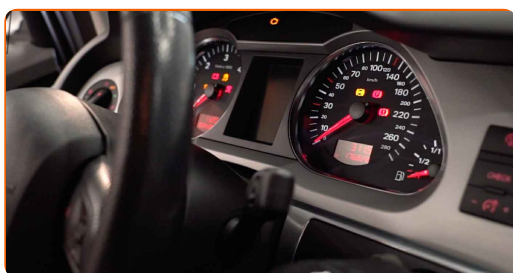

22

Den Motor abstellen.



23

Installeer het motordeksel en maak het vast.



Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. Tips van de experts van AUTODOC:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

24

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



25

Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – Audi A6 4F2. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A6 4F2

BRANDSTOFFILTER VOOR AUDI: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR AUDI A6 4F2: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.