



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **Opel**
Corsa S93 – Leidraad
voor bij het vervangen


TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Calibra A (C89) 2.0 i (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 16V (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.5 i V6 (M07), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 TDS (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 D (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Cabrio (T92) 1.6 i, (+ 77)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: INTERIEURFILTER – OPEL CORSA S93.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

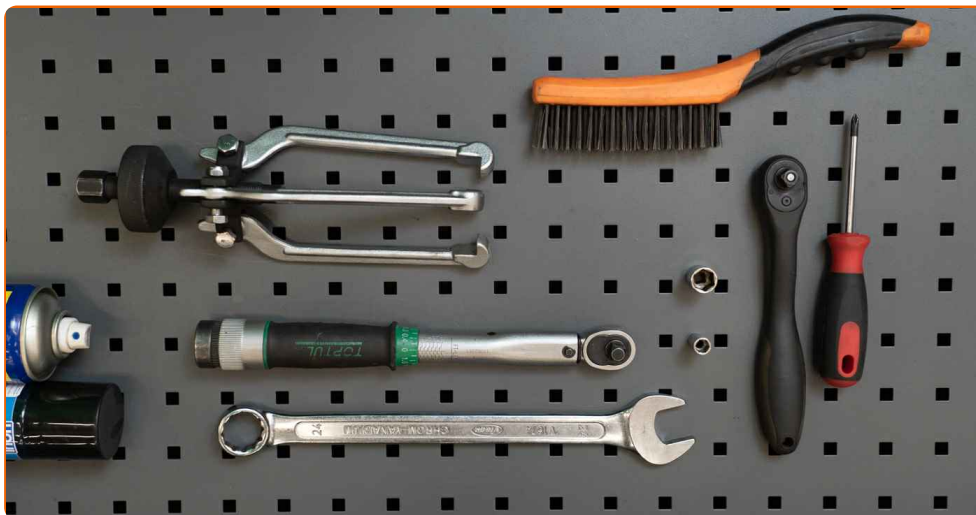

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.24
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.13
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Universele Trekker
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: interieurfilter – Opel Corsa S93. Tip van AUTODOC:


- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Opel Corsa S93 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


- 1** Verwijder de moerkappen van de ruitenwischerarmen.




- 2** Maak de bevestigingsmiddelen voor de ruitenwischerarmen schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

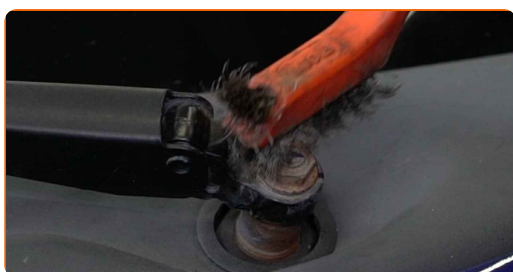


3 Schroef de bevestigingen van de ruitenwisserarmen los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

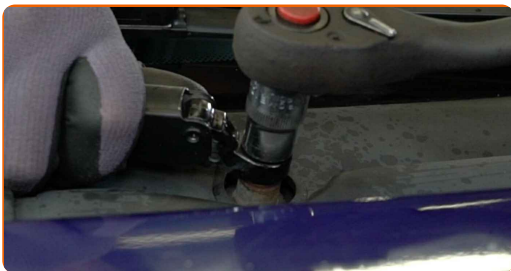


4 Verwijder de wisserarmen. Maak gebruik van een universele trekker.

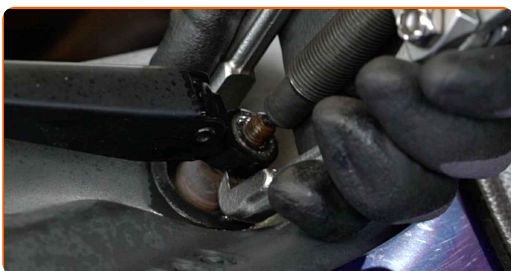


5 Open de motorkap.

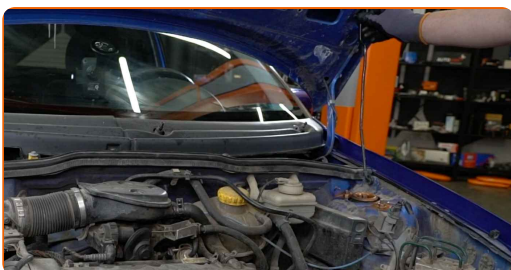


6 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

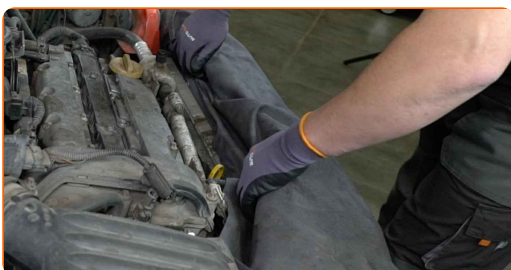


- 7** Schroef de bevestigingsmiddelen van de paravan los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een kruisschroevendraaier.

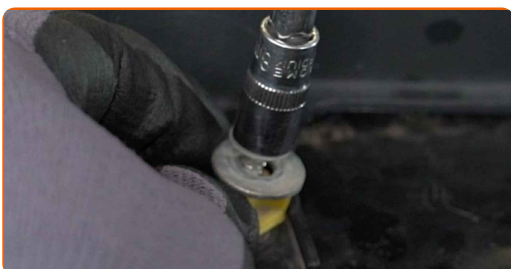


- 8** Verwijder de linker paravan.

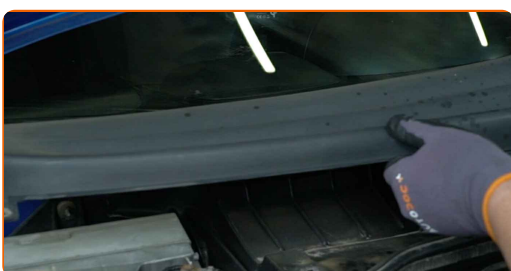


- 9** Haal de aan de rechterkant geplaatste paravaan van zijn plek.

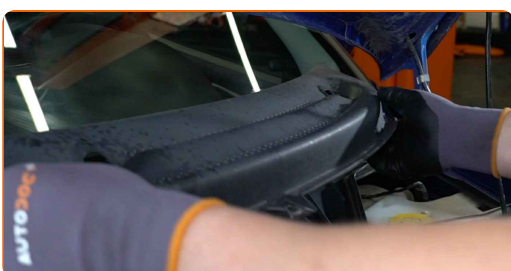


- 10** Verwijder de afdichting van het afvoerrooster.

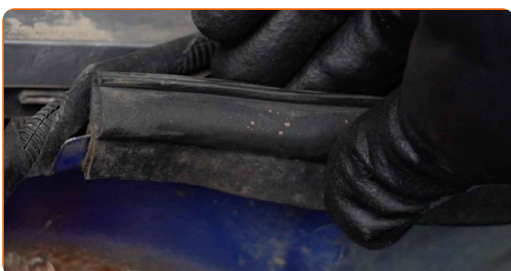

11 Reinig de bevestigingen van het kunststof paneel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

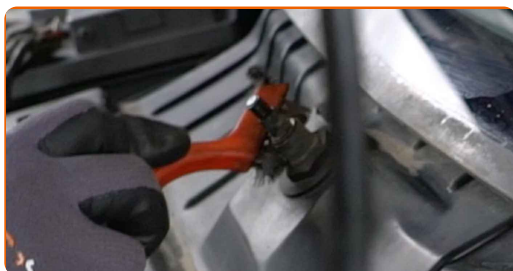

12 Schroef de bevestigingen van het kunststof paneel los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.24

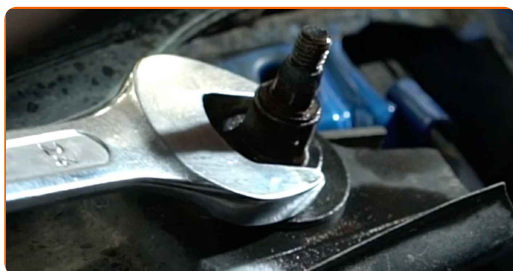

13 Verwijder het kunststof paneel.



14 Druk de borgclipsjes voor het pollenfilter in om ze los te maken.




15 Neem het interieurfilter van zijn plek.




16 Schakel de luchtrecirculatiemodus in.

17 Reinig de plek waar het interieurfilter gemonteerd wordt.

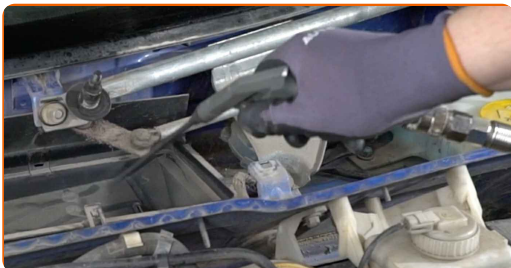

18 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing.

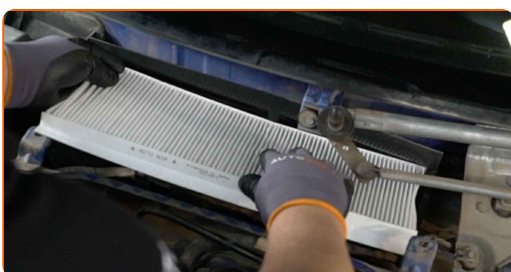


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – Opel Corsa S93. Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Opel Corsa S93.

19 Bevestig de borgclipjes voor het pollenfilter op de juiste plekken.




20 Installeer het kunststof paneel.

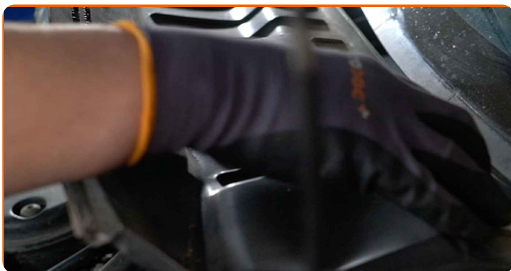

21 Schroef de bevestigingen van het kunststof paneel vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.24



22 Installeer de grille van de paravan die aan de rechterkant zit.

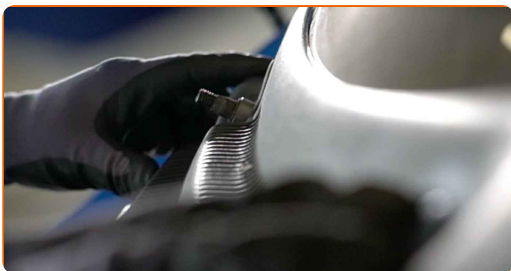


23 Monteer de paravan aan de linkerkant.




24 Installeer het afvoerrooster en maak het stevig vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een kruisschroevendraaier.




25 Installeer de afdichting van het afvoerrooster.

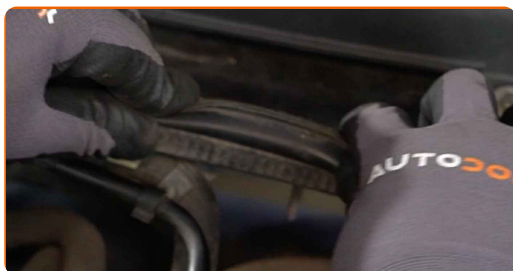


26 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

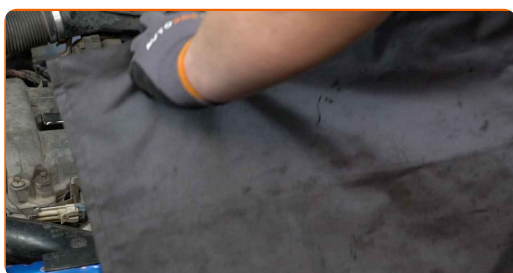


27 Sluit de motorkap.

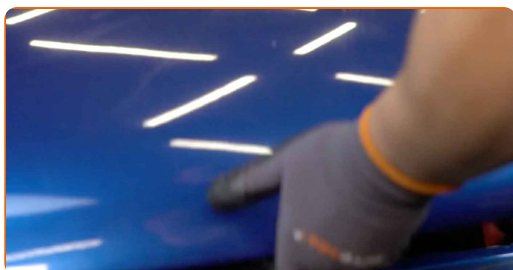

28 Behandel de bevestigingsmiddelen van de ruitenwisserarm met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

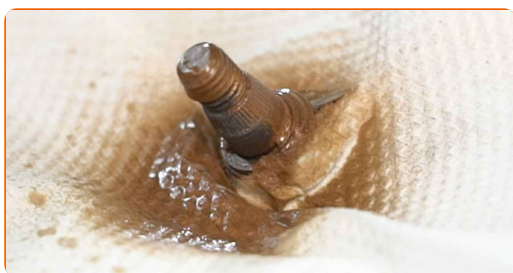

29 Monteer de ruitenwisserarmen.

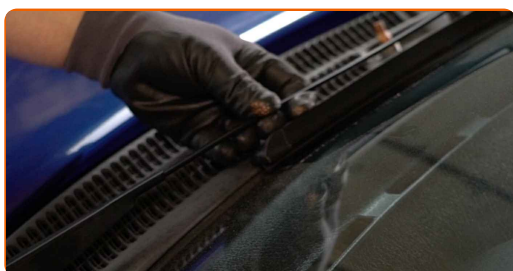


30

Draai de bevestigingsmiddelen voor de ruitenwisserarm vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 14 Nm.



31

Plaats de dopjes op de moeren van de ruitenwisserarmen.

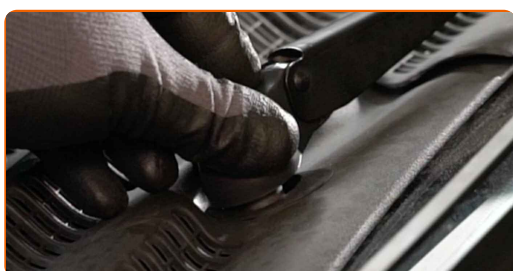


32

Zet het contact aan.

33

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

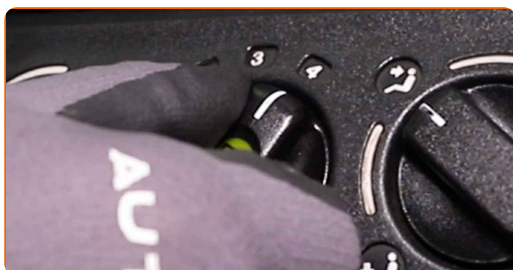

34

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL CORSA S93

INTERIEURFILTER VOOR OPEL: NU KOPEN

**INTERIEURFILTER VOOR OPEL CORSA S93: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.