




Hoe luchtfilter vervangen
bij een **Honda CR-V II** –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL

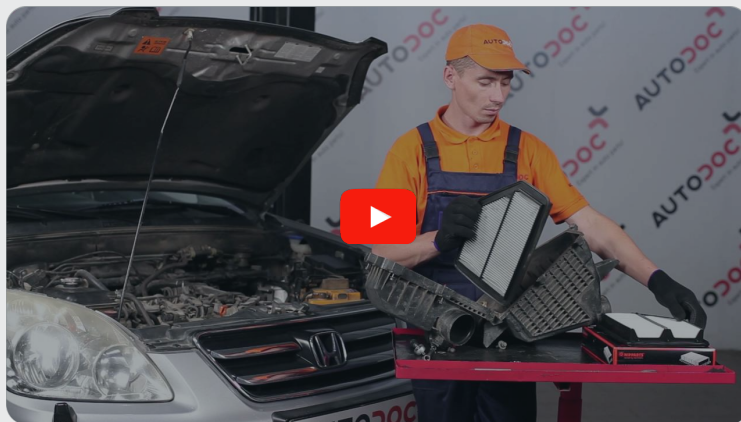


ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),
 HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – HONDA CR-V II.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

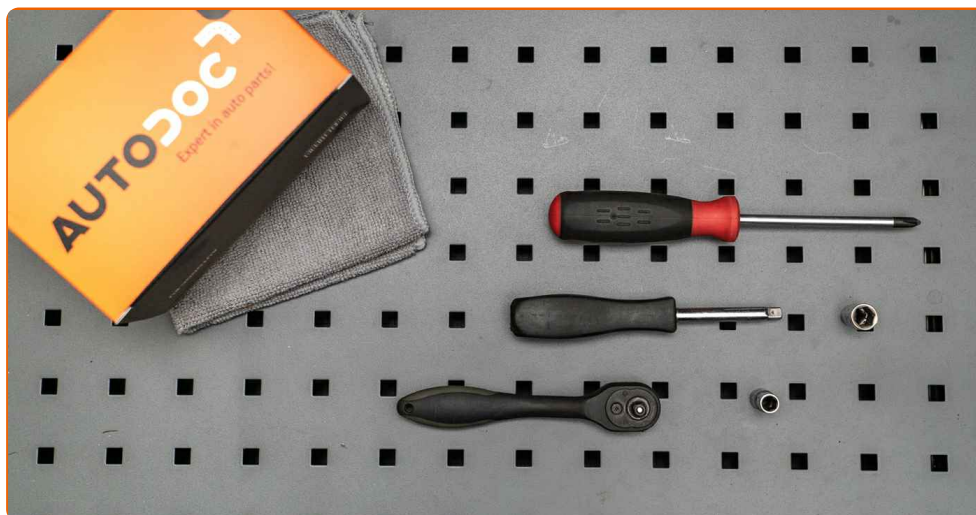

- Dopsleutel Nr.5.5
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Tip van AUTODOC:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Honda CR-V II dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap.

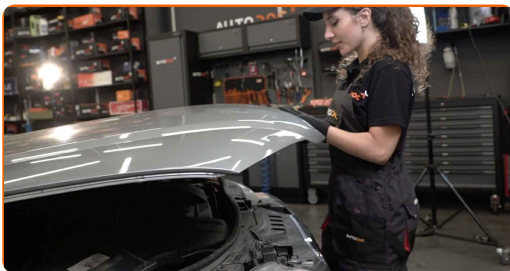


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

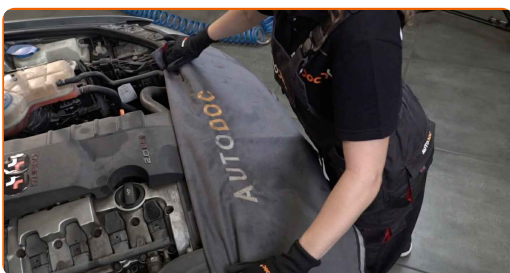

3


Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.5.5. Gebruik een ratelsleutel.

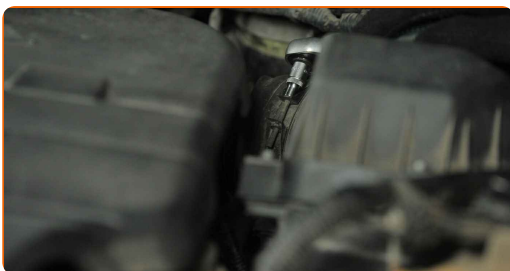


4 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.




5 Koppel de stekker van de luchtmassasensor los. Gebruik een platte schroevendraaier.

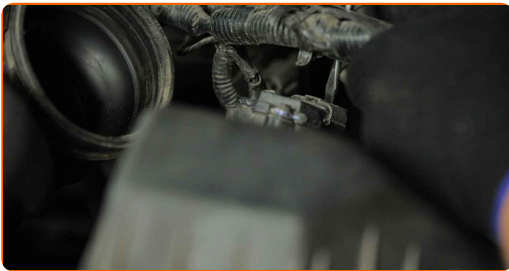

6 Schroef de bevestiging van de luchtfilterbehuizing los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

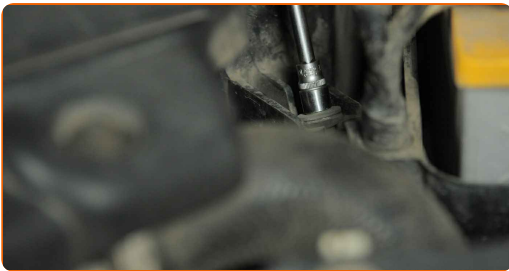


7 Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

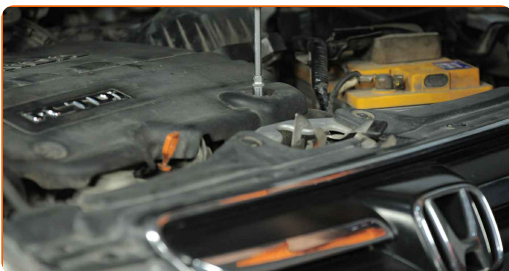

8

Verwijder het motordeksel.

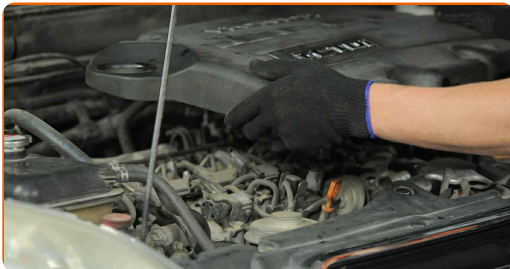


Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Tips van de experts van AUTODOC:

- Hef het motordeksel op, en houd deze aan twee zijden tegelijk vast.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

9

Verwijder de luchtfilterbehuizing.

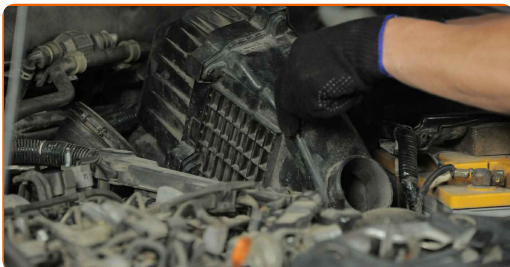

10

Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



11

Naam het deksel van de filter er af.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

12

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



13

Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

14

Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Honda CR-V II.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

15

Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

16


Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.




17 Installeer de luchtfilterbehuizing.




18 Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

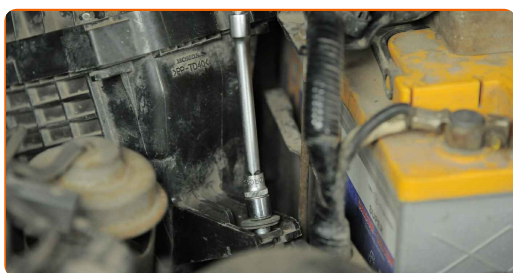

19 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

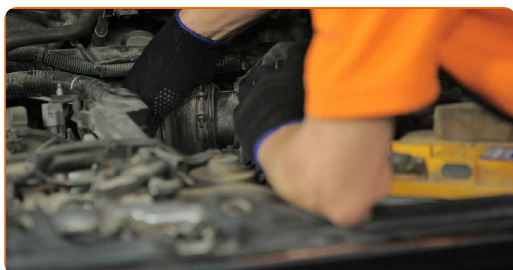


20 Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.5.5. Gebruik een ratelsleutel.

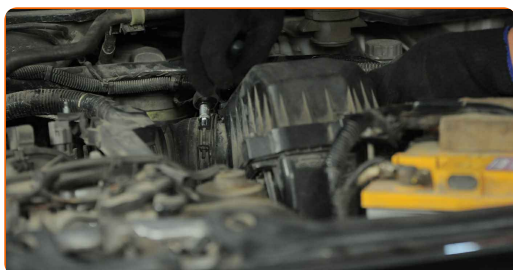

21

Verbind de stekker van de luchtmassasensor.

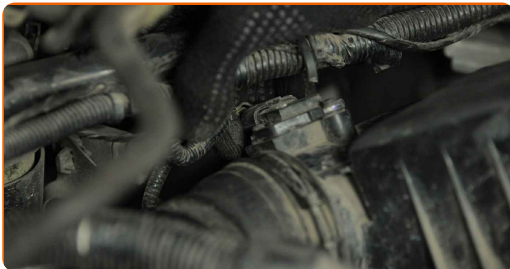

22

Installeer het motordeksel en maak het vast.




Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. AUTODOC beveelt aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Vervanging: luchtfilter – Honda CR-V II. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.


23

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

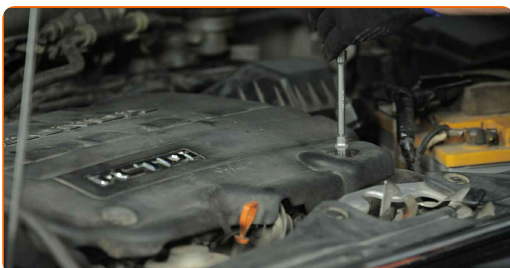


24

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

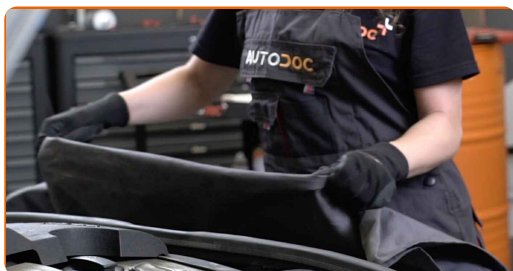

25

Sluit de motorkap.

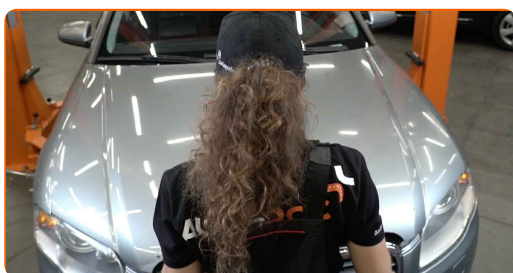**GOED GEDAAN!** [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR HONDA

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR HONDA CR-V II

LUCHTFILTER VOOR HONDA: NU KOPEN

**LUCHTFILTER VOOR HONDA CR-V II: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.