



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een  
**Mercedes W124** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## TUTORIAL



### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A124) E 200 (124.060), (+ 21)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – MERCEDES W124.  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Kruisschroevendraaier

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: interieurfilter – Mercedes W124. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: INTERIEURFILTER – MERCEDES W124. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:**


1

Klap de motorkap open.

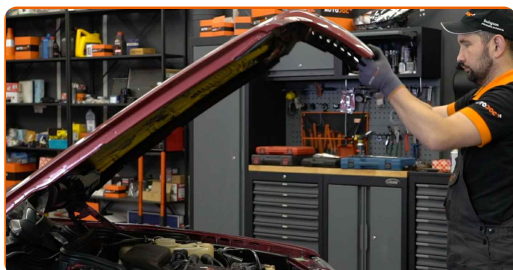

2

Verwijder de dichting van de ruitenwisser-paravan.

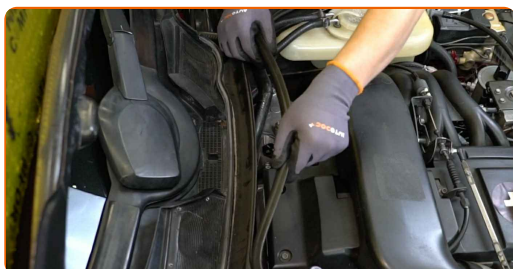


3

Verwijder het middelste gedeelte dat de afdichting van de paravan van de ruitenwisser vasthoudt.




4

Verwijder de rubberen lijst van de voorruit.

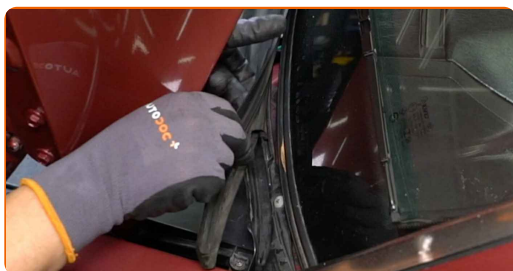

5

Schroef de bevestigingen van de afvoer los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

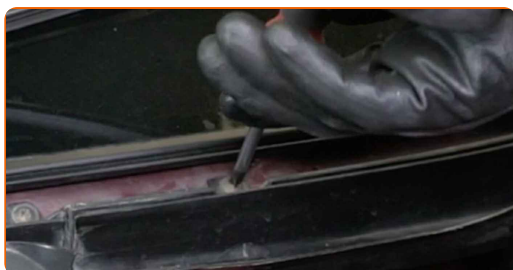

6

Verwijder het zijgedeelte van de afvoer.




7

Verwijder het centrale gedeelte van de afvoer.




**8**

Druk op de klem van het interieurfilter om hem los te maken.

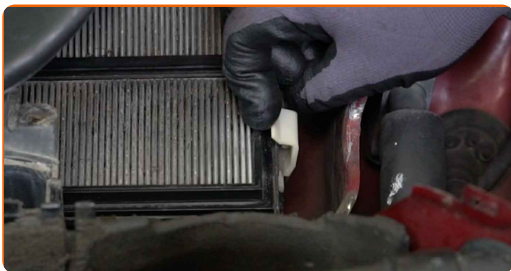**9**


Verwijder de interieurfilters.

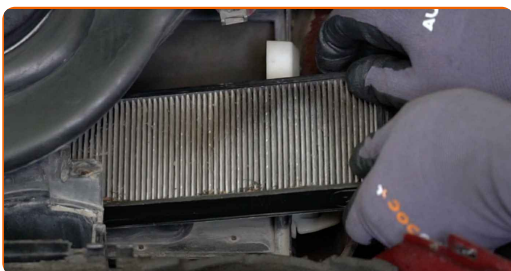**10**


Plaats de interieurfilters.

**11**

Klik het interieurfilter weer op zijn plaats.

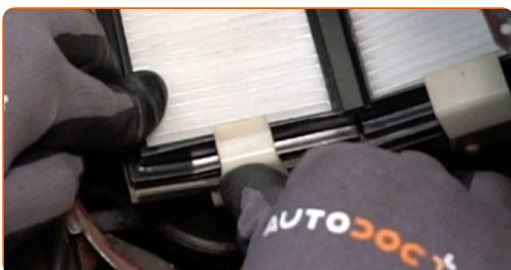


**12** Installeer het centrale gedeelte van de afvoer.

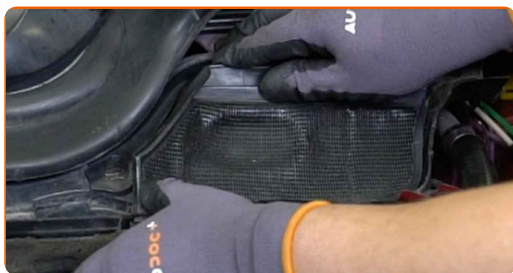

**13** Installeer het zijdeel van de afvoer.



**14** Schroef de bevestiging van de afvoer vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

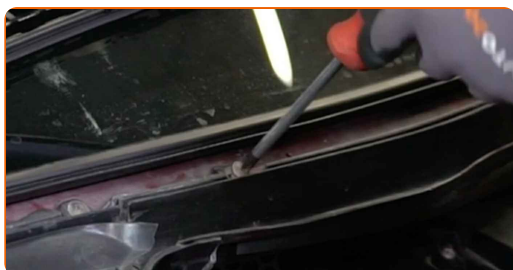

**15** Installeer de rubberen lijst van de voorruit.




16

Monteer het middelste gedeelte dat de afdichting van de paravan van de ruitenwisser vasthoudt.




17

Breng de dichting van de ruitenwisser-paravan aan.

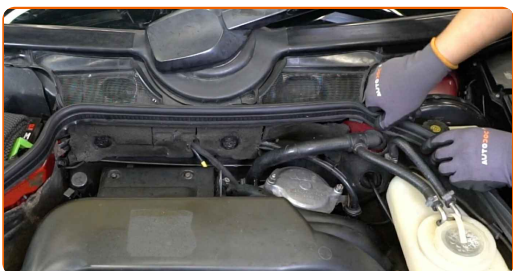


18

Klap de motorkap dicht.

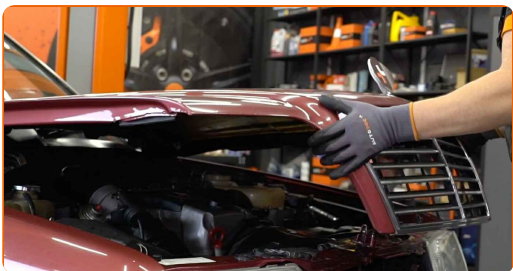


19

Zet het contact aan.

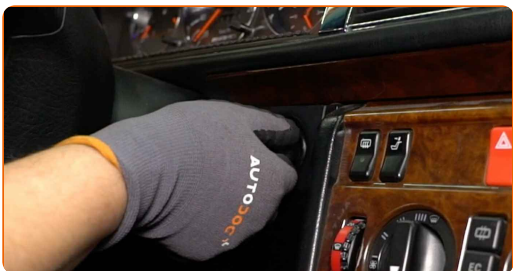

20


Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

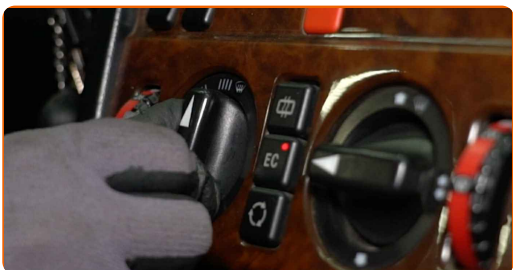



21

Zet het contact uit.

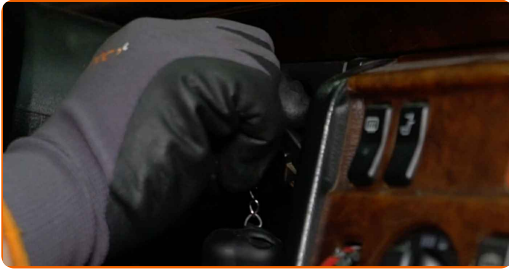

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W124**

**INTERIEURFILTER VOOR MERCEDES: NU KOPEN**

**INTERIEURFILTER VOOR MERCEDES W124: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.