



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **FIAT
DOBLO Open laadbak/
Chassis (263)** – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 2.0 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 1.4, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 1.4 Natural Power

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

VERVANGING: INTERIEURFILTER – FIAT DOBLO OPEN
LAADBAK/ CHASSIS (263). BENODIGD GEREEDSCHAP:

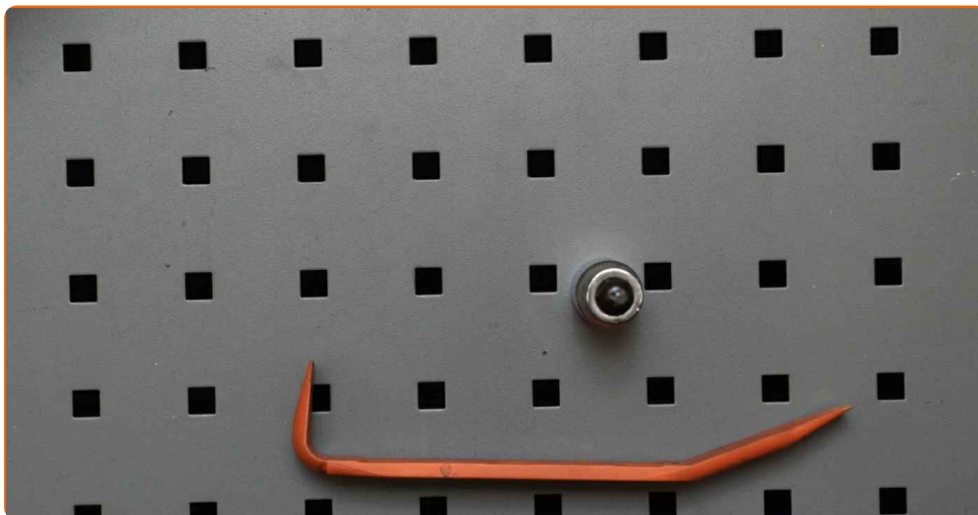

- Torx bit T25

- Kunststof interieur demontage lepers

[Koop gereedschap](#)

Vervanging: interieurfilter – FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.



2

Neem de plastic zijkap van zijn plek.

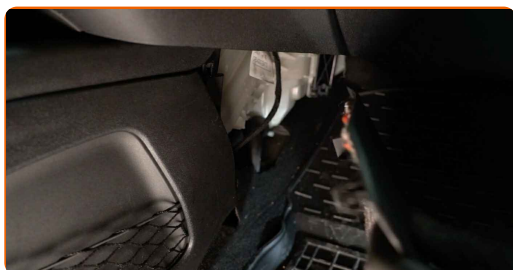


3 Verwijder de pinnetjes van het onderste dashboardpaneel. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



4 Verwijder de onderste bedekking van het handschoenenkastje.



5 Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik Torx T25.

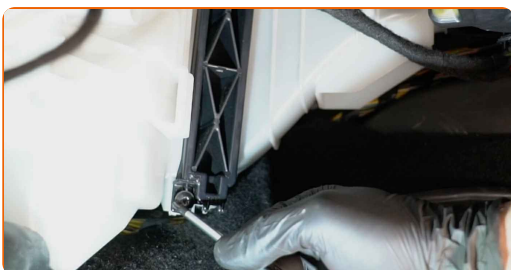

6 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

7

Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

8


Installeer de cabineluchtfilter in zijn montageplaats.




Vervanging: interieurfilter – FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


9 Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.

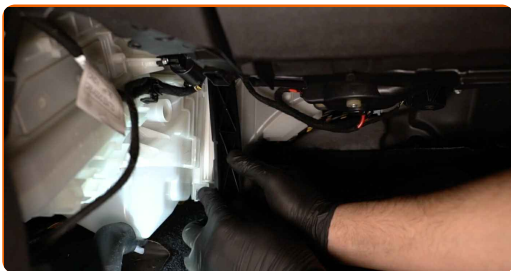

10 Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik Torx T25.

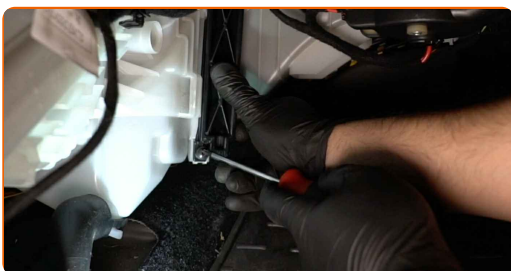


11 Installeer de afdekking van het handschoenenkastje.

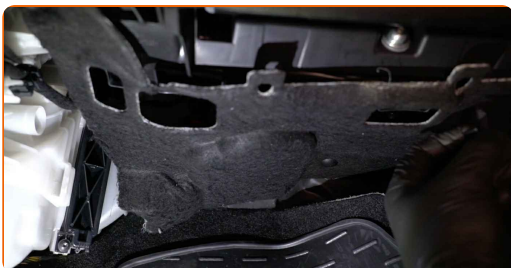

12 Breng de pinnetjes voor het onderste dashboardpaneel aan.



13 Plaats de zijkap van plastic. Plaats het onderdeel met behulp van de geleiders en maak de bevestigingen vast.

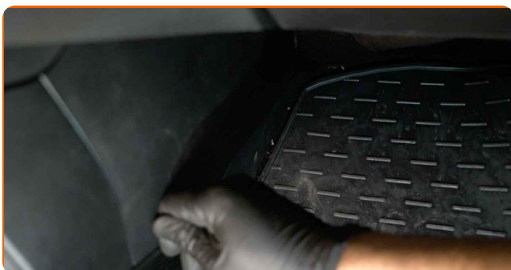


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.

14

Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.

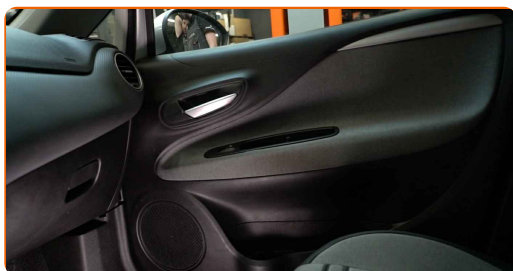

15

Zet het contact aan.

16

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

17

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.