



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een **FIAT**  
**Doblo Station wagon**  
**(263\_)** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FIAT Doblo Station wagon (263\_) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Station wagon (263\_) 1.4 Natural Power, FIAT Doblo Station wagon (263\_) 1.4, FIAT Doblo Station wagon (263\_) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Station wagon (263\_) 2.0 D Multijet

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

VERVANGING: INTERIEURFILTER – FIAT DOBLO  
STATION WAGON (263\_). BENODIGD GEREEDSCHAP:

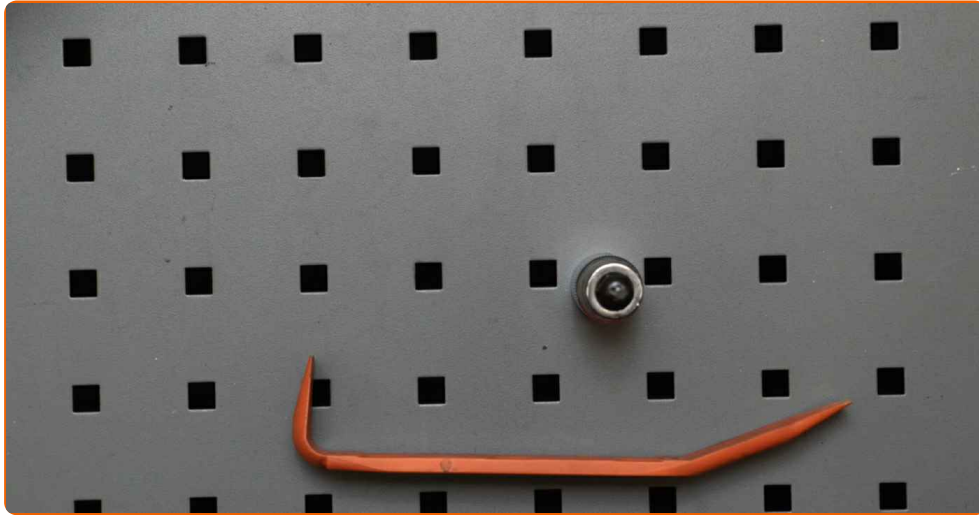

- Torx bit T25

- Kunststof interieur demontage lefels

[Koop gereedschap](#)


Vervanging: interieurfilter – FIAT Doblo Station wagon (263\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto FIAT Doblo Station wagon (263\_) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


1

Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.

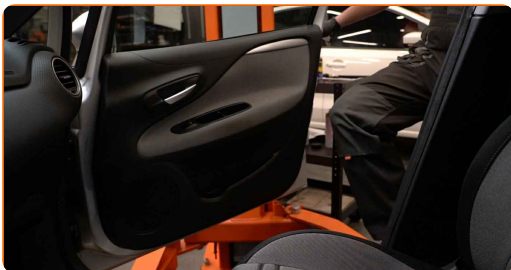

2

Neem de plastic zijkap van zijn plek.

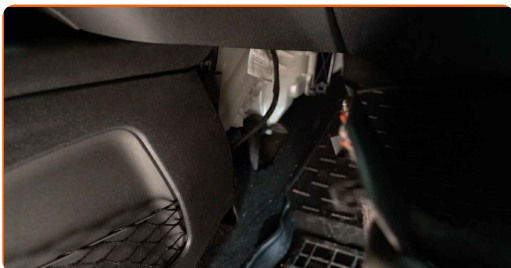

**3** Verwijder de pinnetjes van het onderste dashboardpaneel. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



**4** Verwijder de onderste bedekking van het handschoenenkastje.



**5** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik Torx T25.



**6** Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: interieurfilter – FIAT Doblo Station wagon (263\_). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

7

Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – FIAT Doblo Station wagon (263\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

8

Installeer de cabineluchtfilter in zijn montageplaats.



Vervanging: interieurfilter – FIAT Doblo Station wagon (263\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- FIAT Doblo Station wagon (263\_) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


**9** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



**10** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik Torx T25.



**11** Installeer de afdekking van het handschoenenkastje.

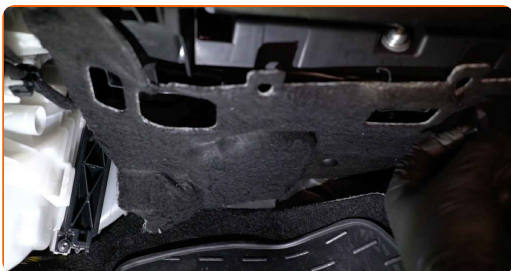

**12** Breng de pinnetjes voor het onderste dashboardpaneel aan.



**13** Plaats de zijkap van plastic. Plaats het onderdeel met behulp van de geleiders en maak de bevestigingen vast.



## AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – FIAT Doblo Station wagon (263\_). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.

14

Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.



15

Zet het contact aan.

16

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

17

Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **(i) DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.