



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **Fiat**
Punto 188 diesel –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Bus (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Doblo II Flatbed Vrachtwagen/Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Bus (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Multipla (186) 1.9 JTD 105, FIAT Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, (+ 77)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FIAT PUNTO 188.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Platte schroevendraaier
- Vloeistof opvangbak
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 188. Tip van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Fiat Punto 188 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3

Ontkoppel de kabels van de brandstofsensoren uit de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

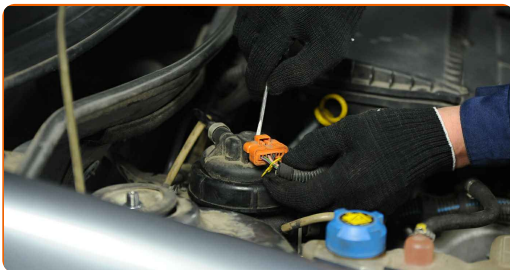


4

Schroef het deksel van de brandstoffilter los.

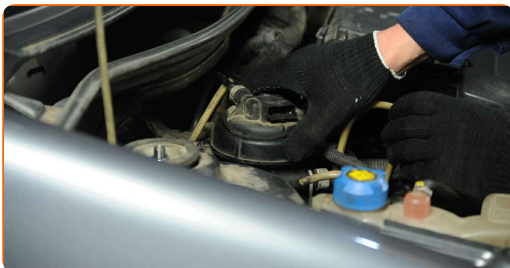

5 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

6 Verwijder de brandstoffilter.

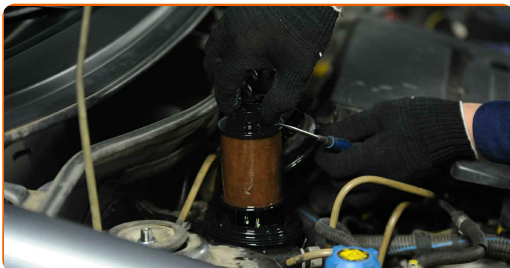


7 Doe het oude filterpatroon in de bak.


Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 188. Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

8 Verwijder de oude afdichtingsring. Gebruik een platte schroevendraaier.

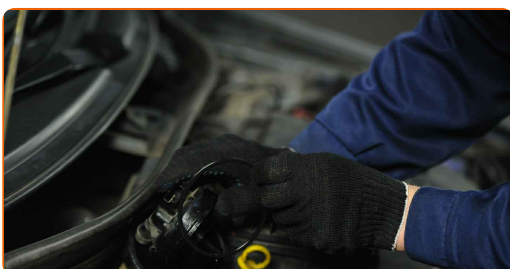


9 Installeer de nieuwe afdichtingsring. Gebruik een platte schroevendraaier.

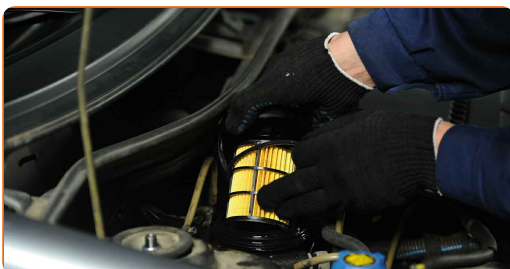

10

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

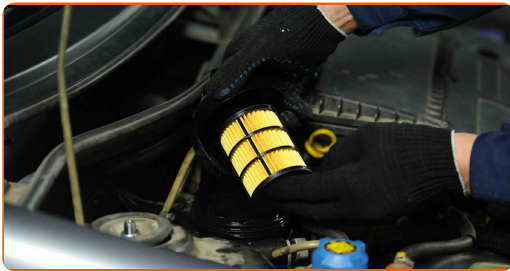


Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 188. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


11

Installeer de kap van de brandstoffilterbehuizing en maak deze vast.

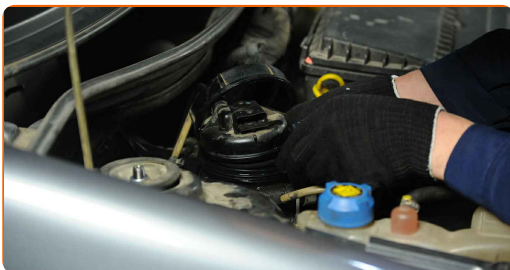

12

Verbind de kabels van de brandstofsensoren aan de brandstoffilter.

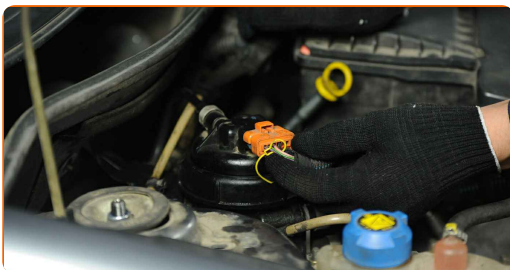


Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 188. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

13

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

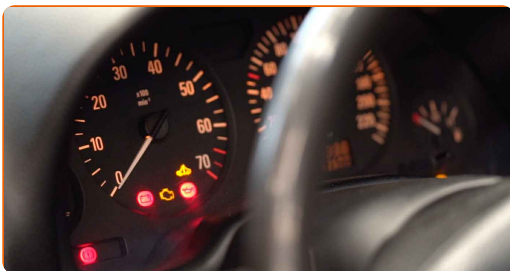

14


Den Motor abstellen.

15

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

16

Sluit de motorkap.

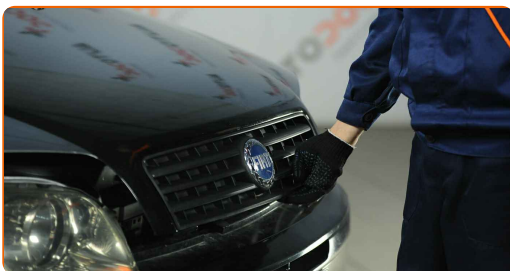

Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 188. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FIAT

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

[**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FIAT PUNTO 188**](#)[**BRANDSTOFFILTER VOOR FIAT: NU KOPEN**](#)[**BRANDSTOFFILTER VOOR FIAT PUNTO 188: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**](#)

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.