



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **Fiat**  
**Punto 199** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
 FIAT DOBLO Bestelwagen/Bus (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Station wagon (263\_) 1.6 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT FIORINO Bestelwagen/Bus (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Open laadbak/ Chassis (263) 2.0 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.6 D Multijet, (+ 49)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FIAT PUNTO 199.  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

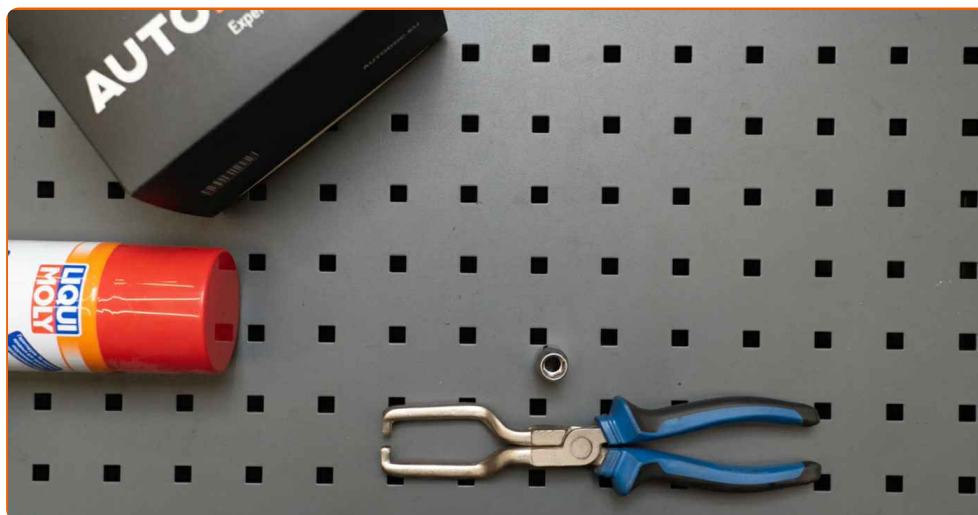

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Brandstofleidingtang
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 199. AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FIAT PUNTO 199. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open de motorkap.

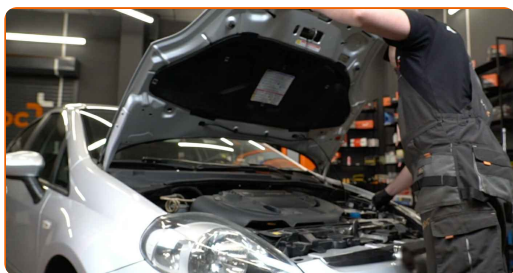


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

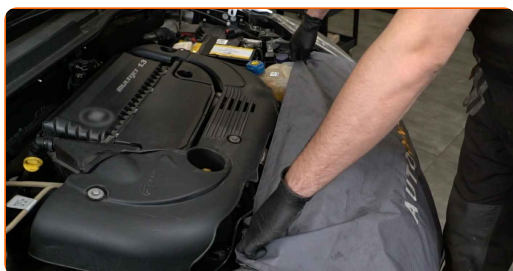

3

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

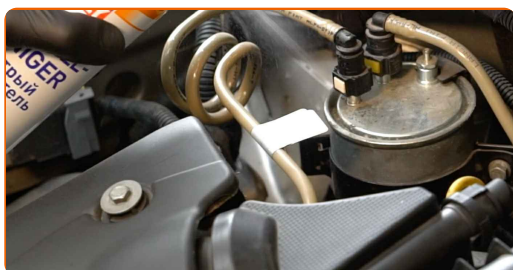


- 4** Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een brandstofleidingtang.




**Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 199. Tip:**

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


- 5** Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

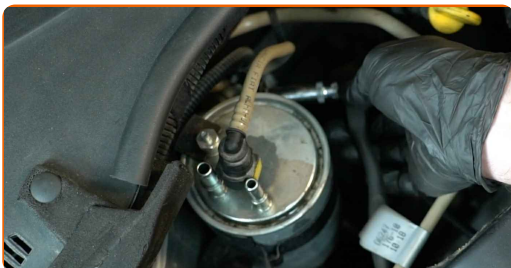

- 6** Verwijder de brandstoffilter.

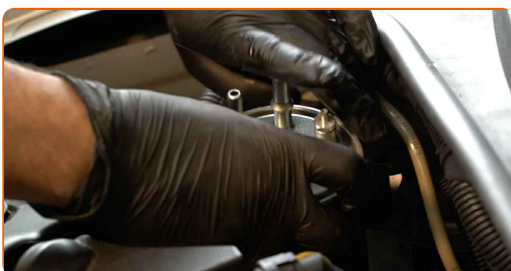

- 7** Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor.

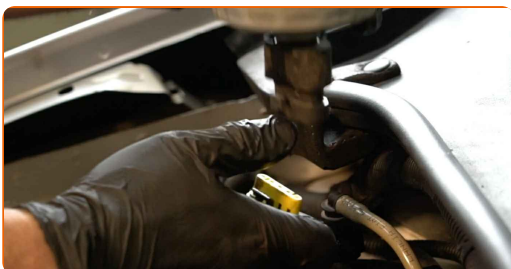


**8** Schroef de bevestiging van de brandstofdruksensor los.



Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 199. Tip van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

**9** Verwijder de brandstofdruksensor.

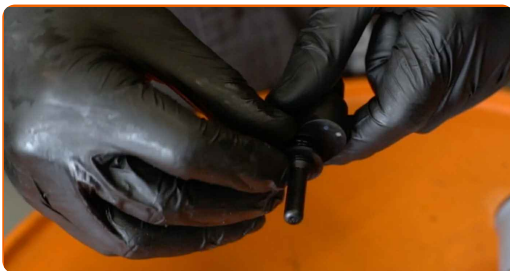

**10** Verwijder de oude afdichtingsring.



**11** Installeer de nieuwe afdichtingsring.




**12** Installeer de brandstofdruksensor.

**13** Schroef de bevestiging van de brandstofdruksensor vast.



**14** Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

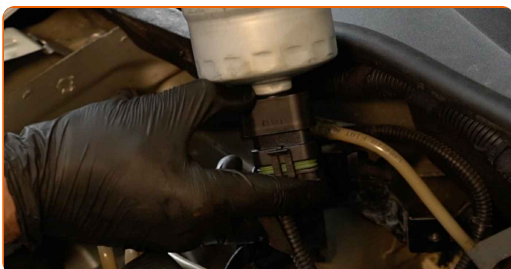


**15** Installeer een nieuwe brandstoffilter.

**Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 199. AUTODOC beveelt aan:**


- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Fiat Punto 199 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.



**16** Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

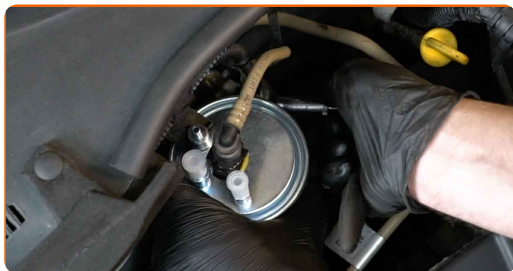


**17** Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.

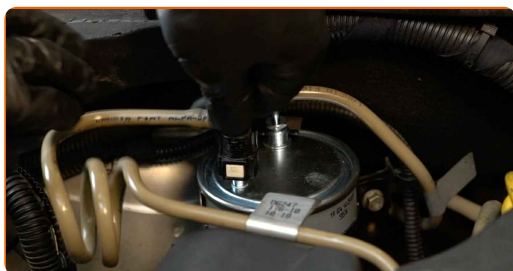

**18** Zet het contact aan. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.




**19** Zet het contact uit.

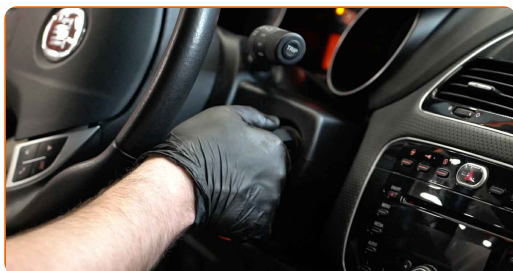




**20** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

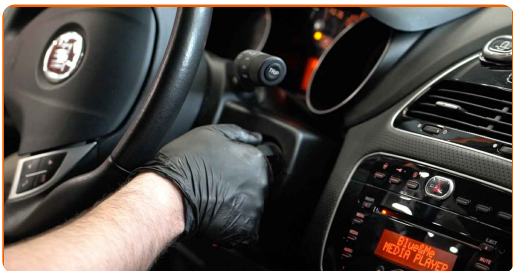

**21** Den Motor abstellen.

**22** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

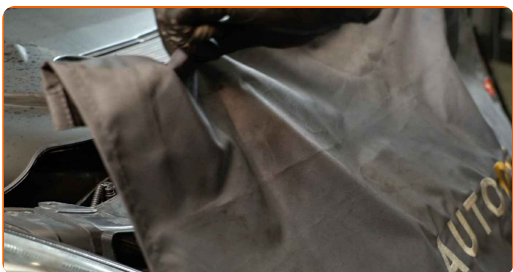

**23** Sluit de motorkap.



Vervanging: brandstoffilter – Fiat Punto 199. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FIAT**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FIAT PUNTO 199**

**BRANDSTOFFILTER VOOR FIAT: NU KOPEN**

**BRANDSTOFFILTER VOOR FIAT PUNTO 199: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.