



Hoe multiriem vervangen  
bij een **Ford Fiesta V JH**  
**JD** – Leidraad voor bij het  
vervangen

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.4, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.4 LPG, (+ 4)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – FORD FIESTA V JH JD.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

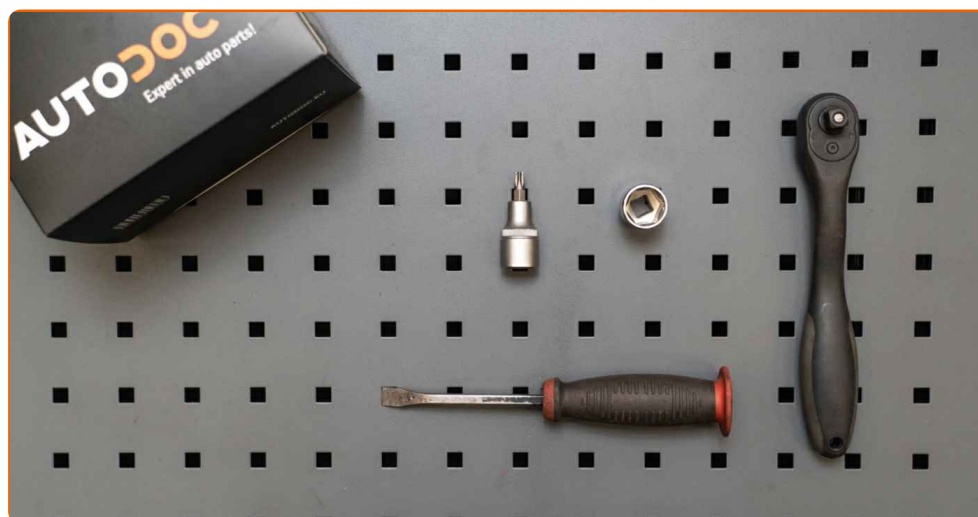

- Dopsleutel Nr.18
- Torx bit T27
- Wringijzer
- Koevoet
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: multiriem – Ford Fiesta V JH JD. Deskundigen bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MULTIRIEM – FORD FIESTA V JH JD. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap.


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.



4 Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los. Gebruik Torx T27.

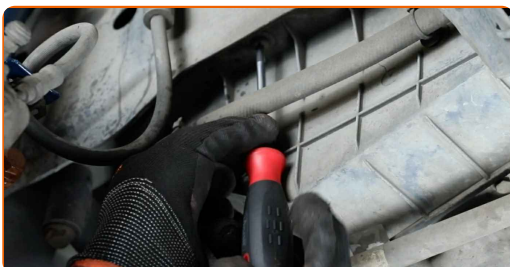

5

Verwijder de afdekking van de oliepan.



6

Wrik de riem van de hydraulische stuurbekrachtiging los. Gebruik een koevoet.




7

Draai de krukaspolie om. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.




8

Verwijder de riem van de hydraulische stuurbekrachtiging.

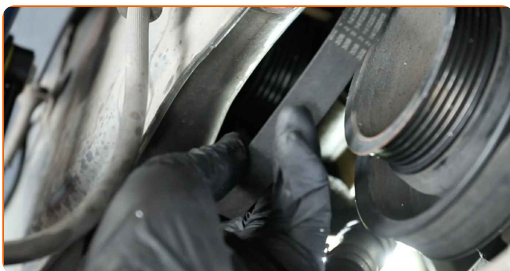


9

Wrik de multiriem omhoog. Gebruik een koevoet.

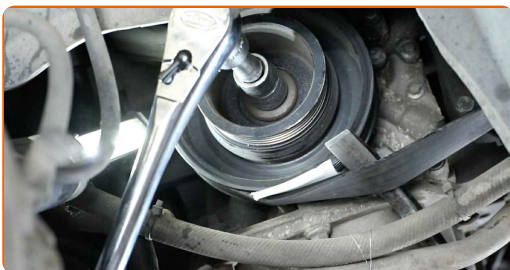

10

Draai de krukspoelie om. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

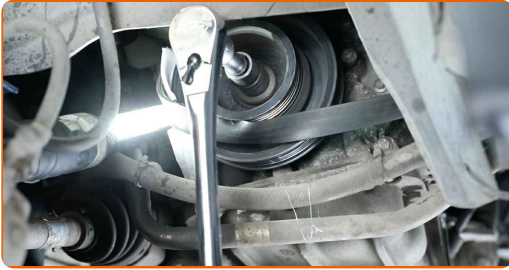


11

Haal de multiriem weg.



12

Plaats de multiriem. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

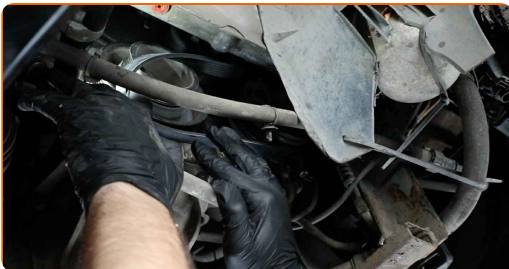


### Vervanging: multiriem – Ford Fiesta V JH JD. Tip:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

13

Draai de krukspoelie om. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

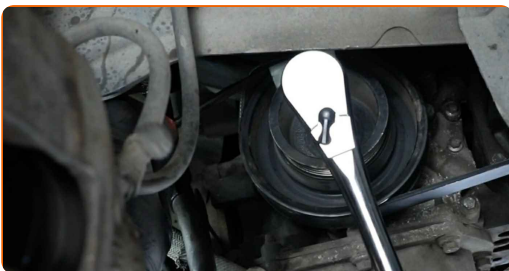




Vervanging: multiriem – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC beveelt aan:

- Ga voorzichtig te werk! Beschadig de multiriem niet.


14

Monteer de riem van de hydraulische stuurbekrachtiging. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

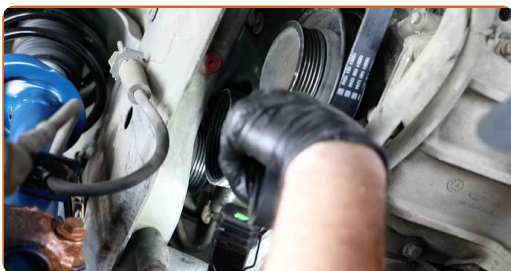


15

Draai de krukspoelie om. Gebruik een koevoet. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

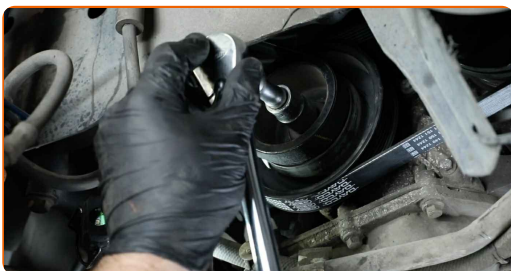


16

Plaats de onderste afdekkap van de oliepan weer terug.

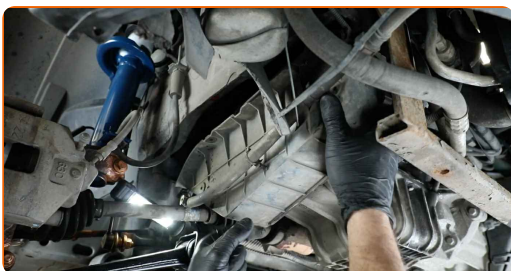

17

Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast. Gebruik Torx T27.

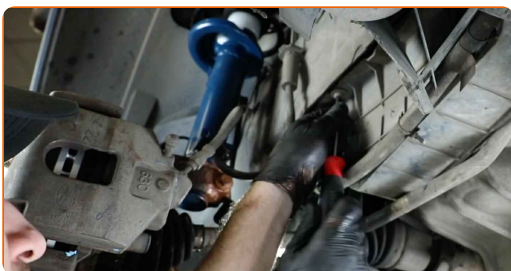

18

Laat de wagen zaken.



19

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD FIESTA V JH  
JD**

**MULTIRIEM VOOR FORD: NU KOPEN**

**MULTIRIEM VOOR FORD FIESTA V JH JD: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **ⓘ DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.