



Hoe motorolie en filter  
vervangen bij een **Ford  
Focus DAW** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD TRANSIT Bus (V\_ \_) 2.5 D, FORD TRANSIT Bus (T\_ \_) 2.5 D, FORD TRANSIT Bestelwagen (T\_ \_) 2.5 D, FORD TRANSIT Bus (E\_ \_) 2.5 DI, FORD TRANSIT Bus (E\_ \_) 2.5 TD, FORD TRANSIT MK-5 Bestelwagen (E\_ \_) 2.5 DI, FORD TRANSIT MK-5 Bestelwagen (E\_ \_) 2.5 TD, FORD TRANSIT MK-5 Bestelwagen (E\_ \_) 2.5 TDI, FORD TRANSIT MK-4 Bestelwagen (E\_ \_) 2.5 DI, FORD TRANSIT MK-4 Bestelwagen (E\_ \_) 2.5 TD, FORD TRANSIT Bestelwagen (V\_ \_) 2.5 D, FORD TRANSIT Open laadbak/ Chassis (V\_ \_) 2.5 D, FORD TRANSIT Open laadbak/ Chassis (T\_ \_) 2.5 DI, FORD Transit Mk4 Flatbed Vrachtwagen/Chassis (VE83) 2.5 TD, FORD Transit Mk4 Flatbed Vrachtwagen/Chassis (VE83) 2.5 DI, (+ 20)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – FORD FOCUS  
 DAW. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

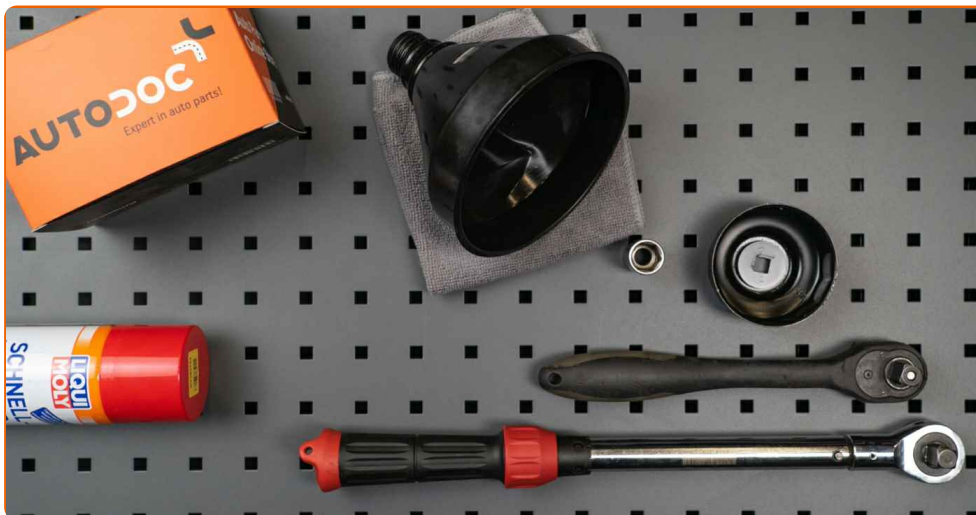

- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.13
- Oliefilter dopsleutel 65-14F
- Ratelsleutel
- Olieversingsbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: motorolie en filter – Ford Focus DAW. AUTODOC beveelt aan:


- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Ford Focus DAW dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


**1** Open de motorkap.



**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

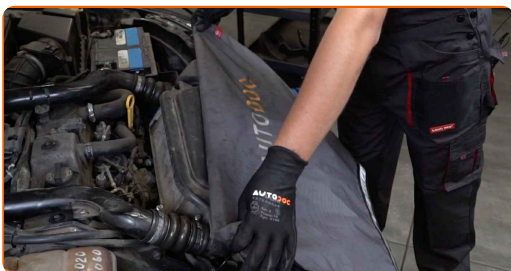

**3** Schroef de olievuldop los.

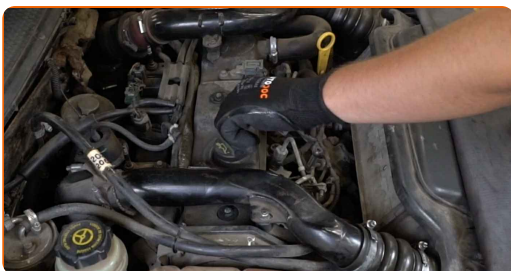

4

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




Vervanging: motorolie en filter – Ford Focus DAW. Tip van AUTODOC:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


5

Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.

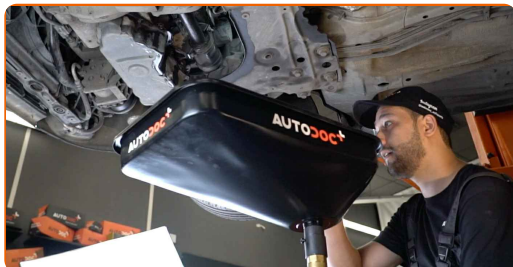


6

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

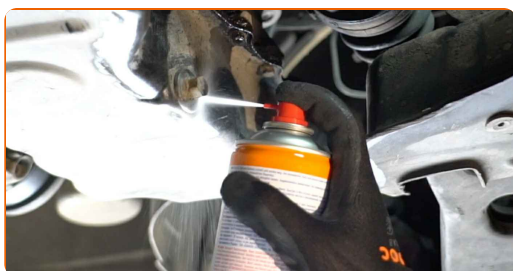


7

Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

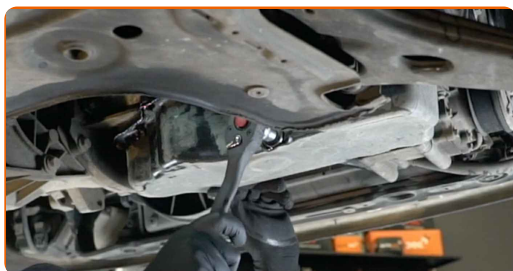

8

Voer de gebruikte olie af.

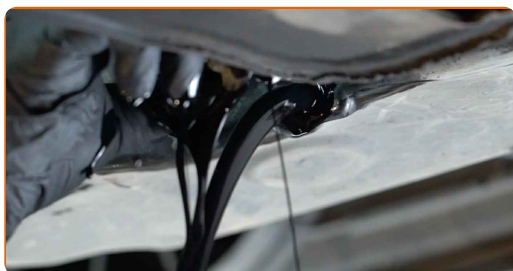

Vervanging: motorolie en filter – Ford Focus DAW. AUTODOC beveelt aan:


- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.
- Let op! De olie kan heet zijn.

9

Maak het oliefilter schoon. Gebruik allesreiniger.


10

Schroef het oliefilter los. Gebruik de 65-14F dopsleutel. Gebruik een ratelsleutel.

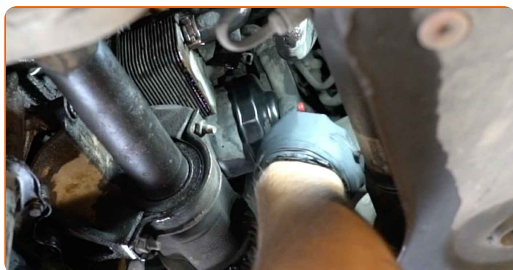

11

Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar. Doe het oude oliefilter in de bak.

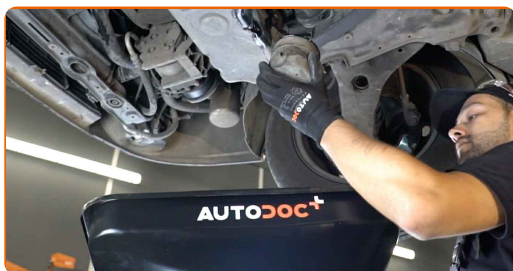


Vervanging: motorolie en filter – Ford Focus DAW. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.


12

Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter. Gebruik allesreiniger.

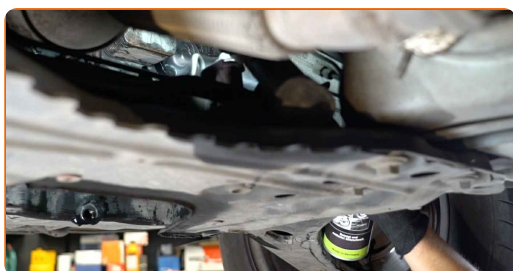


13

Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

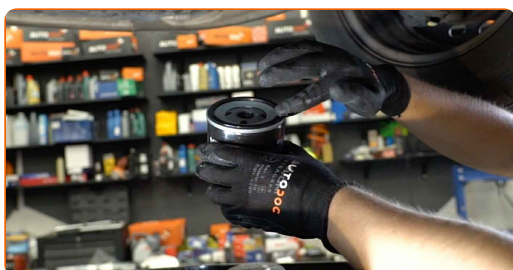

14

Installeer een nieuwe oliefilter.

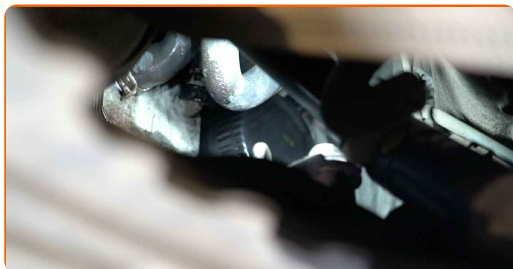


**Let op!**

- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.

15

Draai het oliefilter aan. Neem het aanbevolen aandraaimoment in acht. Gebruik de 65-14F dopsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.

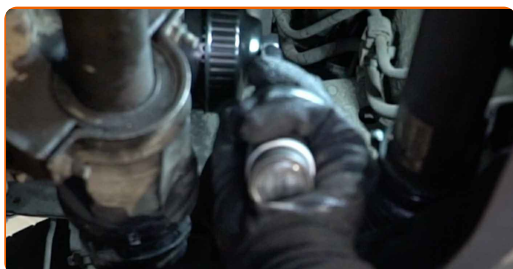

**Vervanging: motorolie en filter – Ford Focus DAW. Tip van AUTODOC:**


- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

16


Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.




- 17** Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 26 Nm.

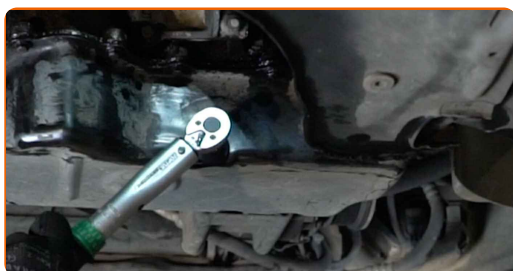


- 18** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

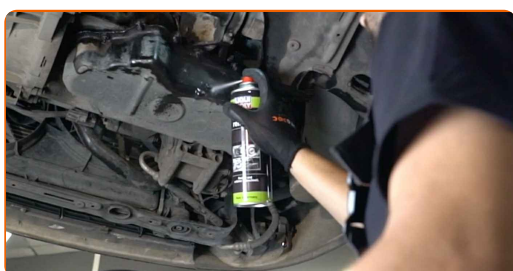


- 19** Laat de wagen zaken.

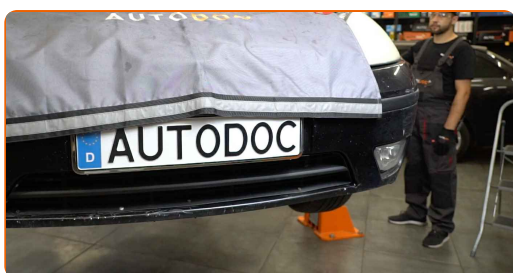

- 20** Verwijder de kap van de oliefilter.

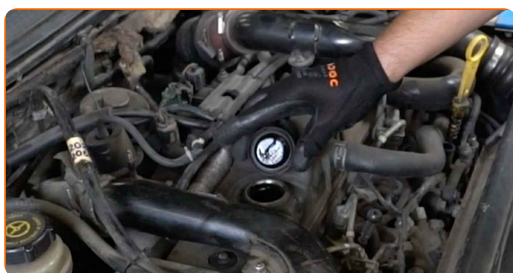

- 21** Steek de trechter erin.

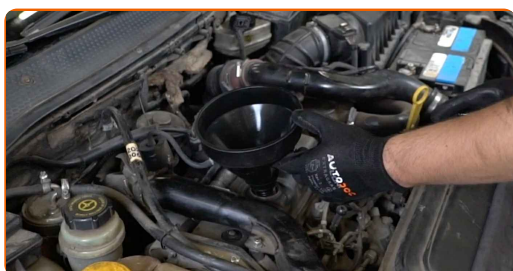

22

Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 4,6 liter.




Vervanging: motorolie en filter – Ford Focus DAW. Deskundigen bevelen aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

23

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

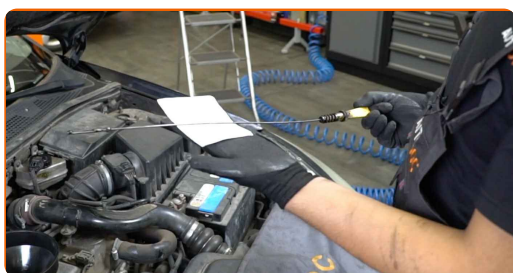


Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

24

Installeer de kap van de oliefilter.

**25** Draai de olievuldop vast.

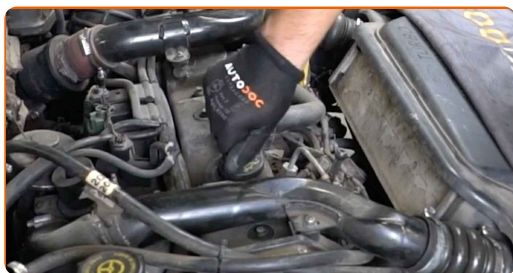


**26** Laat de motor enkele minuten draaien.



**27** Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

**28** Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

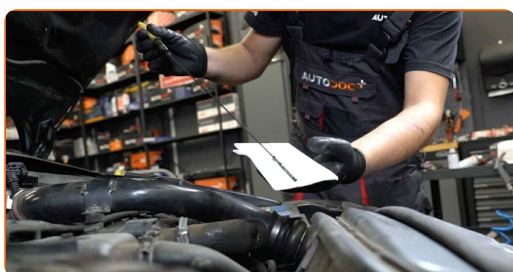

### Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.


29

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



30

Sluit de motorkap.

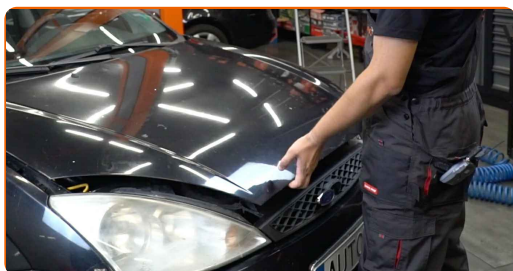

### Vervanging: motorolie en filter – Ford Focus DAW. Tip:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

 Download on the  
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD**

**OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD FOCUS DAW**

**OLIEFILTER VOOR FORD: NU KOPEN**

**OLIEFILTER VOOR FORD FOCUS DAW: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.