



Hoe accu vervangen bij
een **FORD Transit Mk5**
Bus (V184, V185) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

ⓘ **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:

FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_),
 FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Bus (FD_ ,
 FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ ,
 FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4
 TDE, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT
 Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VERVANGING: ACCU – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Accupoolborstel
- Ratelsleutel
- Dopsleutel van 10 mm

Koop gereedschap

Vervanging: accu – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: ACCU – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open het bestuurdersportier.

2 Schuif de bestuurdersstoel naar voren tot aan de aanslag en klap hem neer.



3 Verwijder het deksel van het accucompartiment.




4 Schroef de bevestiging van de minpool van de accu los. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



9

Reinig de accupolen. Gebruik een accupoolborstel.

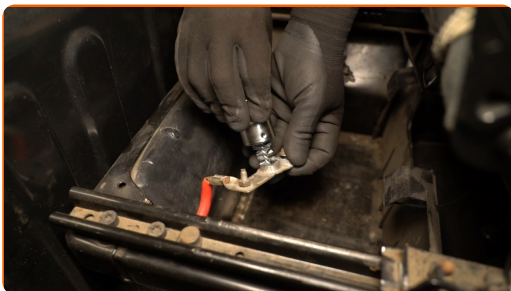

10

Installeer een nieuwe accu.



11

Sluit de pluspool aan op de accu.




12


Schroef de bevestiging van de pluspool van de accu vast. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



13 Sluit de minpool aan op de accu.

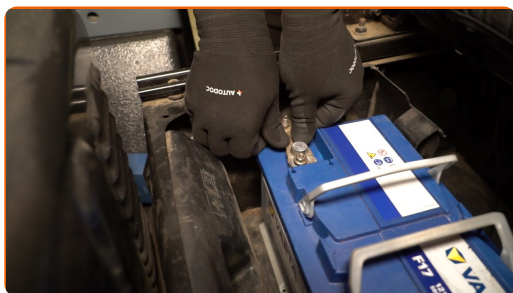


14 Schroef de bevestiging van de minpool van de accu vast. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.

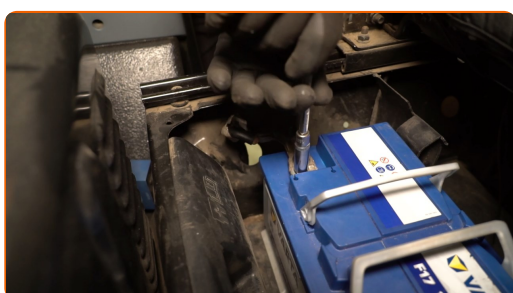

15 Plaats het deksel weer op het accucompartiment.



16 Zet de bestuurdersstoel terug in de oorspronkelijke positie.

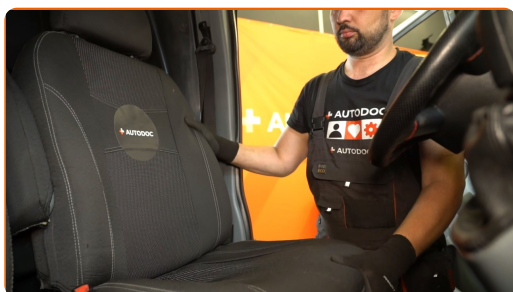

17 Sluit het bestuurdersportier.

18

Voer de oude accu op een veilige en wettelijk toegestane manier af.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

AUTO-ACCU: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.