



Hoe een
remklauwhouder
achteraan te vervangen
bij een **FORD Transit**
Mk7 Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(V363) – handboek

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

📌 **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD Transit Mk7 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

Vervanging: remklauwbeugel – FORD Transit Mk7 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (V363). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.


VERVANGING: REMKLAUWBEUGEL – FORD TRANSIT MK7 FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (V363). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.


2 Draai de dop van het remvloeistofreservoir los.



3 Zet de wielen vast met keggen.

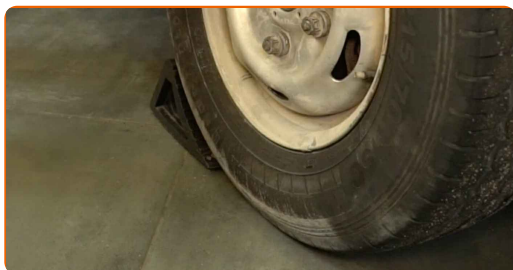

4 Draai de wielmoeren los. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een wringijzer.

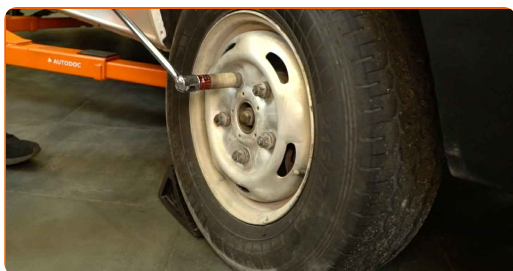

5 Til de auto op.

Vervanging: remklauwbeugel – FORD Transit Mk7 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (V363). Tip:

- Wanneer u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.

6 Schroef de wielmoeren eraf.



Opgepast!


- Houd het wiel omhoog wanneer u de moeren losdraait om letsel te voorkomen.

7 Verwijder het wiel.




8

Reinig de bevestigingen van de remklauw. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.

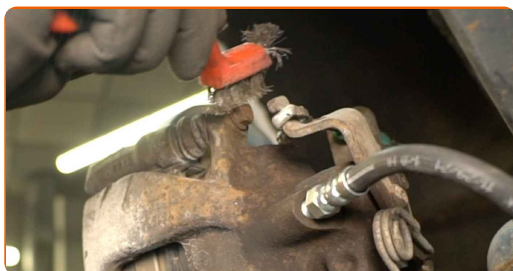


9

Spreid de remblokken uit elkaar. Gebruik een montagehefboom.

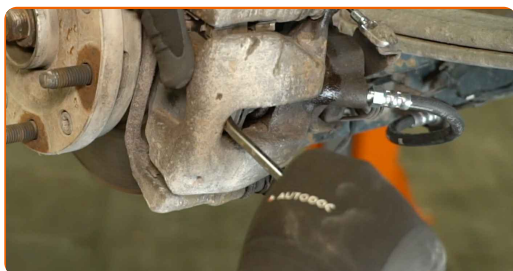


10

Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik een ringsteeksleutel van 13 mm.

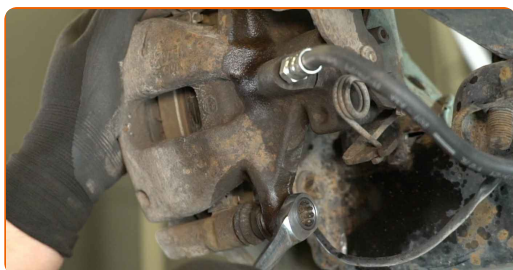


11

Verwijder de bevestigingsbouten.

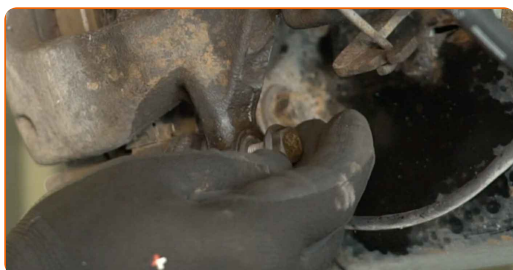

12

Verwijder de remklaus.

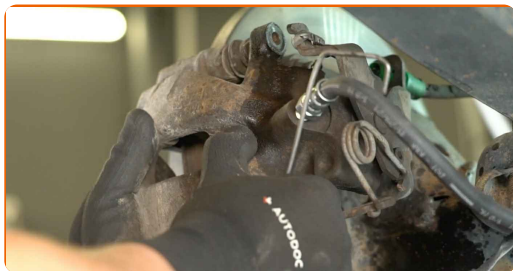


Vervanging: remklausbeugel – FORD Transit Mk7 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (V363). AUTODOC beveelt aan:

- Bind de remklaus met een draad vast aan de ophanging of aan de carrosserie zonder deze los te koppelen van de remslang om te voorkomen dat de remleiding opengaat.
- Zorg ervoor dat de remklaus niet aan de remslang hangt.
- Trap het rempedaal niet in nadat de remklaus is verwijderd. Hierdoor kan de zuiger uit de boring van de remklaus vallen, waardoor remvloeistof gaat lekken en lucht in het systeem komt.

13

Maak de remblokslijtagesensor los. Gebruik een langbektang.

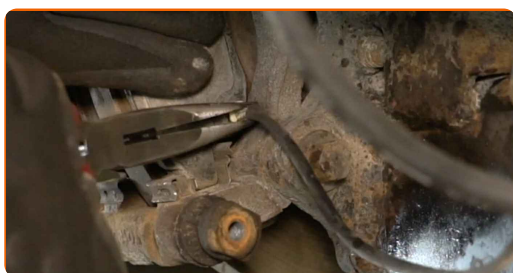


14

Verwijder de remblokken.




15

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.

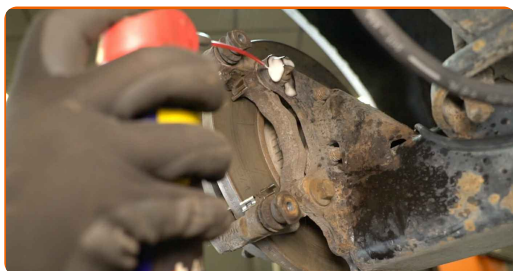


16

Schroef de bevestigingen van de remklauwhouder los. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.

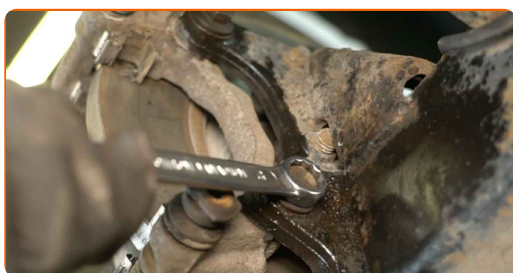


17

Verwijder de bevestigingsbouten.

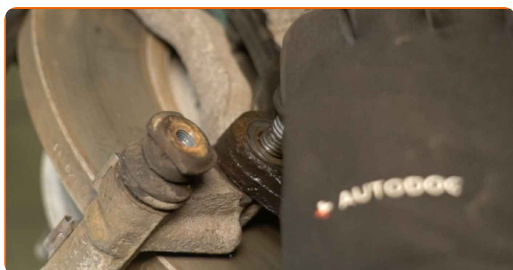


18

Verwijder de remklauwhouder.

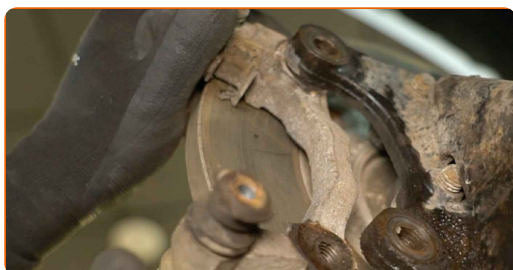

19

Reinig de montageplek van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

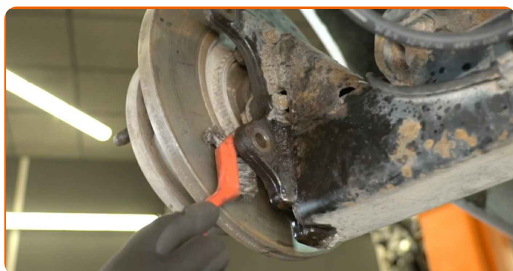


20

Behandel de remklauwzuiger. Gebruik een nylon borstel. Gebruik een remmenreiniger.




21

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remzuigerterugsteller.

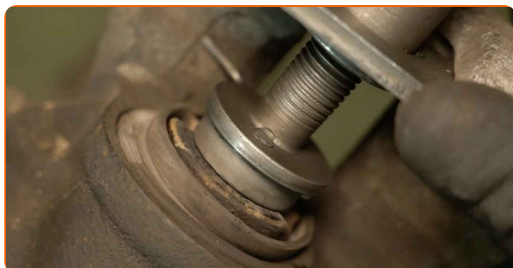


22


Installeer een nieuwe remklauwhouder.

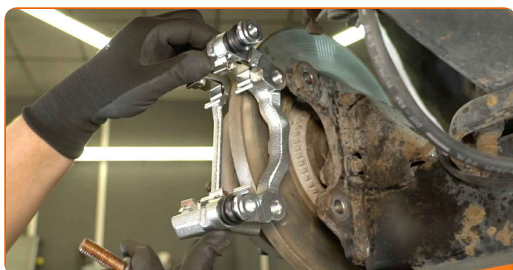

- 23 Installeer de bevestigingsbouten en schroef ze vast.

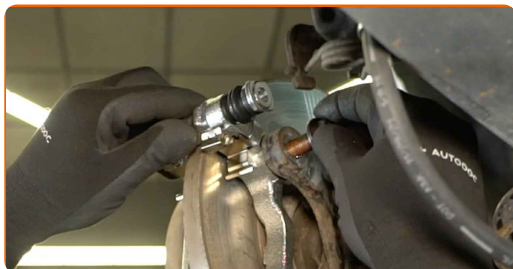

- 24 Draai de bevestigingen van de remklauwhouder vast. Gebruik een dopsleutel van 15 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 115 Nm.

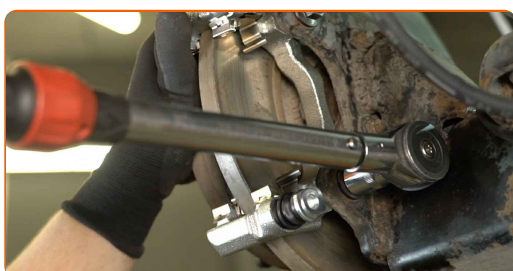


- 25 Installeer de remblokken.




- 26 Installeer de slijtagesensor op het binnenste remblok.




- 27 Installeer de remklauw.

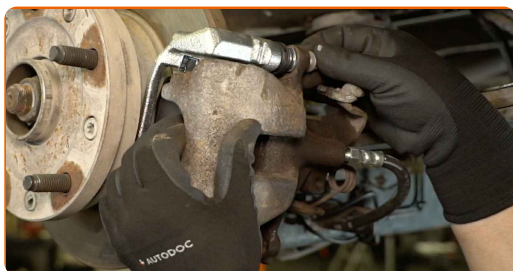


- 28 Installeer de bevestigingsbouten en schroef ze vast.

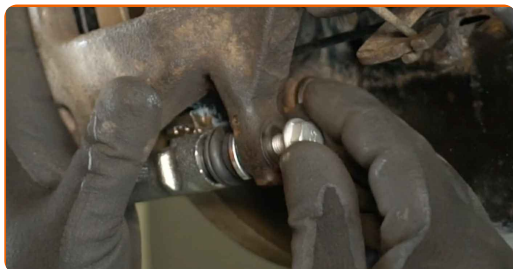

- 29 Draai de bevestigingen van de remklauw vast. Gebruik een combinatiesleutel van 18 mm. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 31 Nm.

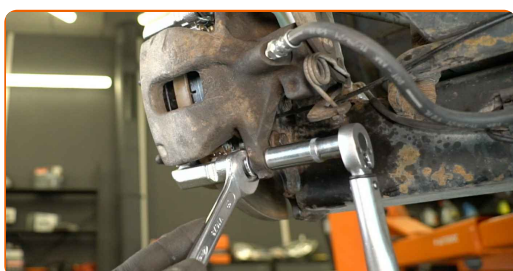

- 30 Reinig de montageplek van de velg. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

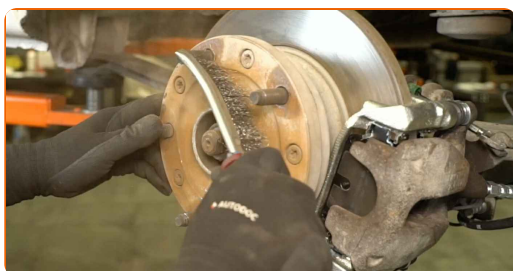

- 31 Behandel het oppervlak van de wielnaaf dat in contact komt met de velg. Gebruik keramisch vet.



32

Installeer het wiel.




Vervanging: remklauwbeugel – FORD Transit Mk7 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (V363). Tip:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsmoeren om verwondingen te voorkomen.

33

Schroef de wielmoeren erop. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een ratelsleutel of elektrisch gereedschap.

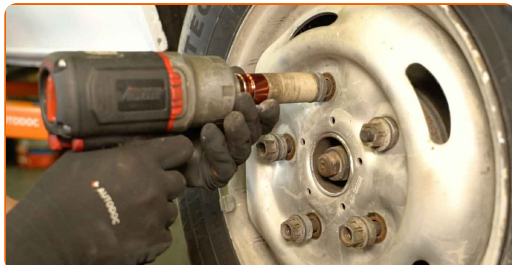

34

Laat de auto zakken en draai de wielmoeren kruislings vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 200 Nm.



35 Verwijder de krik, kriksteunen en wielkeggen.



36 Druk, zonder de motor te starten, het rempedaal enkele keren in totdat u een aanzienlijke weerstand voelt.



37 Controleer het remvloeistofpeil in het reservoir en vul indien nodig bij.



38 Draai de dop van het remvloeistofreservoir vast.




39 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

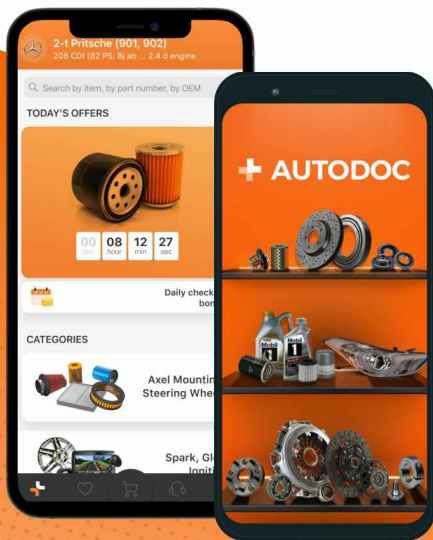

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMKLAUWBEUGEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2024 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.