



Hoe ruitenwisserarm  
vervangen bij een **VW**  
**Golf 5** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## TUTORIAL



### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, (+ 16)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: RUITENWISSERARM – VW GOLF 5.  
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.13
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Universele trekker
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: ruitenwisserarm – VW Golf 5. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de ruitenwisserarmen paarsgewijs.
- Verwissel de ruitenwisserarmen voor aan de bestuurders- en de bijrijderskant niet met elkaar.
- De vervangingswijze is dezelfde voor beide ruitenwisserarmen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto VW Golf 5 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


1

Open de motorkap.




2


Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

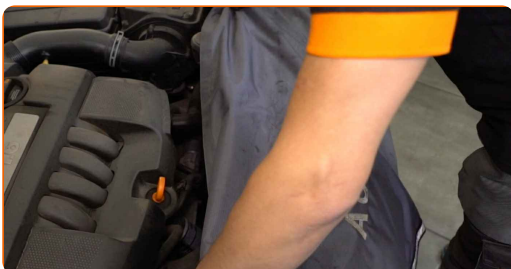

**3** Verwijder de moerkappen van de ruitenwisserarmen. Gebruik een platte schroevendraaier.

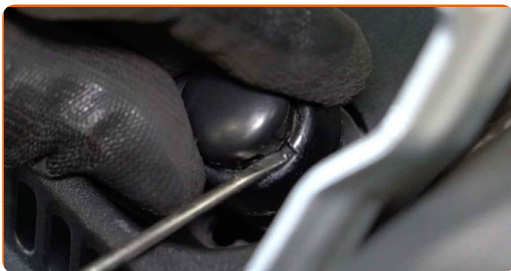


**4** Maak de bevestigingsmiddelen voor de ruitenwisserarmen schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-30 spray.

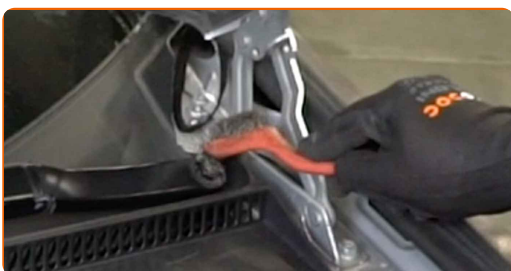

**5** Schroef de bevestigingen van de ruitenwisserarmen los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



**6** Verwijder de wisserarmen. Maak gebruik van een universele trekker.

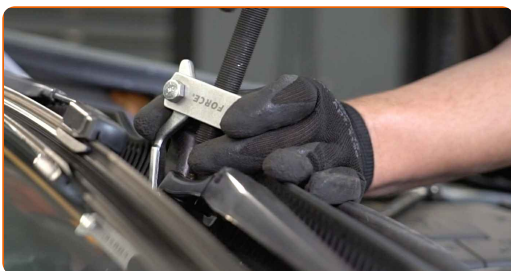


**7** Verwijder de wisserbladen.



**8** Reinig de scharnieren van de ruitenwisserarmen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


**9** Behandel de scharnieren van de ruitenwisserarmen. Gebruik een kopersmeermiddel.

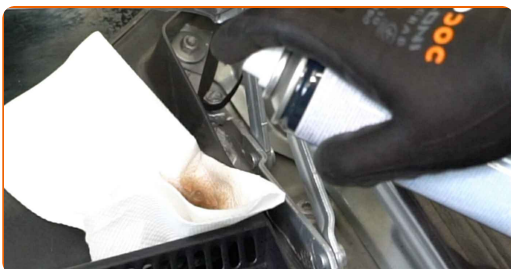

**10** Breng de wisserbladen aan op de nieuwe armen.



**11** Installeer de wisserarmen.

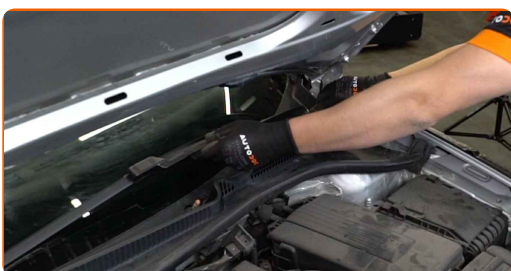

Vervanging: ruitenwischerarm – VW Golf 5. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat u de wisserarmen aan de bestuurders- en passagierszijden niet omwisselt.

12

Draai de bevestigingsmiddelen voor de ruitenwischerarm vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 16 Nm.




13

Behandel de bevestigingsmiddelen van de ruitenwischerarm met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



14

Plaats de dopjes op de moeren van de ruitenwischerarmen.

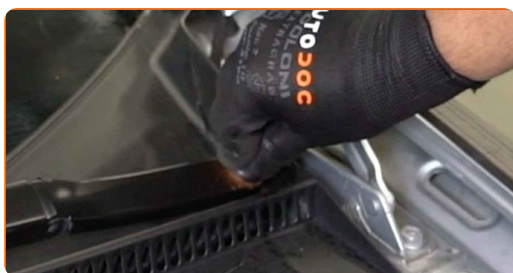

15

Verwijder de dop van de bevestiging van de achterste wisserarm.




16

Reinig de bevestiging van de achterste wisserarm. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



17

Schroef de bevestiging van de achterste wisserarm los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

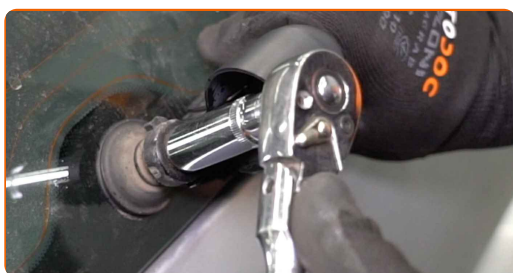

18

Verwijder de wisserarm. Maak gebruik van een universele trekker.




19

Reinig de montageplek van de achterste wisserarm. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

20

Behandel de montageplek van de achterste wisserarm. Gebruik een kopersmeermiddel.

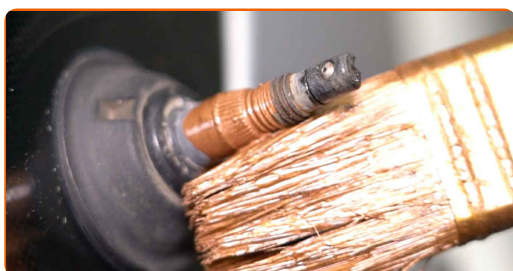





**21** Installeer een nieuwe wisserarm.



**22** Schroef de bevestiging van de achterste wisserarm vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 16 Nm.

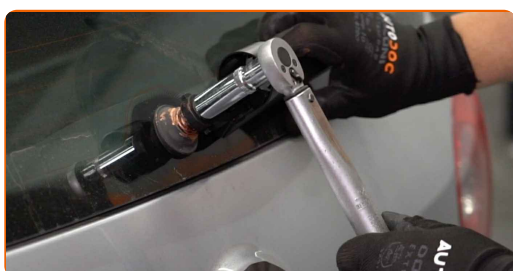


**23** Behandel de bevestiging van de achterste wisserarm. Gebruik een kopersmeermiddel.

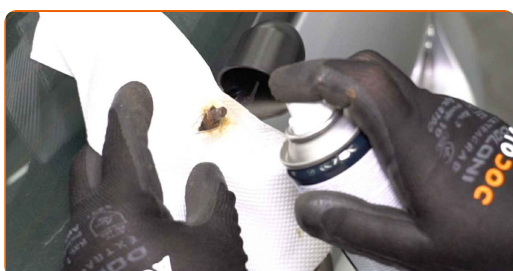

**24** Installeer de dop van de bevestiging van de achterste wisserarm.




**25** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

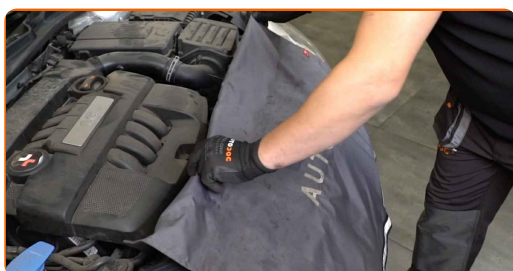

26

Sluit de motorkap.

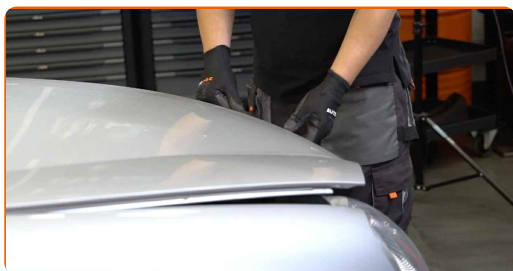

27

Zet het contact aan.

28

Controleer na de installatie de prestatie van de ruitenwissers. De bladen mogen niet kruisen of tegen de afdichting van de voorruit aanbotsen.



29

Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

 **Download on the  
App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW**

**RUITENWISSERARM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW GOLF 5**

**RUITENWISSERARM VOOR VW: NU KOPEN**

**RUITENWISSERARM VOOR VW GOLF 5: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.