



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **VW**  
**Golf 3 benzine** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## TUTORIAL



### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
 VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW  
 Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro,  
 VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i  
 Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8  
 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3,  
 VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW  
 Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60  
 Syncro, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.8 VR6, (+ 147)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW GOLF 3.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Dopsleutel Nr.17
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Slangklemtang Clic-R
- Vloeistof opvangbak

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: brandstoffilter – VW Golf 3. Tips van de experts van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW GOLF 3. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




2

Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.




3


Verwijder de brandstoffilter samen met de houder.

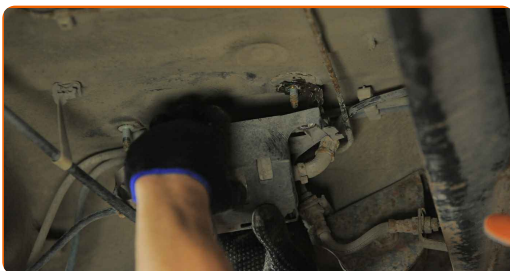

4 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

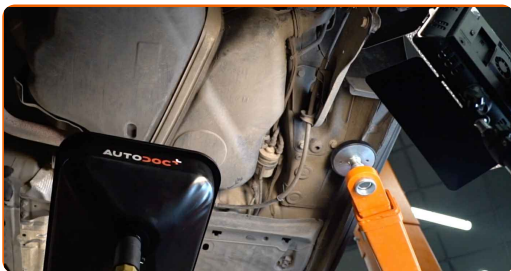


5 Maak de bevestigingen van brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter los. Gebruik een platte schroevendraaier.

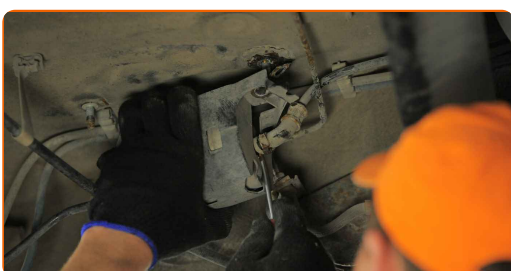


### Vervanging: brandstoffilter – VW Golf 3. Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

6 Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

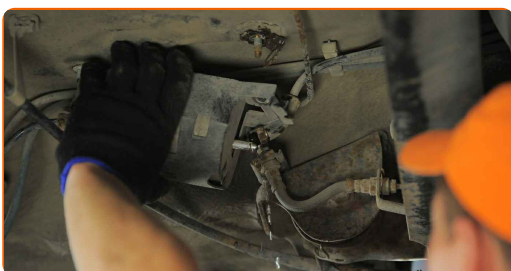

7 Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

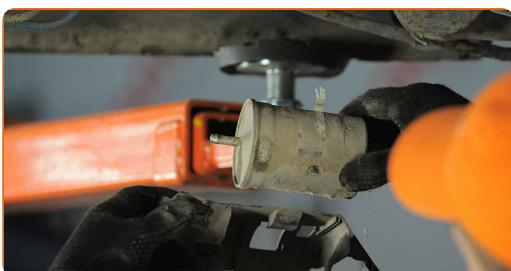

8

Installeer een nieuwe brandstoffilter.



### Vervanging: brandstoffilter – VW Golf 3. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


9

Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de nieuwe brandstoffilter.



10

Installeer de nieuwe brandstoffilter samen met de houder.

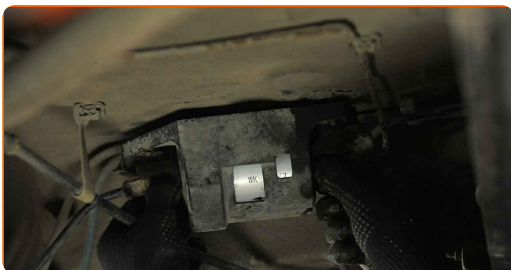

**11** span de bevestiging aan van de brandstoftoevoerleiding. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.



**12** Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

**13** Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.



**14** Laat de wagen zaken.



Vervanging: brandstoffilter – VW Golf 3. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

15

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

16

Den Motor abstellen.

**GOED GEDAAN!** [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

[SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW GOLF 3](#)[BRANDSTOFFILTER VOOR VW: NU KOPEN](#)[BRANDSTOFFILTER VOOR VW GOLF 3: DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS](#)

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.