



Hoe luchtfilter vervangen  
bij een **Renault Kangoo**  
**KC01** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Twingo I Van 1.2

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – RENAULT KANGOO  
KC01. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

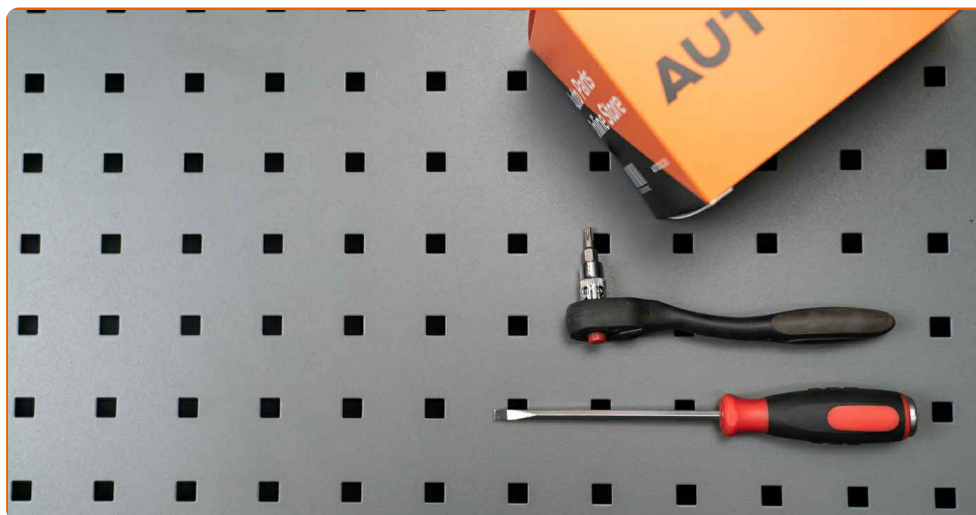

- Torx bit T25
- Platte schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: luchtfilter – Renault Kangoo KC01. Houd u aan het onderhoudsschema, aanbevelingen en vereisten van de kant van de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: LUCHTFILTER – RENAULT KANGOO KC01. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Open de motorkap.



2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

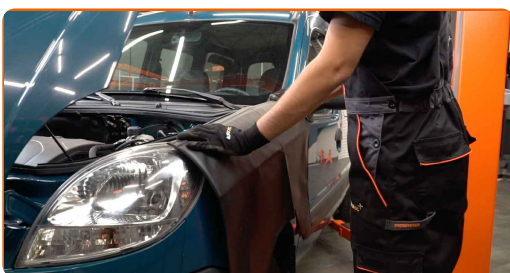

3 Ontkoppel de ontluchtingslang.

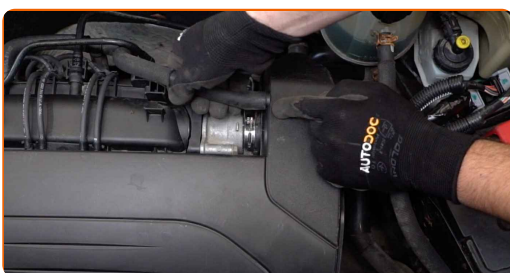

4

Schroef de klem die de het luchtfilterhuis en het gasklephuis met elkaar verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.




5

Verwijder de luchtfilterbehuizing.



6

Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.

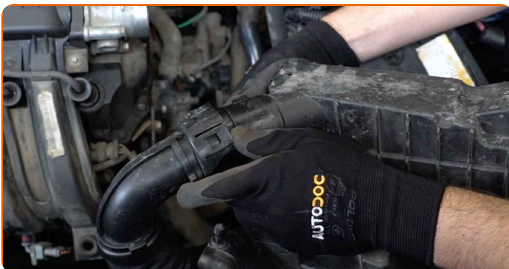

7

Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik Torx T25.



8

Naam het deksel van de filter er af.




9

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



10

Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

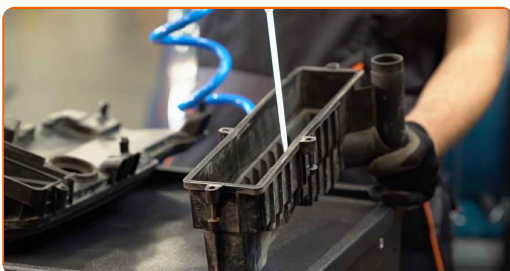

### Vervanging: luchtfilter – Renault Kangoo KC01. Tip:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

11

Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



Vervanging: luchtfilter – Renault Kangoo KC01. AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Renault Kangoo KC01.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


12

Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.



13

Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik Torx T25.

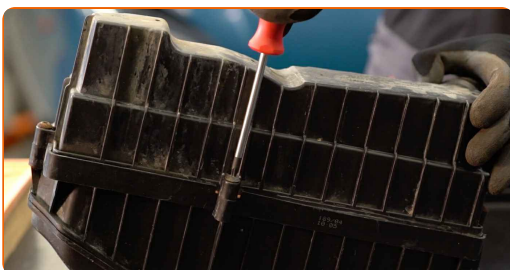


14

Installeer de luchtfilterbehuizing.

15

Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

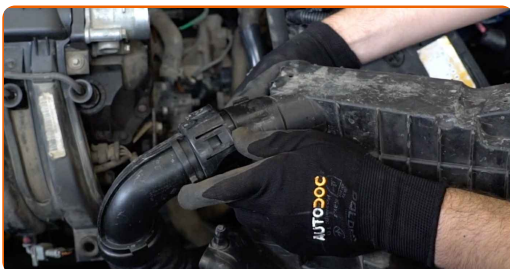

16

Draai de klem die de het luchtfilterhuis en het gasklephuis met elkaar verbindt vast. Gebruik een platte schroevendraaier.



17

Verbind de ontluchtingslang.




18

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



19

Sluit de motorkap.

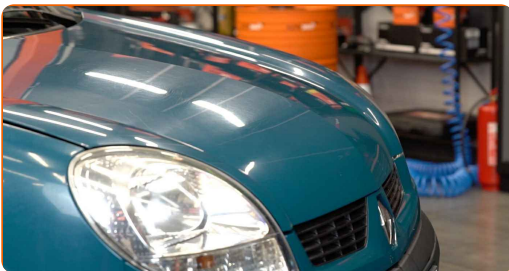

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT**

**LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT KANGOO  
KC01**

**LUCHTFILTER VOOR RENAULT: NU KOPEN**

**LUCHTFILTER VOOR RENAULT KANGOO KC01: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **ⓘ DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.