



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een **Toyota**  
**Prado J120** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## TUTORIAL



### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 4.0, TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1\_) 4.0 4WD (GSJ15\_), TOYOTA COROLLA Saloon (E15\_) 1.6 VVT-i, TOYOTA SIENNA (MCL2\_, GSL2\_) 3.5 4WD (GSL25\_), TOYOTA CELICA (ZZT23\_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA CELICA (ZZT23\_) 1.8 16V TS, TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30), TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.0 D-4D (CLR30\_), TOYOTA Avensis Verso (\_M2\_) 2.0 (ACM20\_), TOYOTA Avensis Verso (\_M2\_) 2.0 D (CLM20\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V3\_) 2.4 (ACV30\_, ACV36), TOYOTA Camry Sedan (\_V3\_) 3.0 (MCV30\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_), (+ 27)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.


Vervanging: interieurfilter – Toyota Prado J120. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


## VERVANGING: INTERIEURFILTER – TOYOTA PRADO J120. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

**1**

Open het handschoenenkastje.

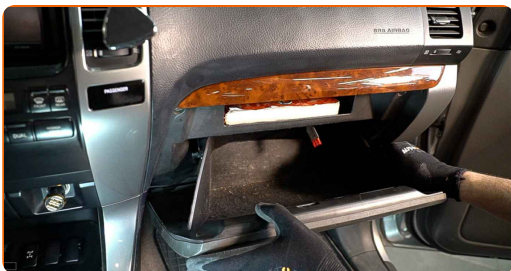**2**

Maak de borgkabel (riempje) los van de klep van het dashboardkastje.

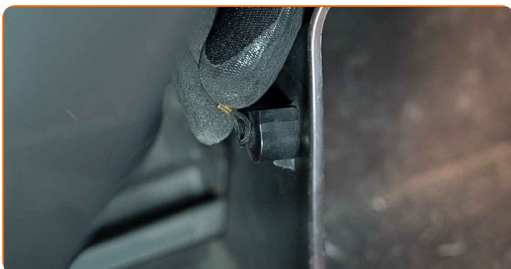

**3** Maak de de clips van de kap van het interieurfilter los.



**4** Verwijder de behuizing van de cabineluchtfilter.



**5** Verwijder de cabineluchtfilter.



**Vervanging: interieurfilter – Toyota Prado J120. Deskundigen bevelen aan:**

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

**6** Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing.



**7** Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: interieurfilter – Toyota Prado J120. Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.

**8** Installeer de behuizing van de cabineluchtfiler.



**Vervanging: interieurfilter – Toyota Prado J120. Tip:**

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.

**9** Maak de borgkabel (riempje) vast aan de klep van het dashboardkastje.




10

Sluit het handschoenenkastje.




11

Zet het contact aan.

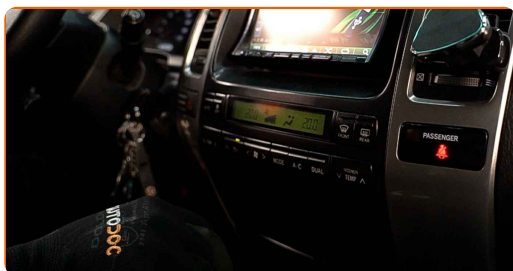

12

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

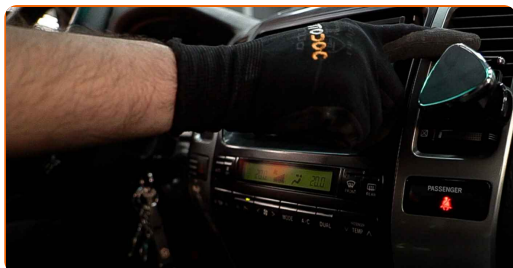

13

Zet het contact uit.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA PRADO  
J120**

**INTERIEURFILTER VOOR TOYOTA: NU KOPEN**

**INTERIEURFILTER VOOR TOYOTA PRADO J120: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.