



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **Seat**
Leon 1M1 – Leidraad voor
bij het vervangen

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 i, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, (+ 51)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – SEAT LEON 1M1.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

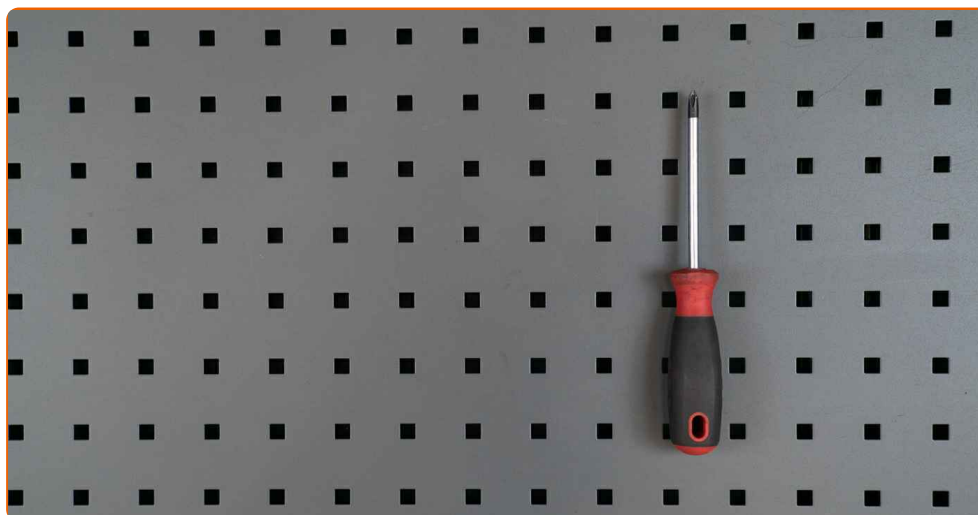

• Kruisschroevendraaier

• Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – SEAT LEON 1M1. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

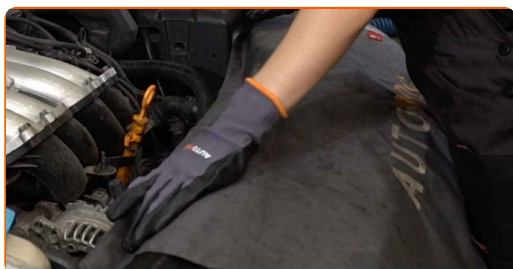


3 Verwijder de afdichting van het afvoerrooster.

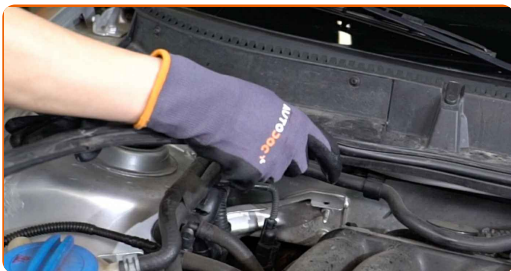


4 Schroef de bevestigingen van het kunststof paneel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



5 Verwijder het kunststof paneel.

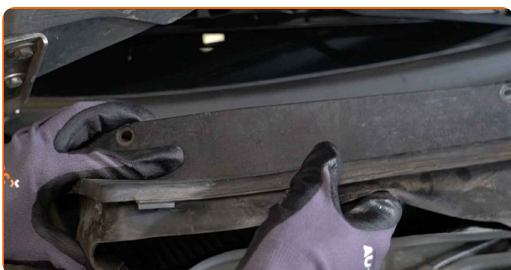


6 Neem het deksel voor het interieurfilterhuis van zijn plek.

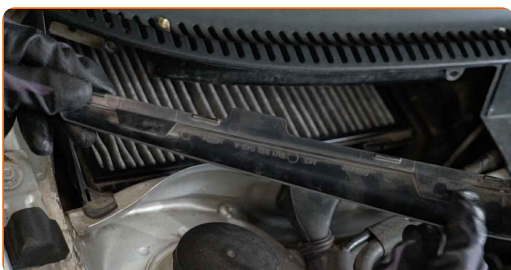

7 Druk op de klem van het interieurfilter om hem los te maken.




8 Neem het interieurfilter van zijn plek.

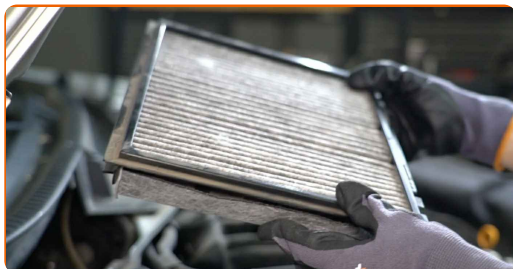

9 Schakel de luchtrecirculatiemodus in.



10 Reinig de plek waar het interieurfilter gemonteerd wordt.

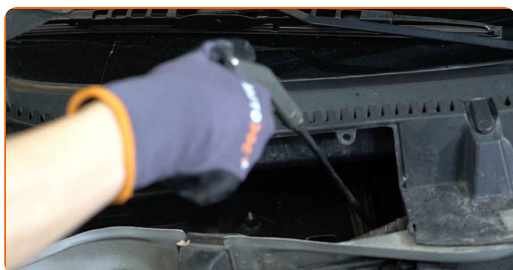


11 Plaats een nieuw filterelement in het frame.



Vervanging: interieurfilter – Seat Leon 1M1. AUTODOC beveelt aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

12 Installeer de cabineluchtfiter in zijn montage­locatie.

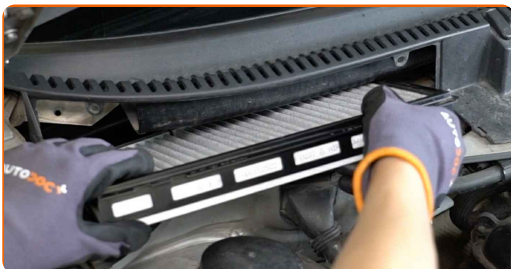


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – Seat Leon 1M1. Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.

13 Klik het interieurfilter weer op zijn plaats.



14 Monteer het deksel voor het interieurfilterhuis.

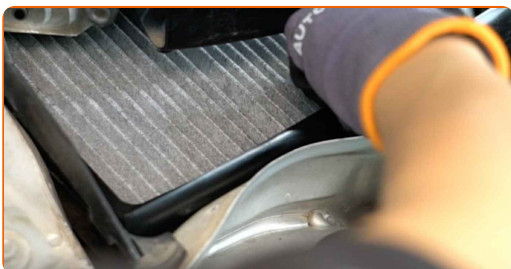

15 Installeer het kunststof paneel.



16

Schroef de bevestigingen van het kunststof paneel vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.



17

Installeer de afdichting van het afvoerrooster.




18

Zet het contact aan.

19

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

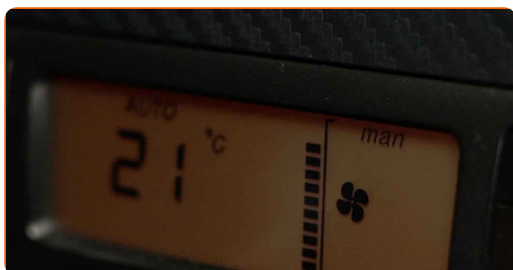


20

Zet het contact uit.

21

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

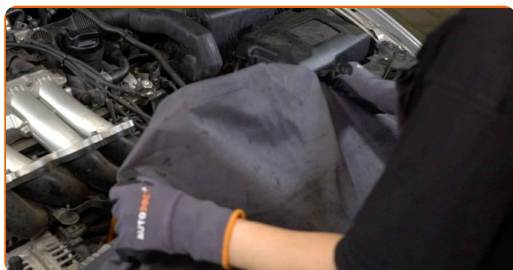

22

Klap de motorkap dicht.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR SEAT

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR SEAT LEON 1M1

INTERIEURFILTER VOOR SEAT: NU KOPEN

**INTERIEURFILTER VOOR SEAT LEON 1M1: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.