



Hoe filter voor  
luchtcirculatie vervangen  
bij een **MERCEDES-BENZ**  
**CLK Cabrio (A208)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 430 4.3 (208.470), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 55 AMG 5.4 (208.474), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompressor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompressor (208.448)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 430 (210.070)

VERVANGING: FILTER VOOR LUCHTCIRCULATIE –  
MERCEDES-BENZ CLK CABRIO (A208). GEREEDSCHAP  
DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

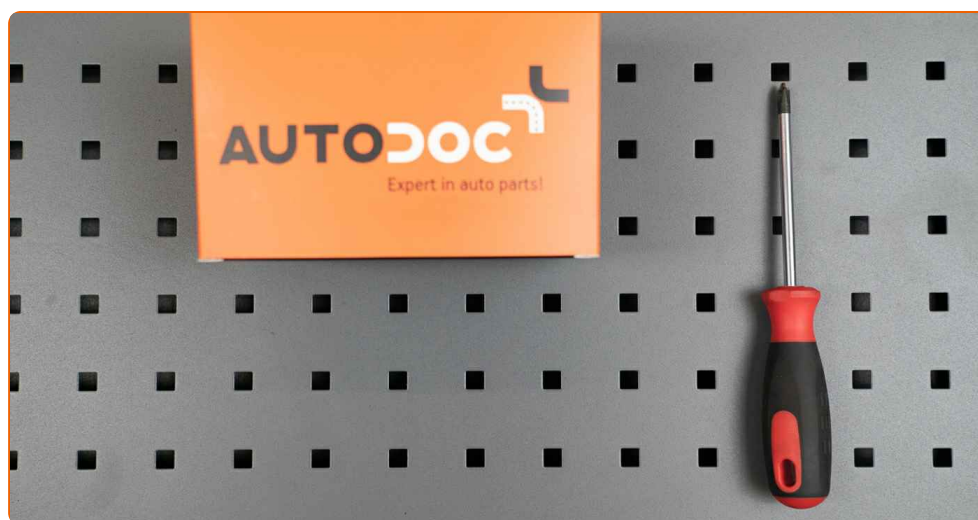

- Kruisschroevendraaier

**Koop gereedschap**

Vervanging: filter voor luchtcirculatie – MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208).  
De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Vervang de recirculatiefilters in de cabine als een set.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: FILTER VOOR LUCHTCIRCULATIE – MERCEDES-BENZ CLK CABRIO (A208). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.



2

Spread een doek onder de afdekking van het interieurfilter zodat de interieurbekleding niet vuil wordt.

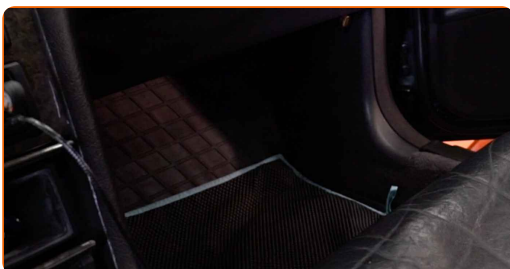


3 Schroef de bevestigingen van het zijpaneel aan de passagierskant los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



4 Haal de bevestigingsmiddelen voorzichtig los en verwijder het zijpaneel aan de passagierskant.



5 Verwijder de bevestigingen van de recirculatiefilters in de cabine.

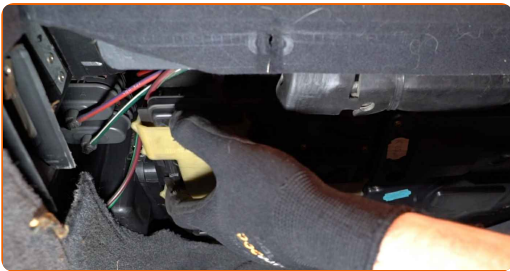

6 Verwijder de recirculatiefilters van de cabine uit de behuizing van de klimaatregeling.

7 Installeer de recirculatiefilters in hun montagelocaties.

8 Maak de bevestigingen van de recirculatiefilters in de cabine vast.



9

Bevestig het zijpaneel. Plaats het onderdeel met behulp van de geleiders en maak de bevestigingen vast.



10

Schroef de bevestigingen van het zijpaneel vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.




### AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Oefen niet te veel kracht uit bij het monteren teneinde de bevestigingsmiddelen voor de auto niet te beschadigen. MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208)

11

Verwijder de doek.

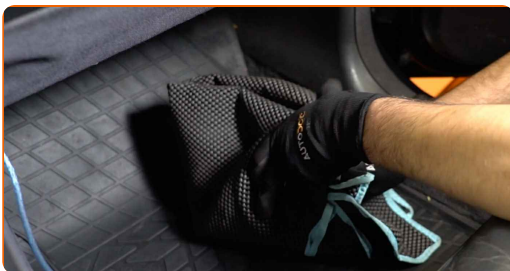

12

Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.



13

Zet het contact aan.

14

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

15

Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.