



Hoe intercooler slang
vervangen bij een
**MERCEDES-BENZ E-
Klasse Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(VF210)** – Leidraad voor
bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210) E 220 CDi (210.606), MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210) E 270 CDi (210.616)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 270 CDi (210.016)

VERVANGING: INTERCOOLER SLANG – MERCEDES-
BENZ E-KLASSE FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS
(VF210). BENODIGD GEREEDSCHAP:

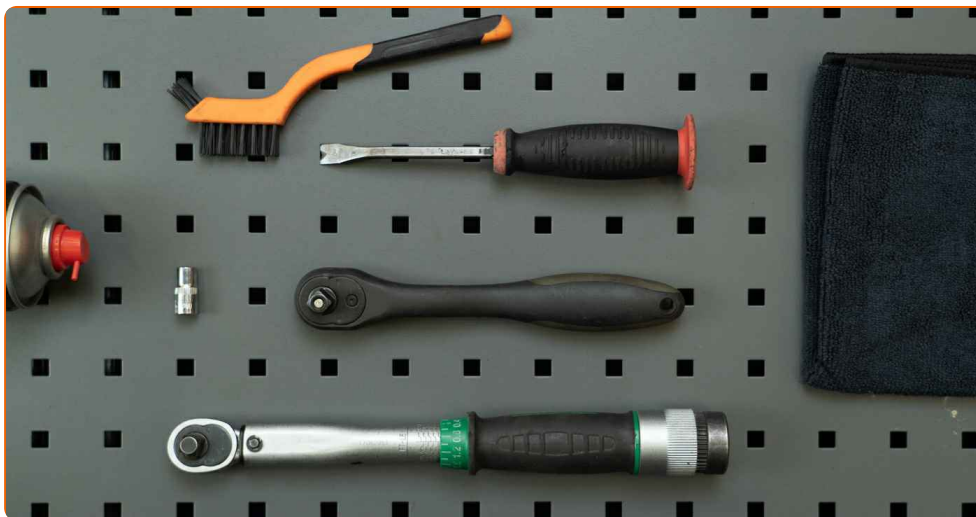

- Schoonmaakborstel van nylon
- Universele reinigingsspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.7
- Ratelsleutel
- Koevoet
- Microvezeldoek

Koop gereedschap

Vervanging: intercooler slang – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: INTERCOOLER SLANG – MERCEDES-BENZ E-KLASSE FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (VF210). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


- 1 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 2 Reinig de bevestigingen van de intercoolerslang. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.




- 3 Schroef de klem van de inlaatluchtkoeler pijp los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




- 4 Verwijder de onderste klem van de intercoolerslang. Gebruik een koevoet.

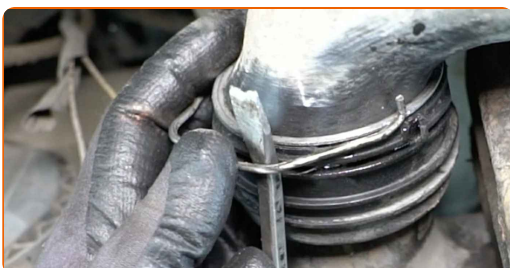


5 Verwijder de slang van de tussenkoeler.

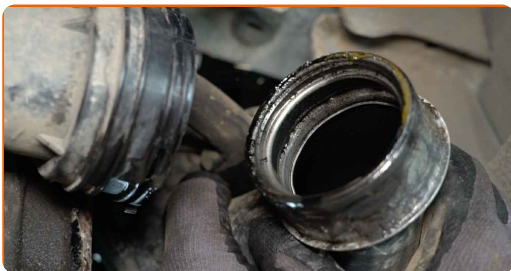


6 Bedek de luchtslangen met microvezeldoeken om te voorkomen dat er vuil in het systeem komt.

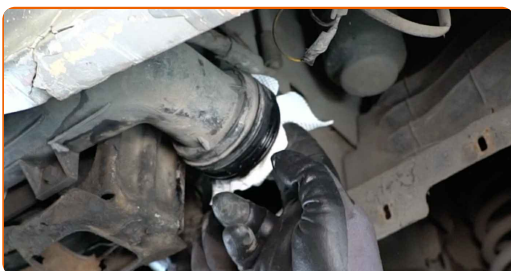


7 Reinig de montageplekken van de intercoolerslang. Gebruik allesreiniger.

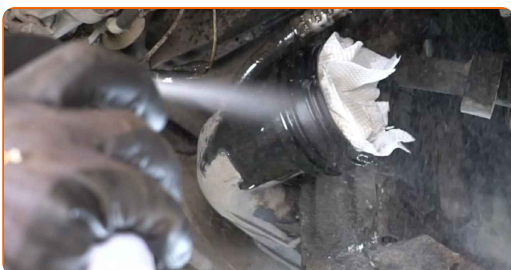

8 Verwijder de microvezeldoeken van de luchtslangen.

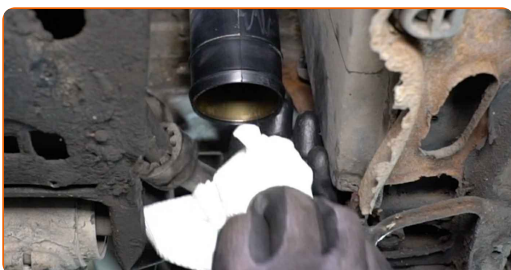

9 Installeer de nieuwe intercoolerslang.

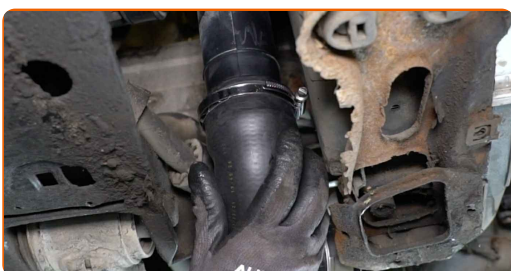

10 Monteer de onderste klem van de intercoolerslang.



Vervanging: intercooler slang – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210). Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de klem correct is aangebracht en de slang stevig op zijn montageplek houdt.

11 Draai de klem van de intercoolerslang vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 3.5 Nm.



AUTODOC raadt aan:

- Haal de klem niet te vast aan, want een te hoog aanhaalmoment kan de slang beschadigen.

12 Laat de auto zakken.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERCOOLER SLANG: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.