



Hoe koplampen  
vervangen bij een  
**Mercedes W201** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: KOPLAMPEN – MERCEDES W201.  
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Diëlektrisch vet
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Spatbordbeschermer


**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: koplampen – Mercedes W201. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Linker en rechter koplampen worden op dezelfde manier vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: KOPLAMPEN – MERCEDES W201. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


**1** Open de motorkap.

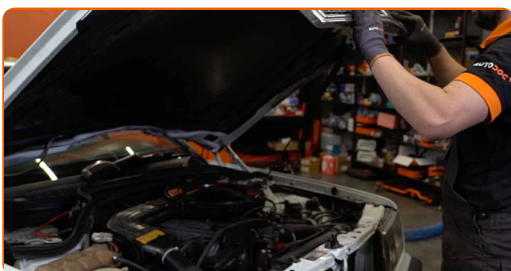

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

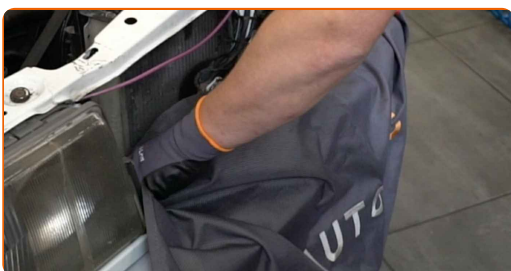


**3** Schroef de bevestiging van de koplamplijst los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

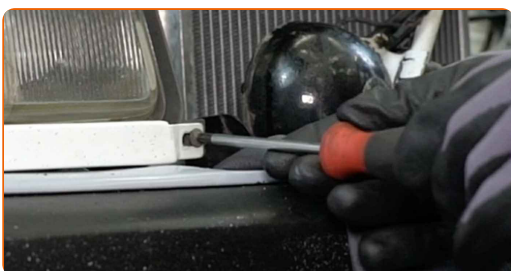

4

Verwijder de bevestigingsbout.

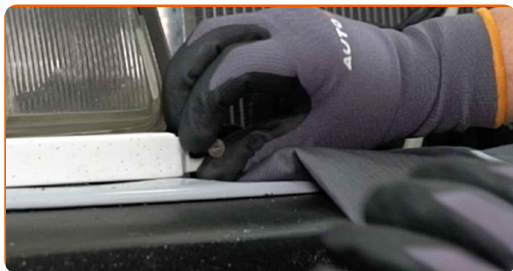


5

Verwijder de koplamplijst.




6

Schroef de bovenste koplampbevestigingen los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

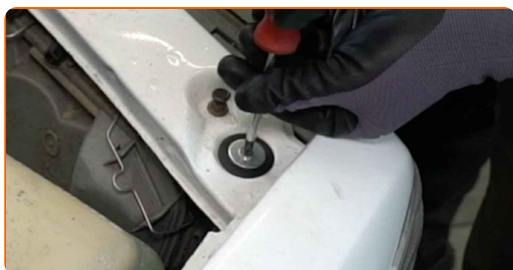

7

Verwijder de bevestigingsbouten.

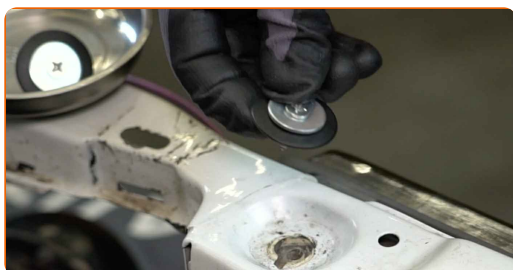


8


Schroef de onderste koplampbevestiging los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



**9** Maak de stekker van de richtingaanwijzer los.

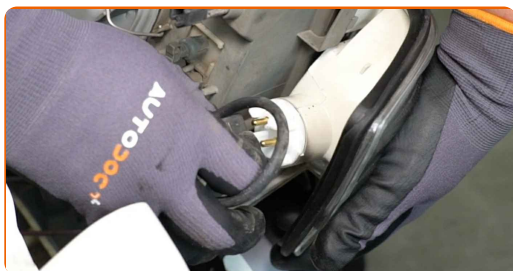

**10** Maak de stekker van de koplamp los.

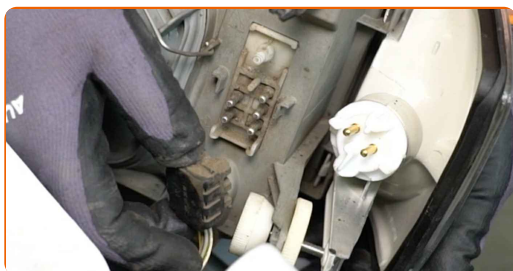


**11** Verwijder de koplamp.



**12** Behandel de stekker van de richtingaanwijzer. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.



**13** Behandel de stekker van de koplamp. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

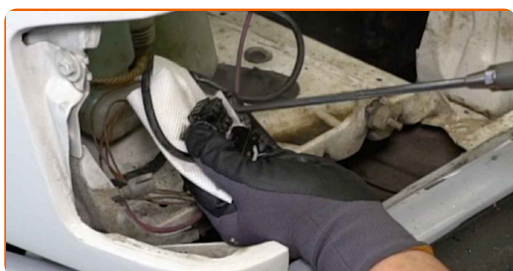



**14** Schroef de bevestiging van de richtingaanwijzer los.




**15** Verwijder de richtingaanwijzer.



**16** Monteer de richtingaanwijzer aan de nieuwe koplamp.




**17** Schroef de bevestiging van de richtingaanwijzer vast.

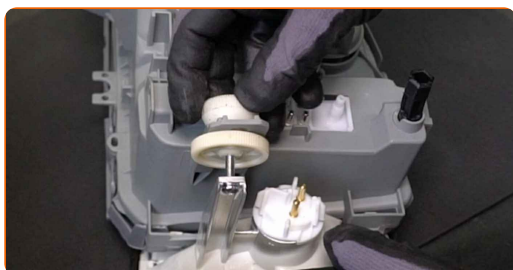

**18** Verwijder de achterste afdekking van de nieuwe koplamp.



**19** Trek de houder van de lamp voor dimlicht en grootlicht opzij.

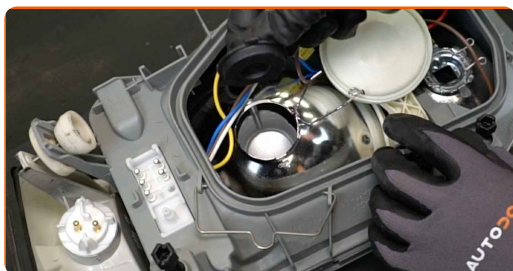


**20** Monteer de lamp voor dimlicht en grootlicht.




Vervanging: koplampen – Mercedes W201. Tip:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.

**21** Monteer de houder van de lamp voor dimlicht en grootlicht.

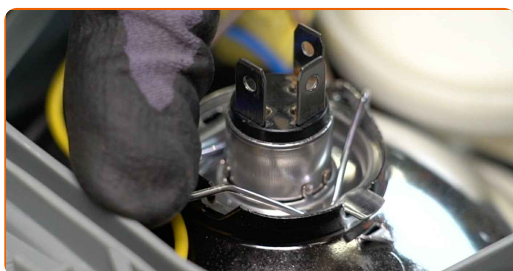

**22** Sluit de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht aan.

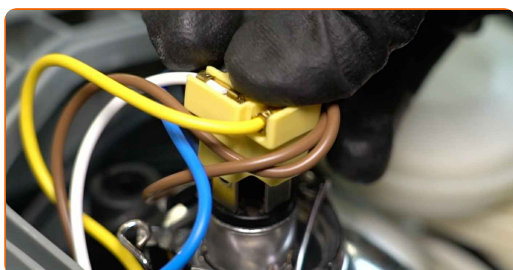




**23** Monteer de lamp van het stadslicht.



**24** Trek de houder van het mistlicht opzij.



**25** Monteer de lamp van het mistlicht.

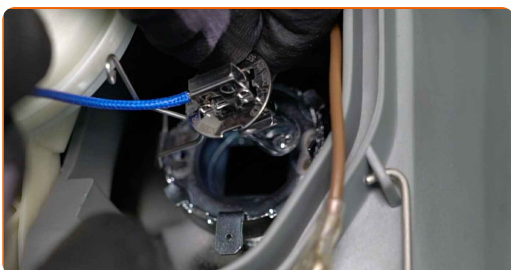


**AUTODOC raadt aan:**

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.

**26** Plaats de houder van het mistlicht.



**27** Sluit de stekker van het mistlicht aan.

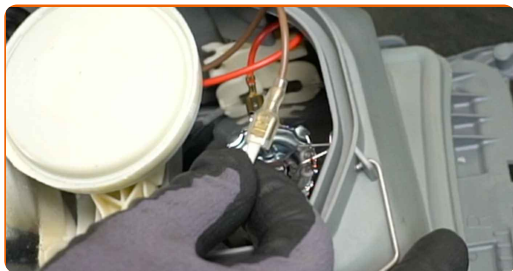

**28** Installeer de achterste kap van de koplamp en maak deze stevig vast.



**29** Monteer de koplamp.



**30** Sluit de stekker van de koplamp aan.



**31** Sluit de stekker van de richtingaanwijzer aan.




**32** Breng de bevestigingsbouten aan.



**33** Schroef de bovenste koplampbevestigingen vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.




**34** Schroef de onderste koplampbevestiging vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

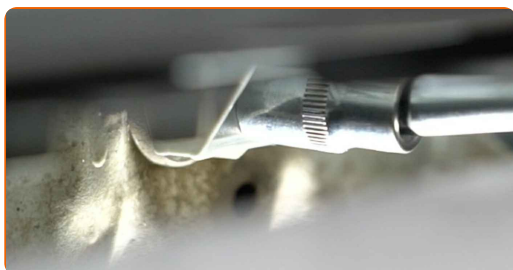

**35** Installeer de koplamplijst.



**36** Breng de bevestigingsbouten aan.

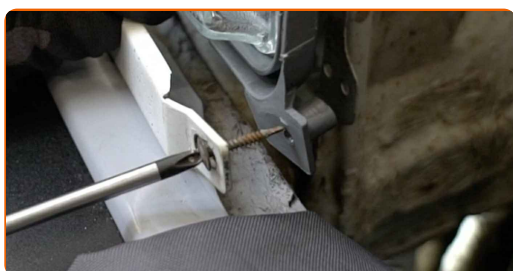

37

Schroef de bevestiging van de koplamplijst erin. Gebruik een kruisschroevendraaier.



38

Controleer of de nieuwe koplamp goed werkt.

Vervanging: koplampen – Mercedes W201. AUTODOC beveelt aan:

- Stel, indien nodig, de stand en de richting van de lichtbundel van de koplamp bij.

39

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



40

Klap de motorkap dicht.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES**

**KOPLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W201**

**KOPLAMPEN VOOR MERCEDES: NU KOPEN**

**KOPLAMPEN VOOR MERCEDES W201: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.