



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
MERCEDES-BENZ W124
Combi (S124) – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 3.0 Turbo diesel, MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 3.0 Turbo diesel (124.193), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 250 2.5 Turbo diesel (124.188)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ W124 COMBI (S124). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Universele reinigungspray
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.19
- Dopsleutel Nr.19
- Kruisschroevendraaier
- Brandstofhevelpomp
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap


Vervanging: brandstoffilter – MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ W124 COMBI (S124). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

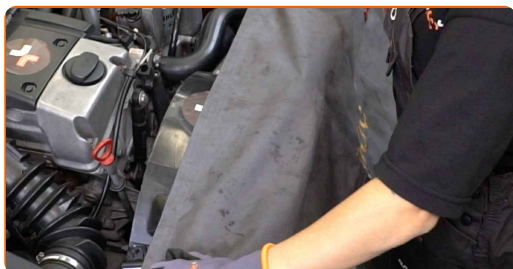

3 Maak de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.



4

Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19



5

Verwijder de bevestigingsbout.



6

Verwijder de brandstoffilter.




7

Reinig de montageplek van het brandstoffilter. Gebruik allesreiniger.



8

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

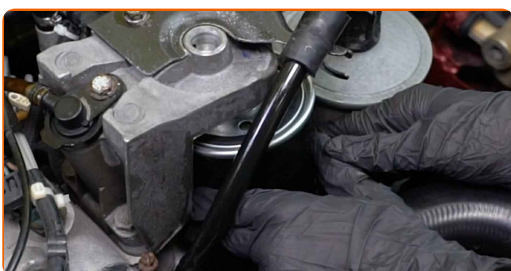

Vervanging: brandstoffilter – MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124). Tip:

- Smeer de O-ringen van het nieuwe brandstoffilter in met een klein beetje brandstof.

9

Breng de bevestigingsbouten aan.




AUTODOC raadt aan:

- Gebruik nieuwe O-ringen.

10

Draai de bevestigingsmiddelen voor het brandstoffilter aan. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 22 Nm.

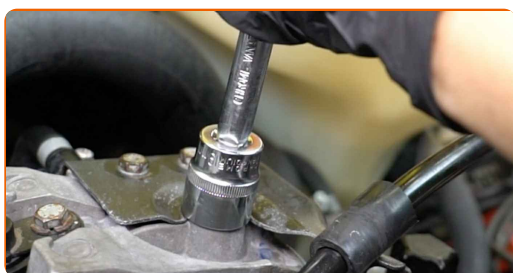


11


Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstoffilter los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



12 Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.

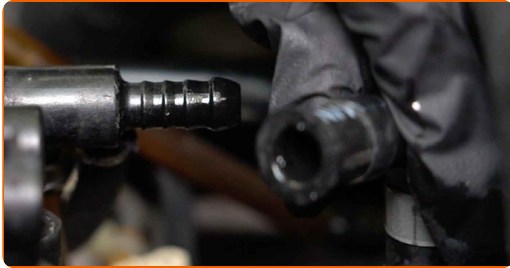


13 Ontlucht het brandstofsysteem door er handmatig brandstof doorheen te pompen. Maak gebruik van een brandstofhevelpomp.

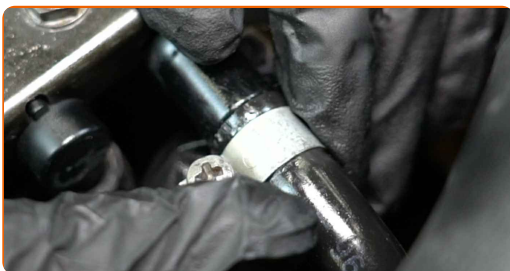


Vervanging: brandstoffilter – MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124).
AUTODOC beveelt aan:

- Dit is nodig om het brandstofsysteem volledig met brandstof te vullen.

14 Sluit de leiding op het brandstoffilter aan.

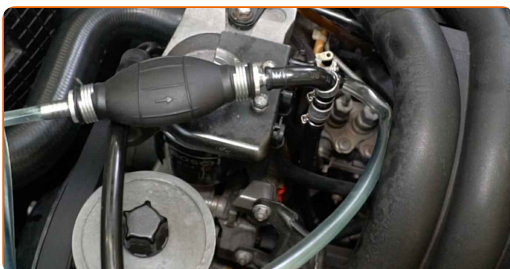

15 Maak de bevestigingsklem van de leiding van het brandstofilter vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

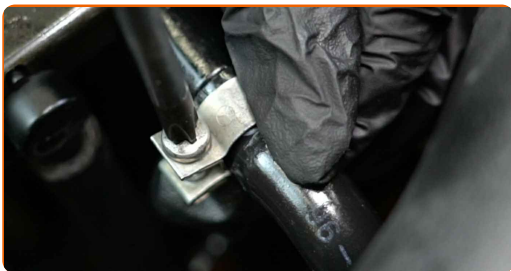

16 Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.



17 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



18 Schakel de motor uit.

Vervanging: brandstoffilter – MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124).
Deskundigen bevelen aan:

- Controleer of er geen brandstoflekken zijn.

19

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



20

Sluit de motorkap.

AUTODOC raadt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.