



Hoe ruitenwissermotor
vooraan vervangen bij
een **MERCEDES-BENZ**
W124 Combi (S124) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 220 TE 2.2 (124.082), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 3.0 Turbo diesel (124.193), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 320 TE 3.2 (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 280 TE 2.8 (124.088), (+ 2)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VERVANGING: RUITENWISSERMOTOR – MERCEDES-
BENZ W124 COMBI (S124). WERKTUIG DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingspray
- Diëlektrisch vet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.13
- Ratelsleutel
- Liniaal
- Kruisschroevendraaier
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: ruitenwissermotor – MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: RUITENWISSERMOTOR – MERCEDES-BENZ W124 COMBI (S124). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Verwijder de dichting van de ruitenwisser-paravan.



4 Verwijder het middelste gedeelte dat de afdichting van de paravan van de ruitenwisser vasthoudt.




5 Verwijder de rubberen lijst van de voorruit.




6 Schroef de bevestigingen van de afvoer los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



7 Demonteer de zijafvoeren.

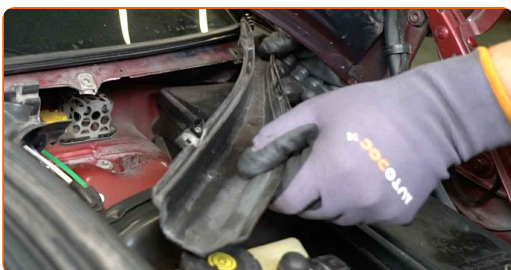


8 Verwijder het centrale gedeelte van de afvoer.

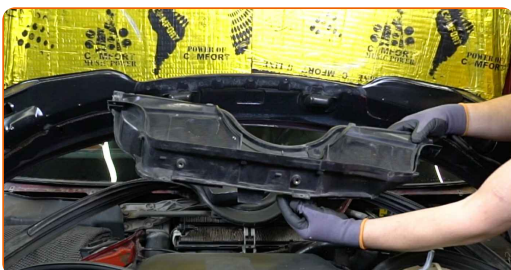

9 Bedek het interieurfilter met een microvezeldoek om te voorkomen dat vuil en vreemde voorwerpen binnendringen.




10 Reinig de bevestigingen van het ruitenwissermechanisme. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

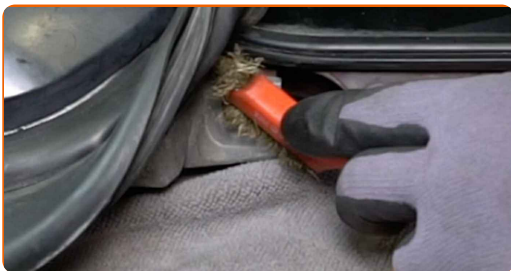


11 Schroef de bevestigingen van het ruitenwissermechanisme los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



12 Trek de stekker voor de ruitenwissermotor eruit.

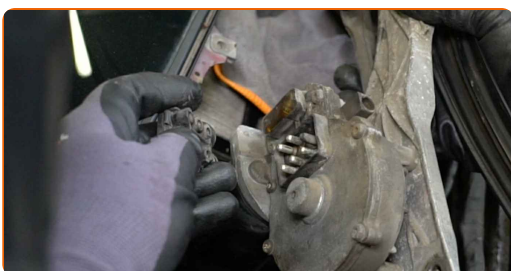

13 Demonteer het ruitenwissermechanisme van de voorruit.

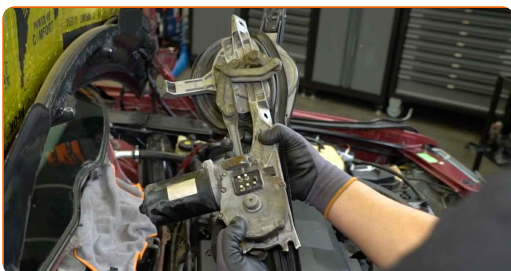


14

Teken een markering, die de montagehoek van de ruitenwischerstang aangeeft. Gebruik een liniaal.




15

Reinig de bevestiging van de ruitenwissermotor. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

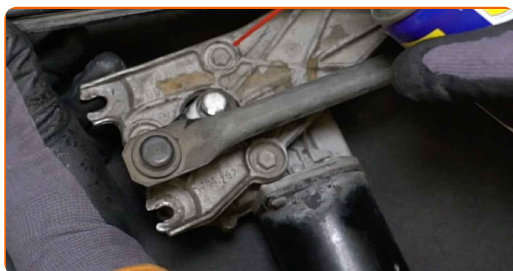

16

Schroef de bevestiging los, die de wisserstang met de as van de ruitenwissermotor verbindt. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

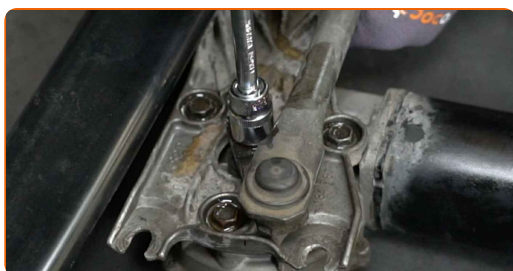


17


Schroef de bevestigingen van de ruitenwissermotor los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




18 Verwijder de bevestigingsbouten.

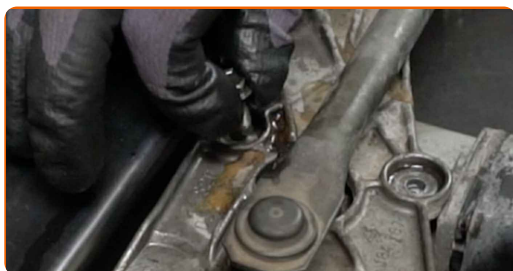

19 Haal de ruitenwischerstang van de as van de ruitenwissermotor af.

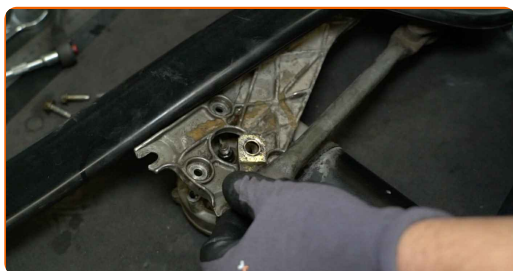


20 Demonteer de ruitenwissermotor.

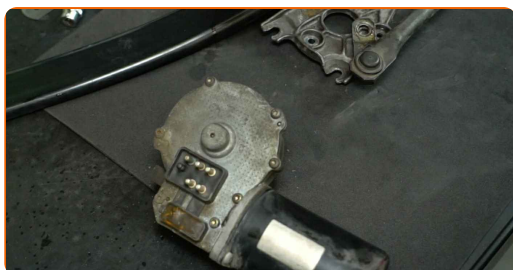

21 Reinig de montageplek van de ruitenwissermotor. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.



22 Installeer een nieuwe ruitenwissermotor.

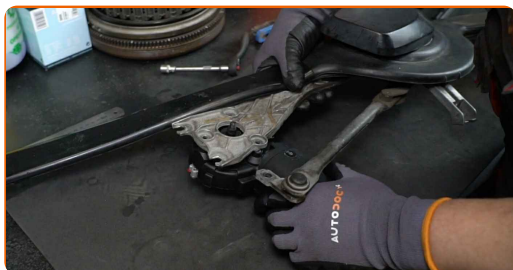


23

Breng de bevestigingsbouten aan.




24

Draai de bevestigingen van de ruitenwissermotor aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 13 Nm.

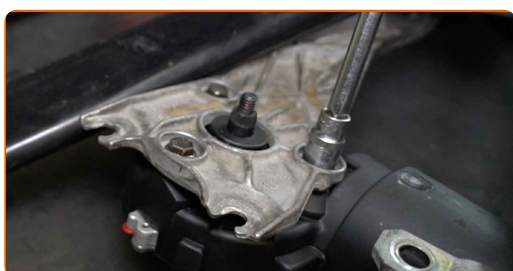

25

Monteer de ruitenwisserstang op de as van de ruitenwissermotor. Gebruik een liniaal.

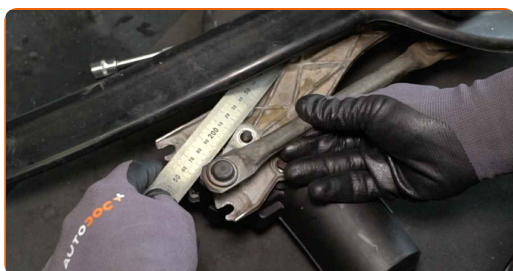


Vervanging: ruitenwissermotor – MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124).
Deskundigen bevelen aan:

- Lijn de ruitenwisserstang uit met de markering die je eerder hebt aangebracht, om deze correct ten opzichte van de as van de ruitenwissermotor te monteren.


26

Draai de bevestiging vast, die de wisserstang verbindt met de as van de ruitenwissermotor. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 21 Nm.

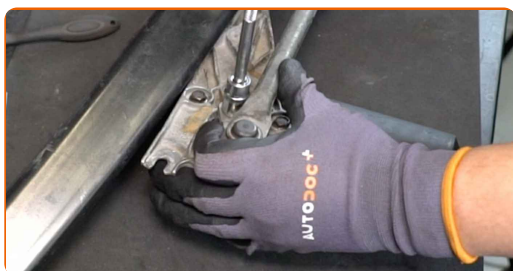

27

Reinig de stekker van de ruitenwissermotor. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

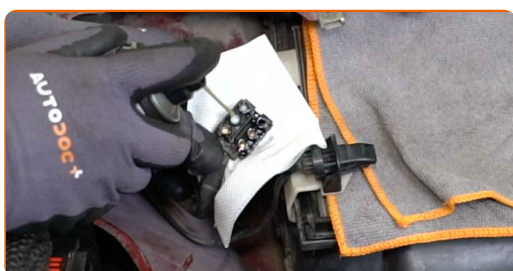


28

Reinig de montageplek van het ruitenwissermechanisme. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.



29


Monteer het ruitenwissermechanisme.

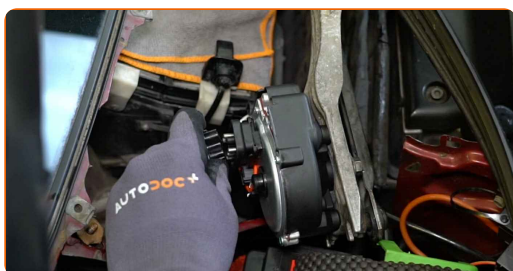


30 Bevestig de stekker aan de ruitenwissermotor.




31 Draai de bevestigingen van het ruitenwissermechanisme vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 13 Nm.

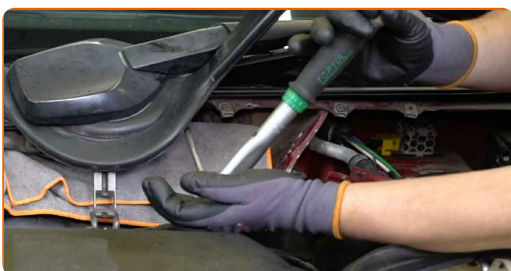


32 Verwijder de microvezeldoek van het interieurfilter.

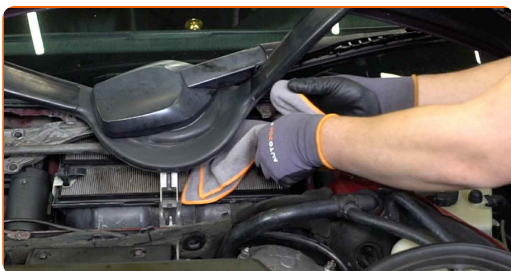


33 Installeer het centrale gedeelte van de afvoer.

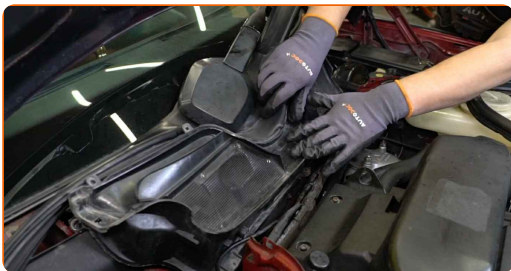


34 Monteer de zijafvoeren.

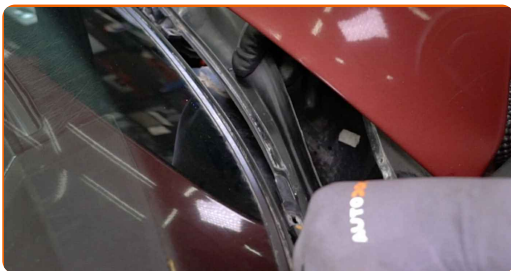


35 Schroef de bevestiging van de afvoer vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

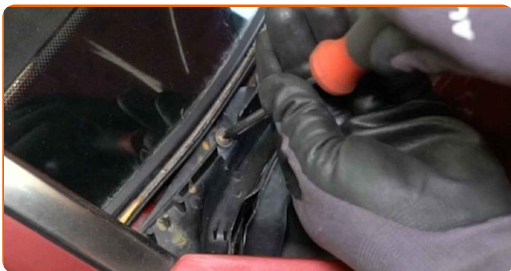

36 Installeer de rubberen lijst van de voorruit.

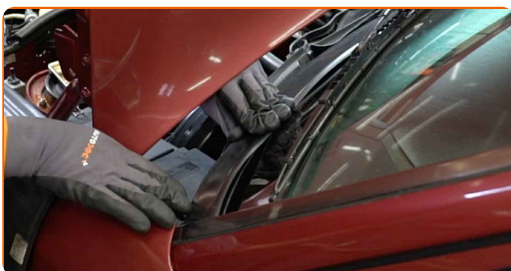

37 Monteer het middelste gedeelte dat de afdichting van de paravan van de ruitenwisser vasthoudt.

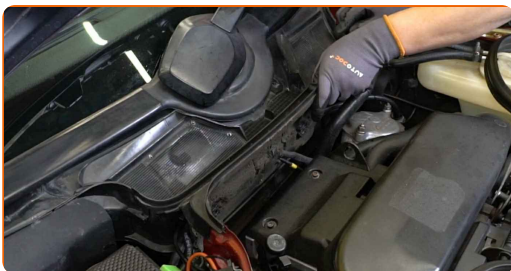

38 Breng de dichting van de ruitenwisser-paravan aan.



39 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

40 Sluit de motorkap.

41

Zet het contact aan. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

42

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

RUITENWISSERMOTOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.