



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **Opel  
Meriva X03** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## TUTORIAL




### **i** **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71\_) 1.2, (+ 171)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – OPEL MERIVA X03. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

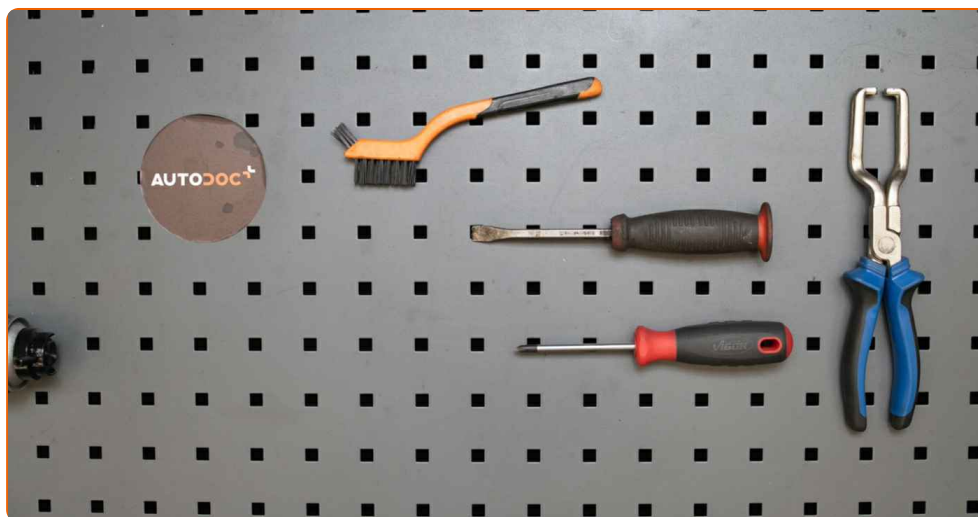

- Universele reinigingspray
- Schoonmaakborstel van nylon
- Kruisschroevendraaier
- Koevoet
- Vloeistof opvangbak
- Brandstofleidingtang

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: brandstoffilter – Opel Meriva X03. AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – OPEL MERIVA X03. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Open de tankklep.

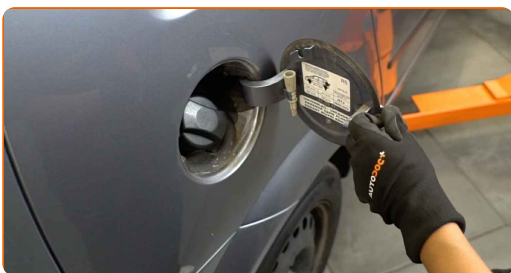

2

Schroef de tankdop los.




3

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

4


Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

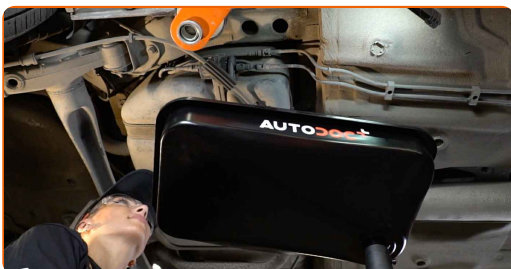

- 5** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.




- 6** Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een brandstofleidingtang. Gebruik een koevoet.

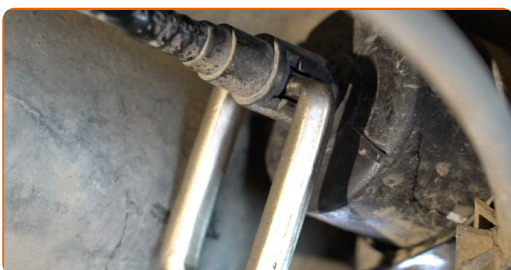


Vervanging: brandstoffilter – Opel Meriva X03. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


- 7** Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

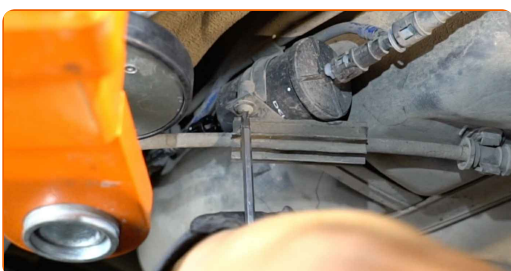


**8** Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een koevoet.

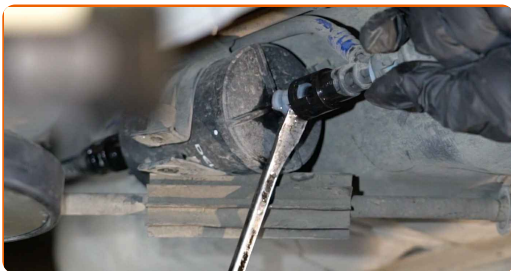

**9** Doe het oude filterpatroon in de bak.

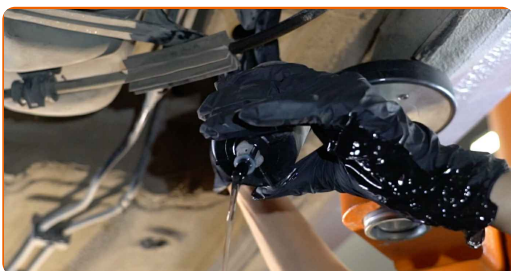


**10** Installeer een nieuwe brandstoffilter.

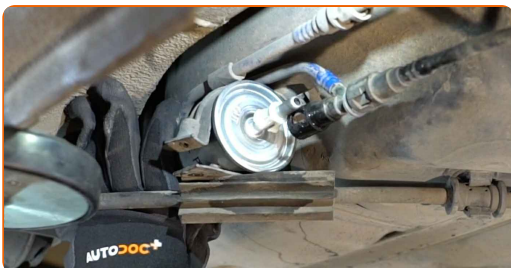


Vervanging: brandstoffilter – Opel Meriva X03. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opel Meriva X03 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

**11** Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.

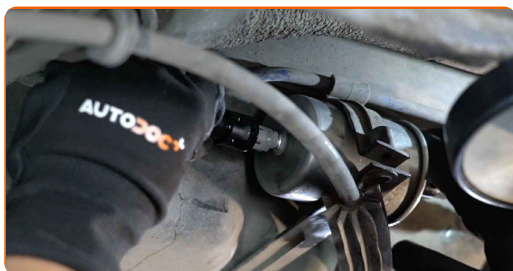


**12** Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

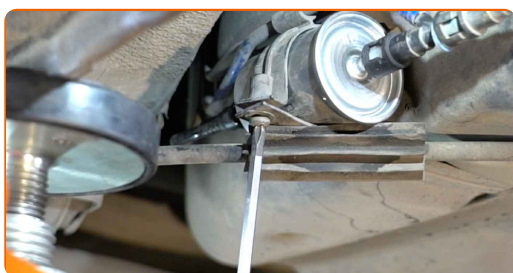

**13** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



**14** Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

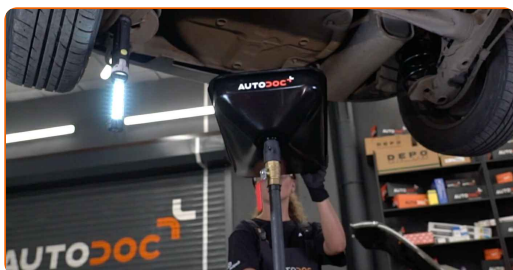

**15** Laat de wagen zaken.

**16** Span de tankdop aan.



**17** Sluit de tankklep.



Vervanging: brandstoffilter – Opel Meriva X03. Deskundigen bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

**18** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



**19** Den Motor abstellen.



Vervanging: brandstoffilter – Opel Meriva X03. Tip:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL MERIVA X03**

**BRANDSTOFFILTER VOOR OPEL: NU KOPEN**

**BRANDSTOFFILTER VOOR OPEL MERIVA X03: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.