



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **Nissan
Micra K12** – Leidraad voor
bij het vervangen

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.5 dci, NISSAN NV200 Van / Station wagon 1.5 dci, NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN NV200 Van / Station wagon 1.6 16V, NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.6 16V, NISSAN MICRA IV (K13) 1.5 D, NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11) 1.6 (G15), (+ 6)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – NISSAN MICRA K12.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

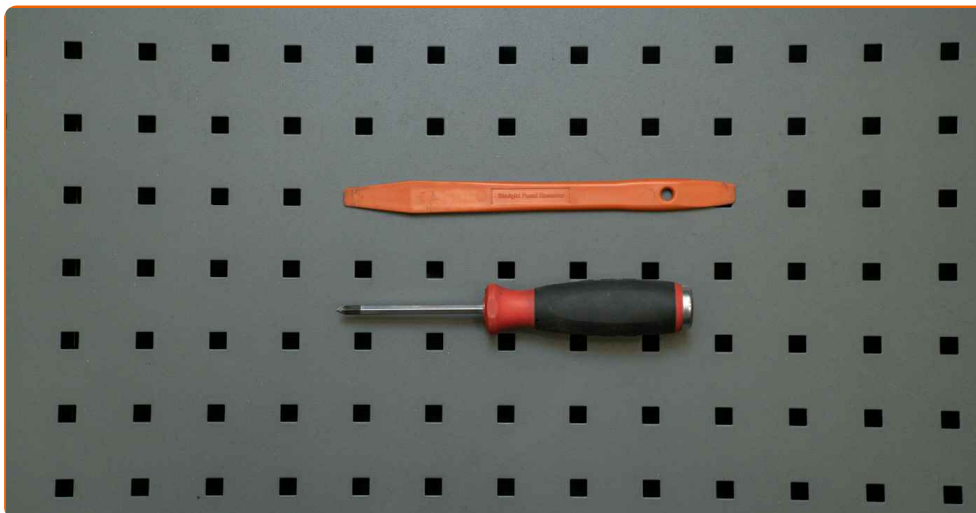

- Kruisschroevendraaier
- Kunststof interieur demontage lefels

[KOOP GEREEDSCHAP](#)


Vervanging: interieurfilter – Nissan Micra K12. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – Nissan Micra K12.

VOER DE VERVANGING IN DEZE VOLGORDE UIT:

1

Zet het portier open.

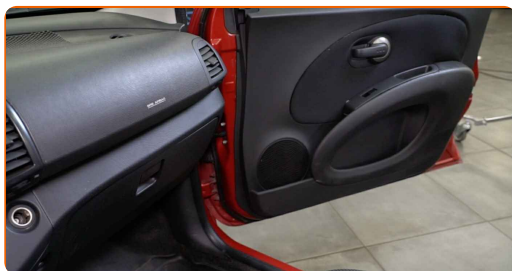


2


Klap het handschoenenvak open.



3 Schroef de schroeven voor het handschoenenvak los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

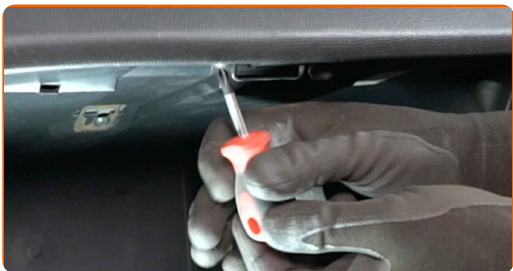

4 Verwijder de houders van de klep van het handschoenenkastje.

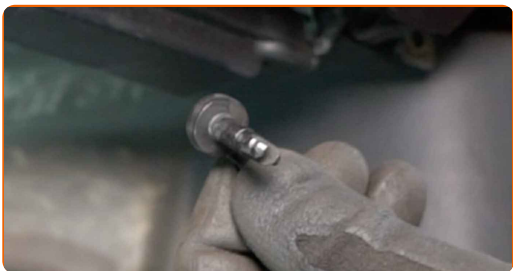


5 Maak het deksel van het handschoenenkastje los.



6 Neem het binnenste gedeelte van het handschoenenkastje eruit. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



7 Neem het interieurfilter van zijn plek.

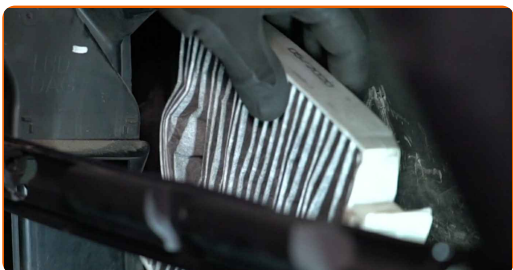

Vervanging: interieurfilter – Nissan Micra K12. Tip:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de luchtreiniging in de wagen.

8

Installeer het nieuwe interieurfilter.




9

Installeer het binnenste gedeelte van het handschoenenkastje.




10

Schroef de schroeven voor het handschoenenvak in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

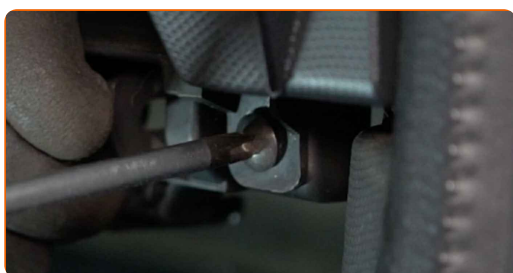


11


Installeer de klep van het handschoenenkastje.

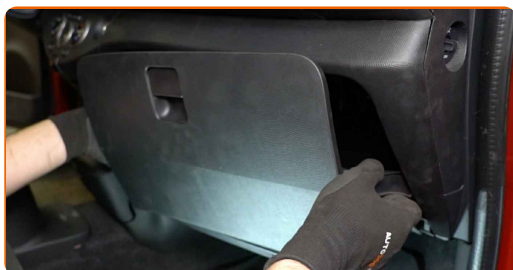


12 Installeer de houders van de klep van het handschoenenkastje.

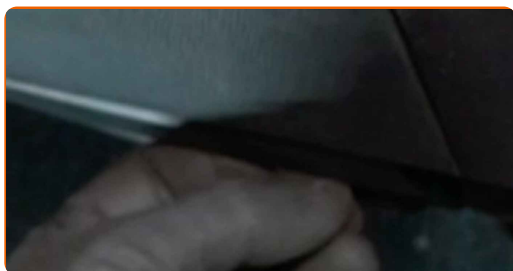

13 Klap het handschoenvak dicht.

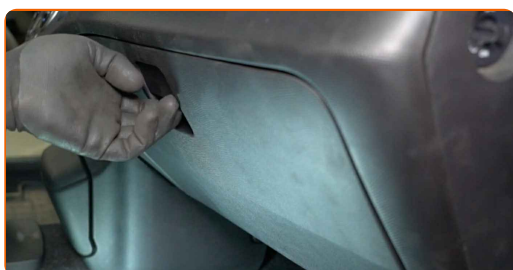


14 Doe het portier weer dicht.

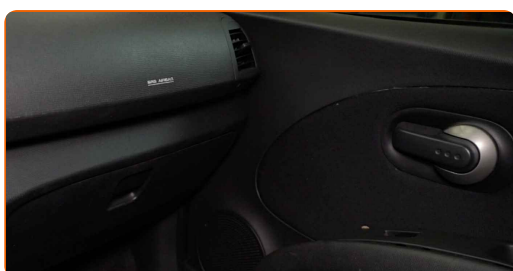

15 Zet het contact aan.

16 Schakel de airconditioning in.

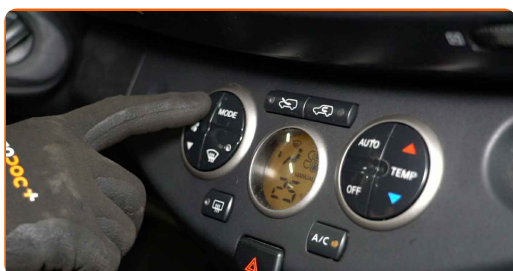

Vervanging: interieurfilter – Nissan Micra K12. Tips van de experts van AUTODOC:

- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

17

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN MICRA K12

INTERIEURFILTER VOOR NISSAN: NU KOPEN

**INTERIEURFILTER VOOR NISSAN MICRA K12: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.