



Hoe achterdemper  
vervangen bij een **Nissan  
Micra K12** – Leidraad voor  
bij het vervangen

## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: ACHTERDEMPER – NISSAN MICRA K12.  
BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- Schuurpapier
- WD-40 spray
- Dopsleutel Nr.13
- Ratelsleutel
- Koevoet
- Hamer
- Hydraulische versnellingsbak krik

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: achterdemper – Nissan Micra K12. Deskundigen bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: ACHTERDEMPER – NISSAN MICRA K12. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

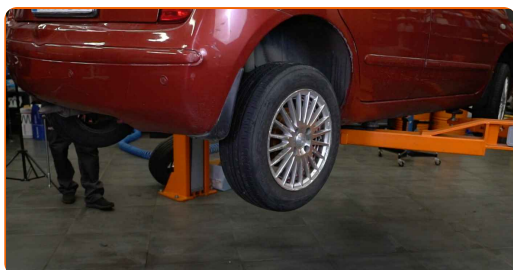


2

Reinig de klem van de uitlaatdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



3


Draai de klem van de uitlaatdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

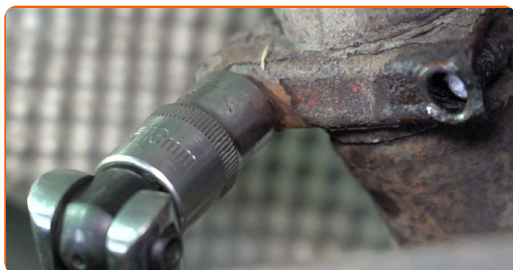


**4** Ondersteun de geluiddemper. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



**5** Behandel de rubberen steunen van de uitlaatdemper. Gebruik de WD-40 spray.

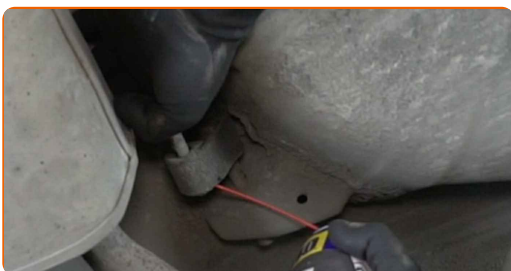

**6** Maak de rubberen steunen van de uitlaatdemper los. Gebruik een koevoet.

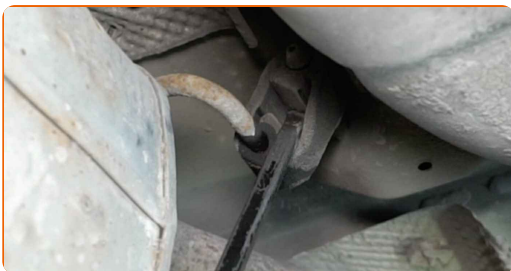

**7** Maak de uitlaatdemper los van de uitlaatpijp. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.



Vervanging: achterdemper – Nissan Micra K12. AUTODOC beveelt aan:

- Om letsel te voorkomen, houd de geluiddemper stevig vast bij het verwijderen en wanneer je de transmissiekrik laat zakken.

8

Neem de hydraulische versnellingsbakkrik weg.

9

Verwijder de uitlaatdemper.



Vervanging: achterdemper – Nissan Micra K12. Tip:


- Inspecteer de rubberen bevestigingen van de uitlaatdemper. Vervang ze indien nodig.

10


Reinig de montageplek van de geluiddemper op de uitlaatpijp. Gebruik een staalborstel. Gebruik schuurpapier.




**11** Installeer een nieuwe uitlaatdemper.

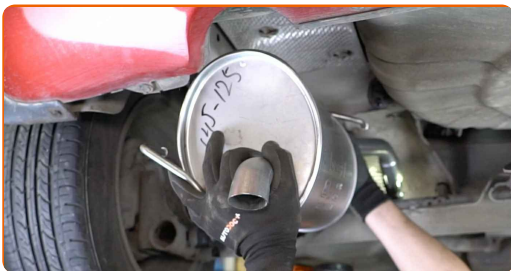

**12** Bevestig de uitlaatdemper aan de uitlaatpijp.

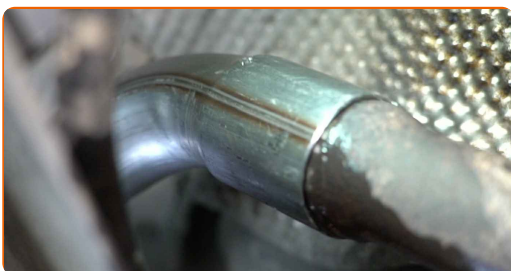

**13** Bevestig de rubberen steunen aan de uitlaatdemper.

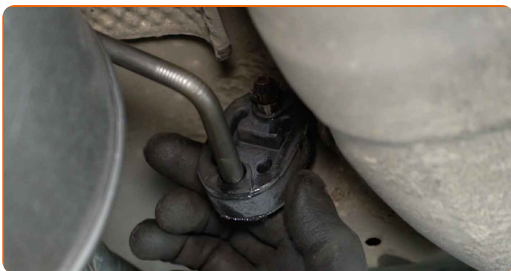

**14** Draai de klem van de uitlaatdemper vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



**AUTODOC raadt aan:**

- Draai de klem niet te vast aan, anders kun je hem beschadigen.

15

Laat de auto zakken.



16

Laat de motor enkele minuten draaien.



Vervanging: achterdemper – Nissan Micra K12. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

17

Schakel de motor uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN**

**ACHTERDEMPER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN MICRA K12**

**ACHTERDEMPER VOOR NISSAN: NU KOPEN**

**ACHTERDEMPER VOOR NISSAN MICRA K12: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.