



Hoe gasveer achterklep
te vervangen – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL



VOORBEREIDING VAN DE BENODIGDHEDEN:



- Nieuwe gasveren
- Schone vossen of een dikke doek
- WD-40 spray
- Een platte schroevendraaier

KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- Ze moeten paarsgewijs worden vervangen


1

Gasveren zijn nodig om de achterklep op te tillen en op zijn plaats te houden




2

Auto's kunnen van één of twee gasveren zijn voorzien

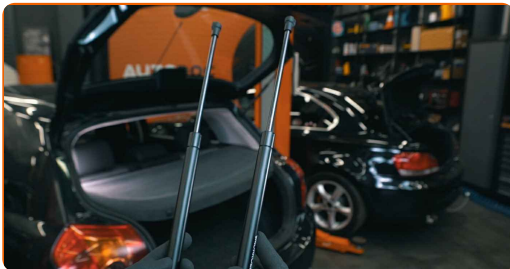


3

De gasveer is gevuld met gas dat onder hoge druk staat

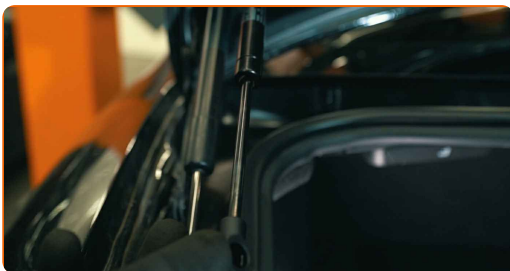


4

Dankzij het gas kan de achterklep worden opgetild en ondersteund

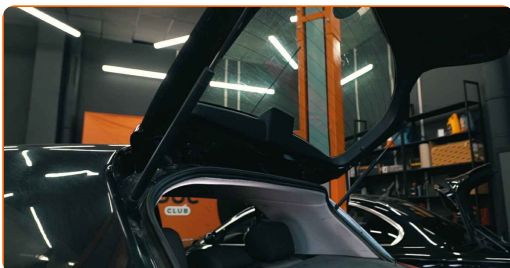


5

Deze onderdelen laten het meestal afweten als gevolg van versleten afdichtingen en gaslekken

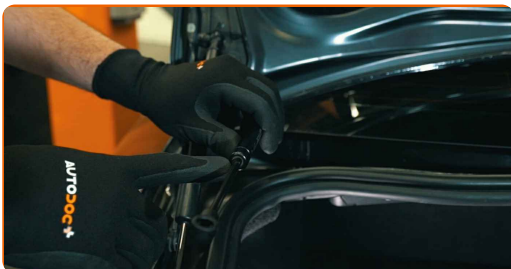


6

De constructie van de bevestigingen van gasveren voor de achterklep is voor de meeste voertuigen eender

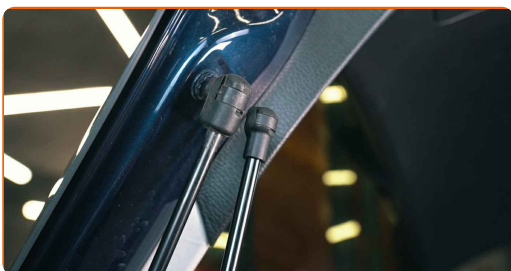

7


De bevestiging heeft een metalen clip. Wrik deze omhoog met een platte schroevendraaier

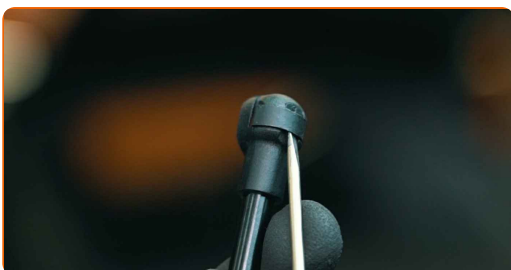


AUTODOC raadt aan:

- Vraag, voordat u verder gaat, om assistentie van iemand die de achterklep tijdens de vervanging open kan houden
- Eventueel kunt u iets gebruiken om het deksel te stutten

8 Terwijl u de achterklep met één hand vasthoudt, wrik de metalen clip eruit

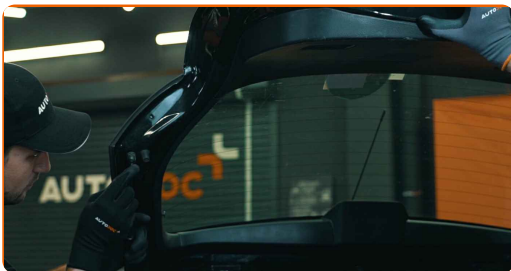

9 Maak de gasveer los van de kogelbevestiging

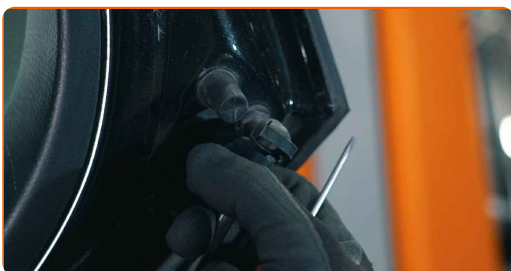


10 Herhaal de procedure met de onderste bevestiging



11 Verwijder de gasveer



12 Maak de bevestigingen schoon

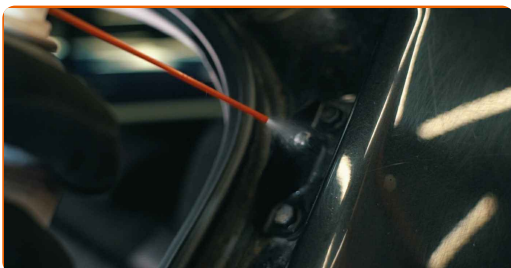


Belangrijk!

- De binnenkant van de bevestigingseindstukken van de gasveer moet worden gesmeerd
- Installeer de nieuwe onderdelen op de exacte positie die door de fabrikant is aangegeven


13

Installeer de nieuwe gasveer

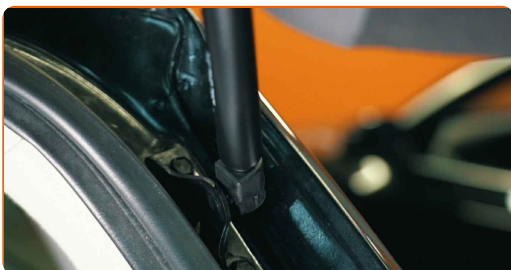

14

Druk de gasveer op de kogelbevestiging

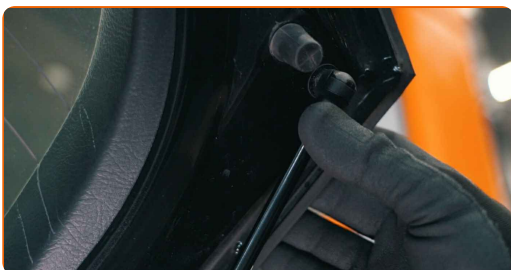


15

Herhaal de procedure met de tweede gasveer



16

Sommige gasveren worden geleverd met montagebeugels

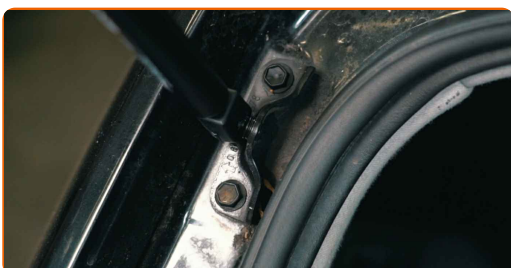

17

Deze zijn met bouten vastgezet



Belangrijk!

- Behandel de onderdelen voorzichtig om beschadiging van de lak te voorkomen

18

Wanneer de bevestigingsonderdelen niet op één lijn liggen, draai aan de bovenste bevestiging op de stang van de nieuwe gasveer



19

Controleer of de gasveren goed werken



AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

GASVEER ACHTERKLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.