



Hoe luchtmassameter
van een auto te
vervangen

TUTORIAL



U HEEFT HET VOLGENDE NODIG:



- een set ringsleutels
- platte en kruiskopschroevendraaiers


KOOP GEREEDSCHAP

Tekenen voor mankementen aan de luchtmassameter:

- het motorstoringslampje brandt
- een toename van het brandstofverbruik
- een afname van het motorvermogen
- haperen of schokken tijdens het accelereren
- een instabiel stationair toerental
- het starten van de motor is moeilijk of niet mogelijk


1

Schakel het contact uit en koppel de minpool van de accu los.

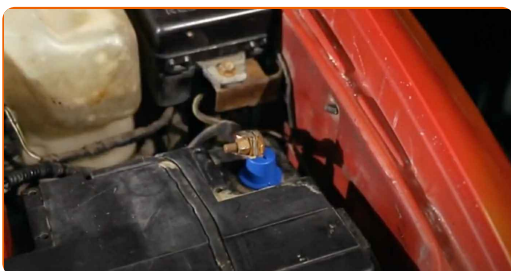


2

Ontkoppel de stekker van de sensor.

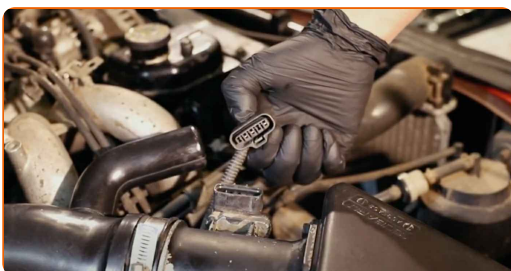

3

Bij het demonteren van de luchtmassasensor moeten de aangrenzende onderdelen, zoals de slangklem of het luchtfilter, worden verwijderd.

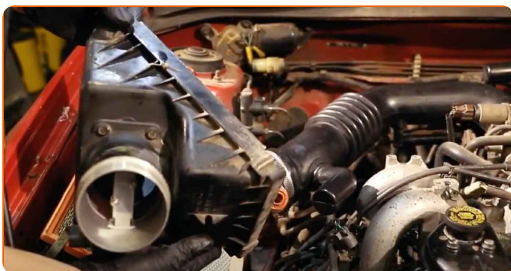


4 Demonteer de luchtmassasensor.




5 Installeer een nieuwe sensor en plaats alle verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde terug.



6 Sluit een diagnosescanner aan en wis eventuele foutmeldingen.

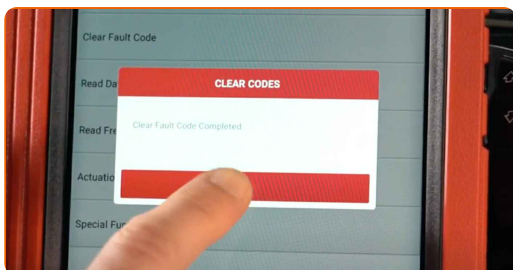


7 Start de motor en controleer of de sensor goed werkt.

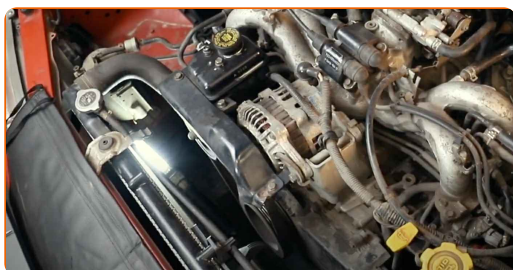

8

Wis eventuele foutcodes uit het geheugen van de ECU.

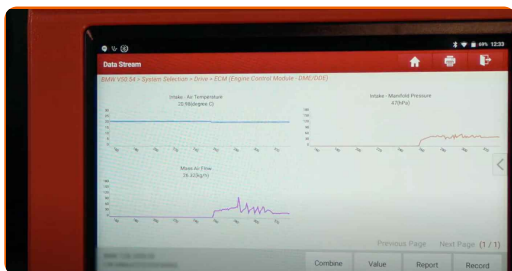

Belangrijk!

- Als het luchtfilter niet op tijd wordt vervangen, kan dit leiden tot snelle vervuiling van de luchtmassasensor en de meetwaarden beïnvloeden.

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTMASSAMETER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.