



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een  
**NISSAN TEANA I (J31)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5,  
NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Vierwielaandrijving (TNJ31)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

VERVANGING: INTERIEURFILTER – NISSAN TEANA I  
(J31). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

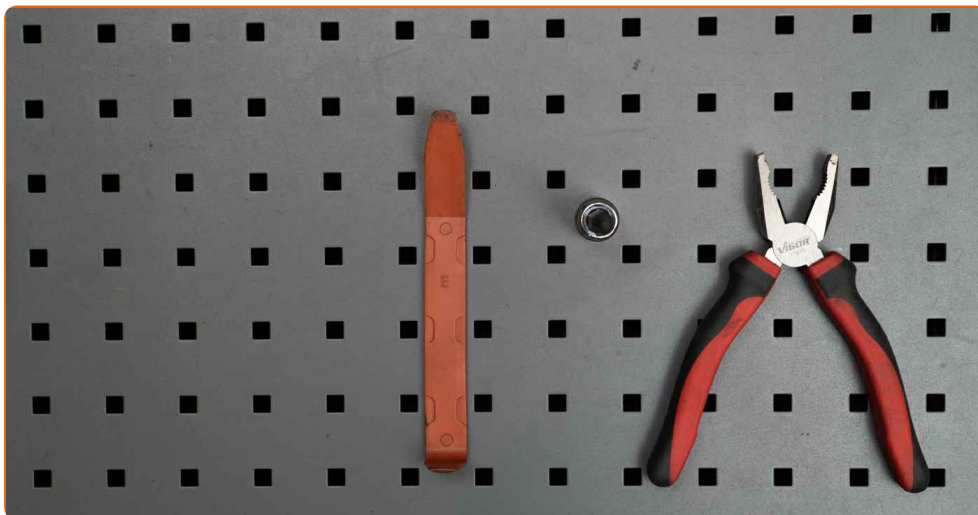

- Torx bit T20
- Kunststof interieur demontage lepel
- Tangen

[Koop gereedschap](#)

Vervanging: interieurfilter – NISSAN TEANA I (J31). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto NISSAN TEANA I (J31) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

1

Open het handschoenenkastje.



2

Verwijder de dempers voor het handschoenenvak. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



**3** Verwijder het handschoenenvak.




**4** Schroef de bevestigingen op het achterpaneel van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.



**5** Maak de bevestigingen los, die het relais met het achterpaneel verbinden. Gebruik een tang.



**6** Verwijder het onderste gedeelte van het achterpaneel.

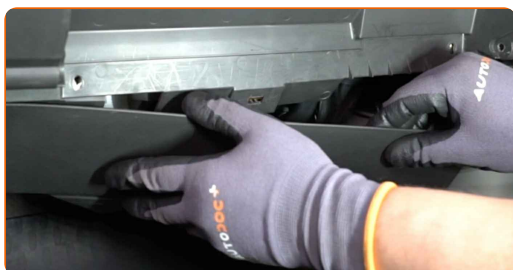

**7** Verwijder het achterpaneel van het handschoenenkastje.



**8** Klik de klemmen van het deksel van het interieurfilter los.



**9** Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



**10** Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – NISSAN TEANA I (J31). AUTODOC beveelt aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.


**11** Monteer het nieuwe interieurfilter overeenkomstig de luchtstroomrichtingsmarkering.



- 12** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.




- 13** Maak de bevestigingen vast, die het relais met het achterpaneel verbinden.

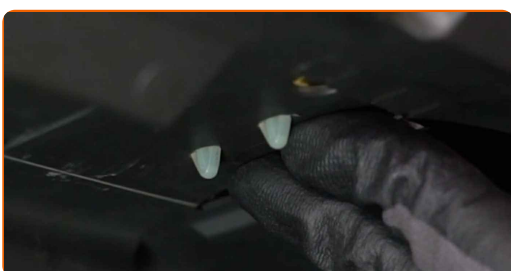

- 14** Breng het achterpaneel van het handschoenenkastje aan.



- 15** Breng het onderste deel van het achterpaneel aan.

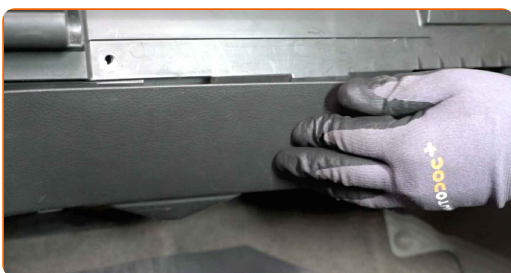

- 16** Schroef de bevestigingen op het achterpaneel van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.



**17** Monteer het handschoenvak.



**18** Monteer de dempers voor het handschoenvak.



**19** Klap het handschoenvak dicht.



**20** Zet het contact aan.

**21** Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

**22** Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.