



Hoe spiegelglas
vervangen bij een **OPEL**
Astra H TwinTop (A04) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

VERVANGING: SPIEGELGLAS – OPEL ASTRA H
TWINTOP (A04). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:



- Contactspray
- Kunststof interieur demontage lepel

Koop gereedschap

Vervanging: spiegelglas – OPEL Astra H TwinTop (A04). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De vervangingsprocedure is dezelfde voor het spiegelglas van de linker- en rechterzijspiegel.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto OPEL Astra H TwinTop (A04) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Wip het spiegelglas tot het uit de behuizing loskomt.



2

Neem het spiegelglas voorzichtig uit de bevestiging. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

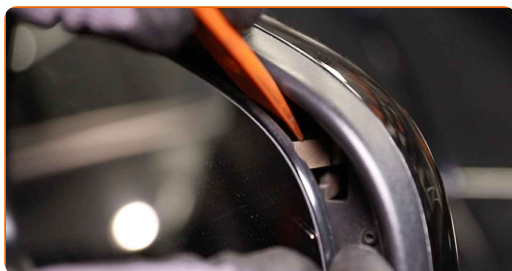

3

Verwijder het spiegelglas.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiegelglas – OPEL Astra H TwinTop (A04). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.


4

Ontkoppel de stekkers voor de spiegelverwarming.



5

Behandel de stekkers voor de spiegelverwarming met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

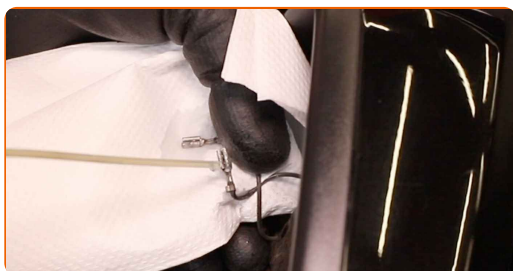

6

Sluit de stekkers voor de spiegelverwarming aan.



7

Plaats het nieuwe spiegelglas. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiegelglas – OPEL Astra H TwinTop (A04). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.
- Zorg ervoor dat het spiegelglas correct geplaatst is. Het dient met de vergrendelingslipjes op de behuizing uitgelijnd te zijn.

8

Maak het spiegelglas schoon.

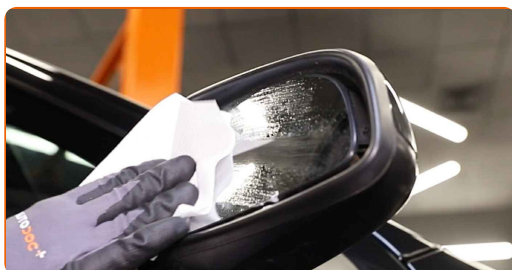

9

Zet het contact aan. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

10

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

SPIEGELGLAS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.