



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een  
**PEUGEOT 2008 Station  
Wagon (CU\_)** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.5 BlueHDI 100

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VERVANGING: INTERIEURFILTER – PEUGEOT 2008  
STATION WAGON (CU\_). WERKTUIG DAT U DAARBIJ  
NODIG HEBT:



- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: interieurfilter – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_).

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



**AUTODOC raadt aan:**

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

**4** Druk de borgclipjes voor het pollenfilter in om ze los te maken.

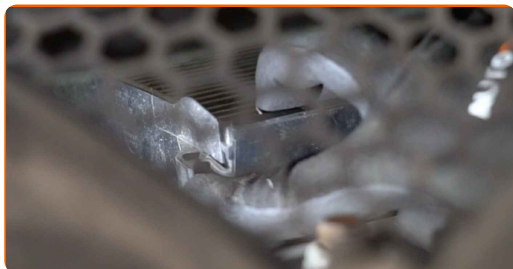

**5** Verwijder alle filterpatronen.



**6** Zet het contact aan.

**7** Doe de kachelkraan dicht.



**8** Zet het contact uit.

**9** Reinig de behuizing en het deksel van de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_). Tip:

- Verwijder enige afzetting of vuil van de interieurfilterbehuizing om vervuiling van het ventilatiekanaal te voorkomen.

10

Plaats nieuwe filterpatronen.



AUTODOC raadt aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige auto-onderdelen te gebruiken.

11

Bevestig de borgclipjes voor het pollenfilter op de juiste plekken.



- 12** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



Vervanging: interieurfilter – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_).  
Deskundigen bevelen aan:

- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

- 13** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 14** Sluit de motorkap.

- 15** Zet het contact aan. De kachelkraan zal automatisch naar zijn standaardpositie terugkeren.

- 16** Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 17** Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.