



Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **Nissan**
Qashqai J10 – Leidraad
voor bij het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 NISSAN 200SX (S14) 2.0 i 16V Turbo, NISSAN Maxima IV QX Sedan (A32) 2.0,
 NISSAN 370Z Roadster (Z34) 3.7, NISSAN Almera I Hatchback (N15) 2.0 GTi, NISSAN
 Micra IV Hatchback (K13) 1.2, NISSAN Micra IV Hatchback (K13) 1.2 DIG-S, NISSAN
 Maxima IV QX Sedan (A32) 3.0, NISSAN Primera Sedan (P11) 2.0 16V, NISSAN
 Primera Hatchback (P11) 2.0 16V, NISSAN Primera Station Wagon (WP11) 2.0 16V,
 NISSAN Pathfinder II (R50) 3.3 V6 4WD, NISSAN Pathfinder II (R50) 2.7 TD 4WD,
 NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10,
 NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Vierwielaandrijving, (+ 102)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – NISSAN
QASHQAI J10. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:



- Slagmoerdop N°19
- Slagmoerdop N°10
- Combinatiesleutel N°19
- Oliefilter dopsleutel 65/67-14f
- Momentsleutel
- Olieerversingsbak
- Trechter
- Platte schroevendraaier

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: motorolie en filter – Nissan Qashqai J10. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververst.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap.

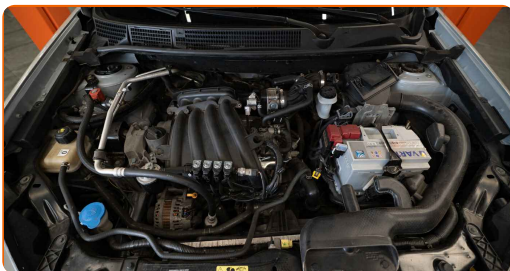


2

Verwijder de kap van de oliefilter.

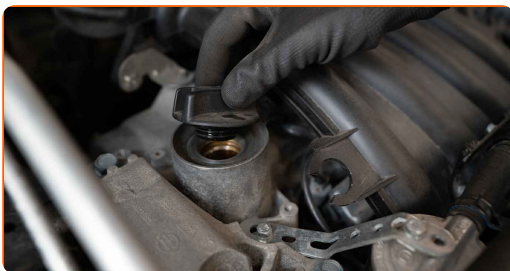


3

Giet de motorvloeistof in.

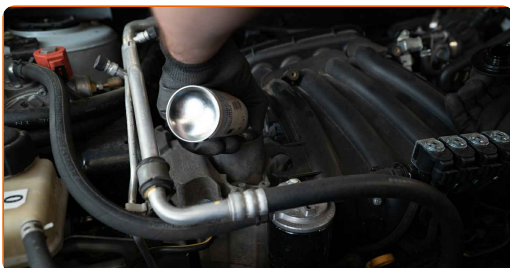


4

Installeer de kap van de oliefilter.

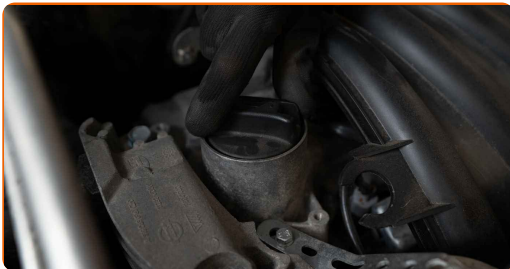


5

Start de motor, laat deze 15 minuten draaien en zet deze vervolgens uit.

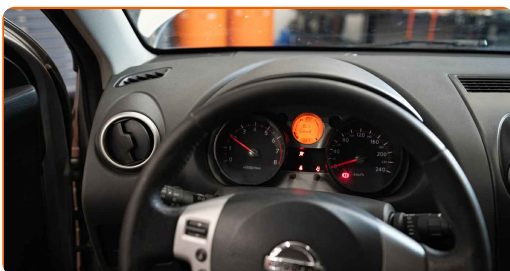

6

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

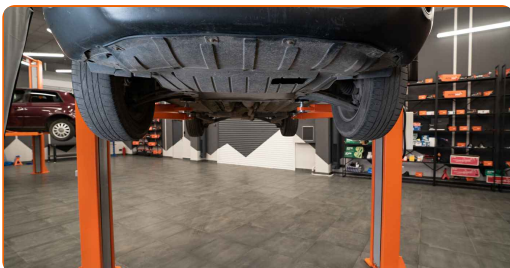


AUTODOC raadt aan:


- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.

7


Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los.

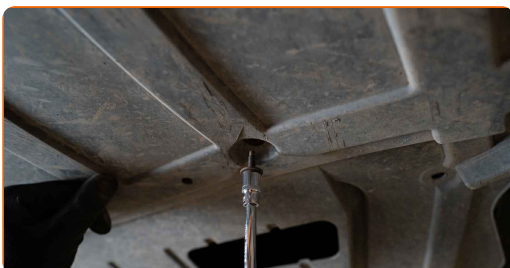


8 Verwijder de afdekking van de oliepan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een platte schroevendraaier.

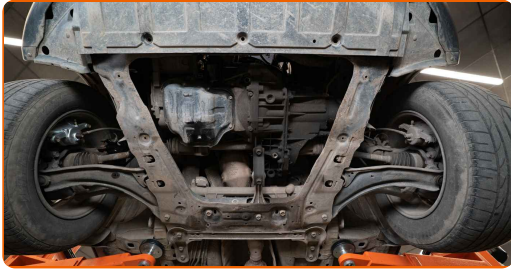


9 Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.

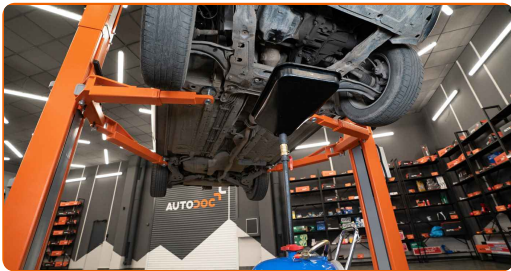

10 Schroef de aftapplug los. Gebruik dopsleutel nr. 19 of ringsleutel nr. 19.

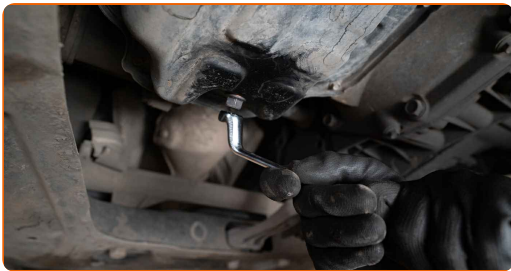


11 Voer de gebruikte olie af.

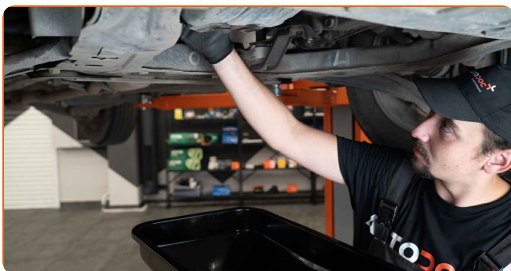

Vervanging: motorolie en filter – Nissan Qashqai J10. Deskundigen bevelen aan:

- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

12 Zet de bak onder het oliefilter.

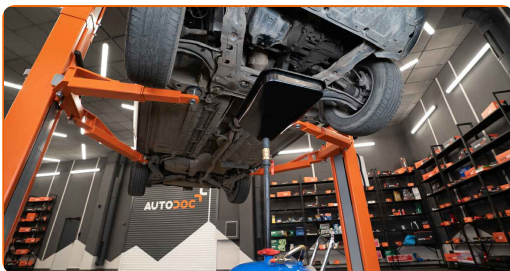

13 Schroef het oliefilter los. Gebruik de 65/67-14F dopsleutel.




14 Verwijder de oliefilter. Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar. Doe het oude oliefilter in de bak.




AUTODOC raadt aan:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.


15 Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter.

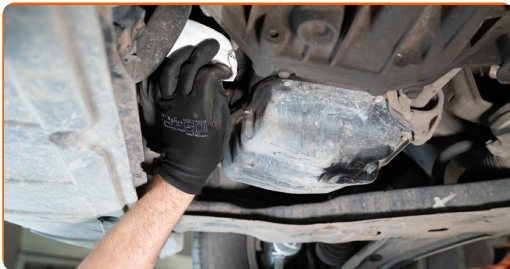


16 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

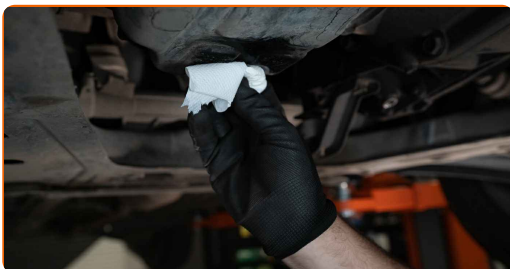

17 Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 34 Nm.

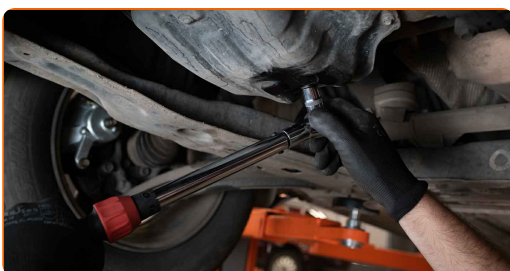

18 Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

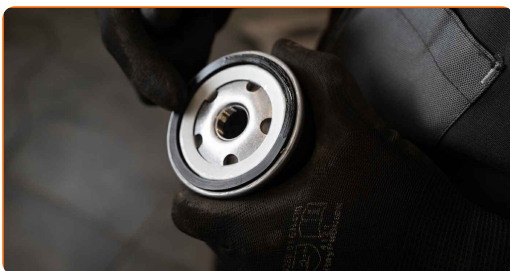


- 19 Schroef de nieuwe filter op zijn plaats. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm. Gebruik een momentsleutel. Gebruik de 65/67-14F dopsleutel.




- 20 Plaats de onderste afdekkap van de oliepan weer terug.



- 21 Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast.

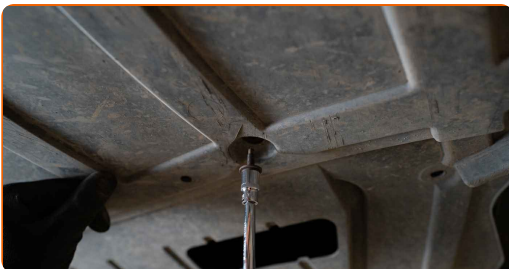


- 22 Schroef de olievuldop los.

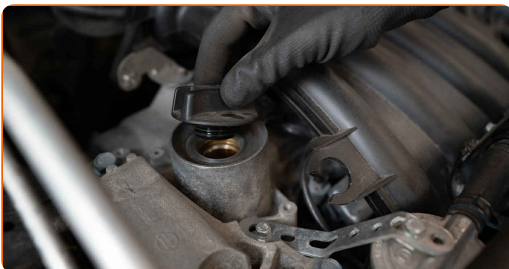


23

Steek de trechter erin.

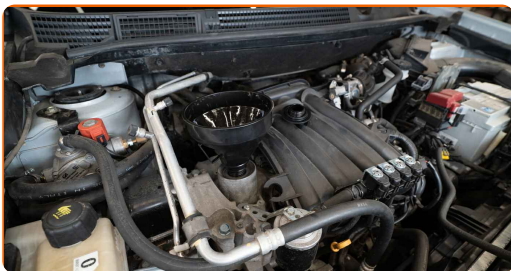

24

Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 4.3 liter.

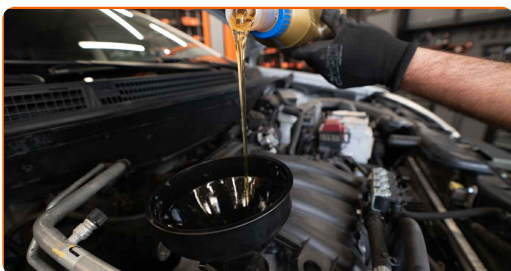


Vervanging: motorolie en filter – Nissan Qashqai J10. Tip:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

25

Draai de olievuldop vast. Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

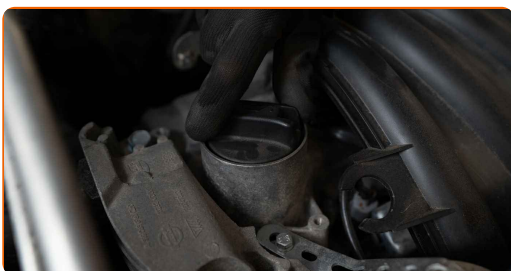

AUTODOC raadt aan:

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.


26

Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.



27

Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

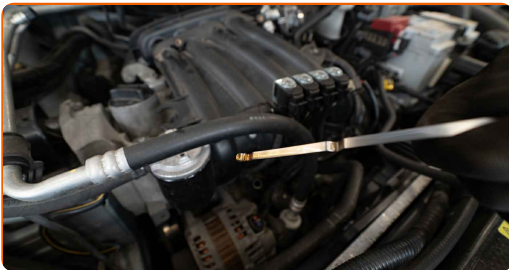

AUTODOC raadt aan:

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

28

Sluit de motorkap.



Vervanging: motorolie en filter – Nissan Qashqai J10. AUTODOC beveelt aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC⁺

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN QASHQAI
J10**

OLIEFILTER VOOR NISSAN: NU KOPEN

**OLIEFILTER VOOR NISSAN QASHQAI J10: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.