



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een **Nissan**  
**Qashqai J10** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
 NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Vierwielaandrijving, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Vierwielaandrijving, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Vierwielaandrijving, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN Rogue 2.5 AWD, (+ 7)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – NISSAN QASHQAI  
J10. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

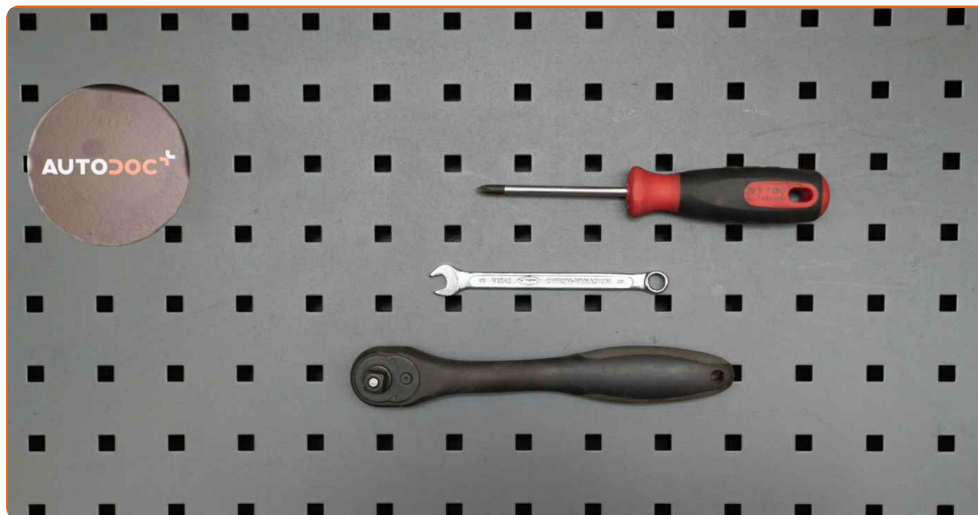

- Combinatiesleutel Nr.8
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: interieurfilter – Nissan Qashqai J10. Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Nissan Qashqai J10 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


1

Zet het portier open.

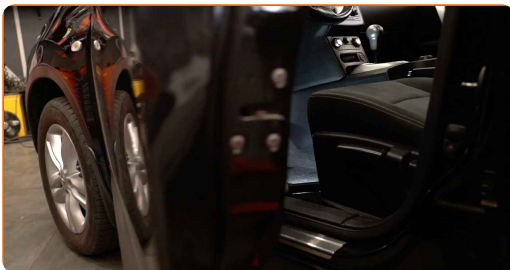


2


Neem de plastic zijkap van zijn plek.

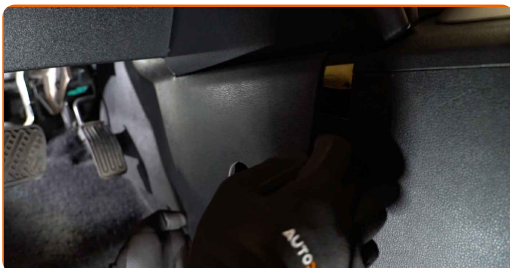

**3** Zet het contact aan.

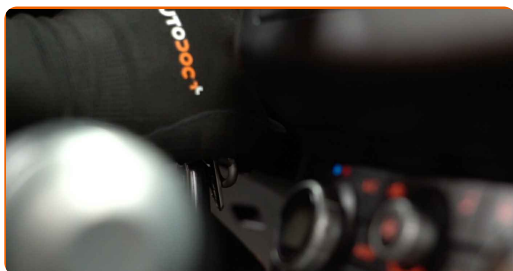


**4** Zet de aandrijving van de kachelkraan in de bovenste positie.

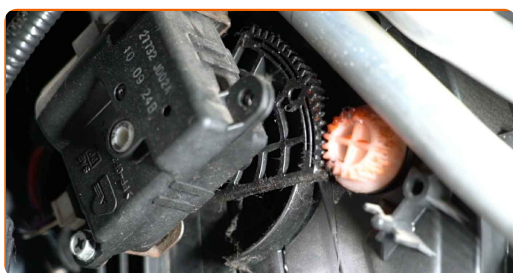

**5** Zet het contact uit.

**6** Breng een markering aan op de aandrijving van de kachelkraan.

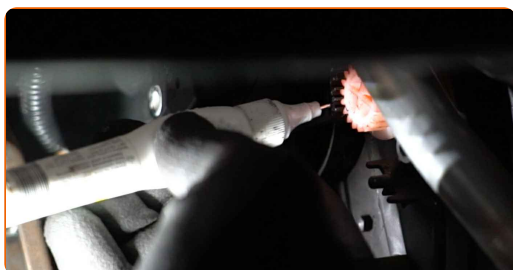

**7** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de aandrijving van de kachelkraan los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.8




**8** Verwijder de aandrijving van de kachelkraan.




**9** Trek de stekker voor de aandrijving van de kachelkraan eruit.

**10** Schroef de houder voor de aandrijving van de kachelkraan los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een ratelsleutel.

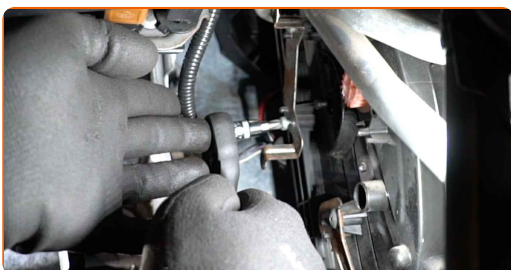

**11** Verwijder de houder voor de aandrijving van de kachelkraan.

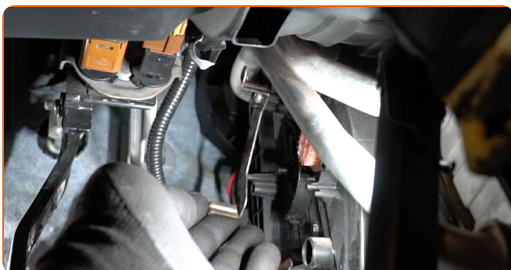

**12** Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.




**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: interieurfilter – Nissan Qashqai J10. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

**13**

Verwijder de cabineluchtfilter.

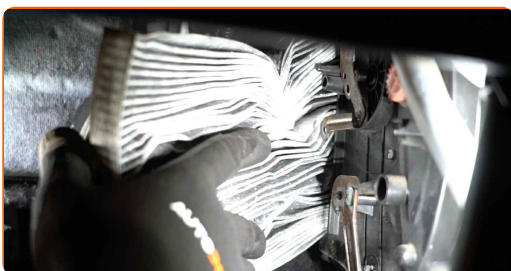


**AUTODOC raadt aan:**

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

**14**

Installeer de cabineluchtfilter in zijn montagelocatie.

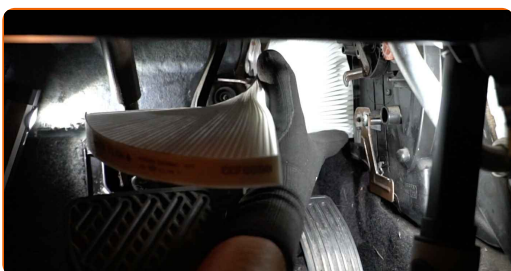

Vervanging: interieurfilter – Nissan Qashqai J10. AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

15

Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



AUTODOC raadt aan:


- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

16

Monteer de houder voor de aandrijving van de kachelkraan.

17

Schroef de houder voor de aandrijving van de kachelkraan in. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een ratelsleutel.

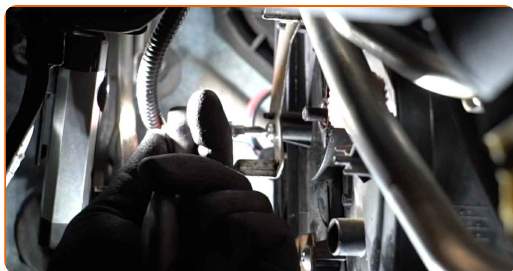



18

Monteer de aandrijving van de kachelkraan.



Vervanging: interieurfilter – Nissan Qashqai J10. Tip:

- Zorg ervoor dat u de aandrijving van de kachelkraan nauwkeurig overeenkomstig de markering plaatst.

19

Steek de stekker voor de aandrijving van de kachelkraan in.


20

Schroef de bevestigingsmiddelen voor de aandrijving van de kachelkraan in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.8




21


Plaats de zijkap van plastic.

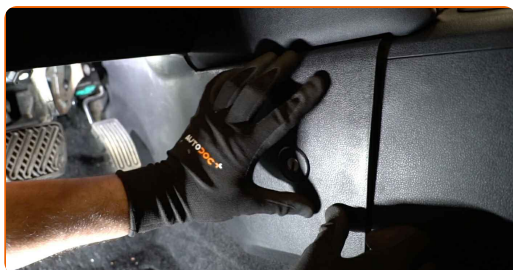

**22** Zet het contact aan.

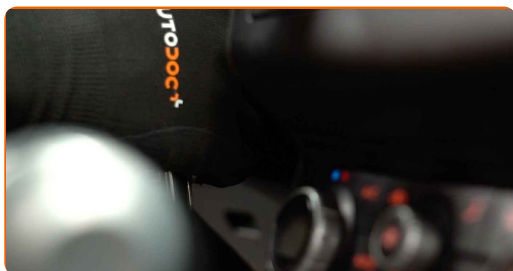


**23** Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

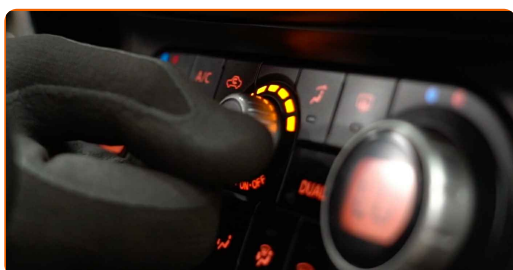

**24** Zet de aandrijving van de kachelkraan in de standaardpositie.

**25** Zet het contact uit.

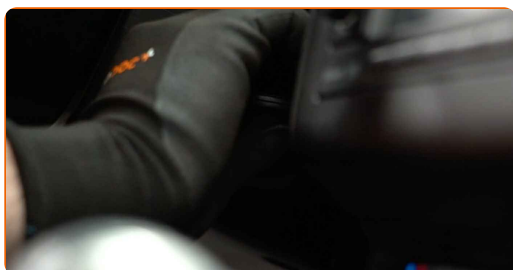

**26** Doe het portier weer dicht.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN QASHQAI  
J10**

**INTERIEURFILTER VOOR NISSAN: NU KOPEN**

**INTERIEURFILTER VOOR NISSAN QASHQAI J10: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.