



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **Toyota**
RAV4 II – Leidraad voor
bij het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_),
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_),
 TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA
 RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Yaris
 Hatchback (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_,
 ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0
 V6 VVTi (GRJ150_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA
 FORTUNER APV gesloten (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KU 3.0 D 4WD,
 TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA AVENSIS Saloon (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D
 (ADT270_), TOYOTA AVENSIS Stationwagen (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270_),
 TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_,
 XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, (+ 61)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.


Vervanging: interieurfilter – Toyota RAV4 II. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Toyota RAV4 II dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open het handschoenenkastje.

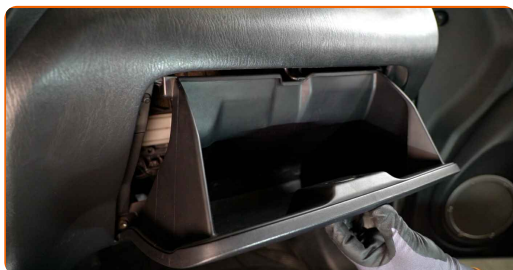

2


Druk tegen de zijwanden van het handschoenenkastje om de stoppers los te maken.



3 Verwijder het handschoenvak.



4 Druk de borgclipsjes voor het pollenfilter in om ze los te maken.

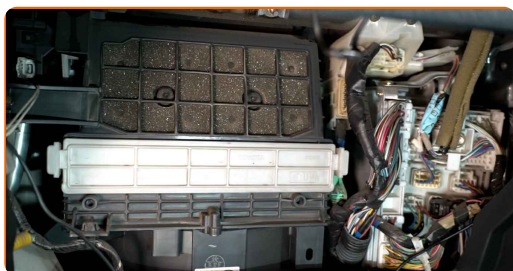

5 Verwijder het interieurfilterhuis.




6 Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – Toyota RAV4 II. Tip van AUTODOC:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.


7 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing.

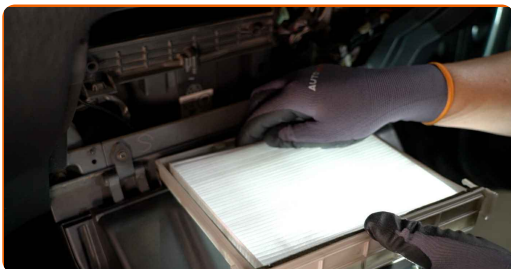

AUTODOC raadt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Toyota RAV4 II.

8 Monteer het interieurfilterhuis.

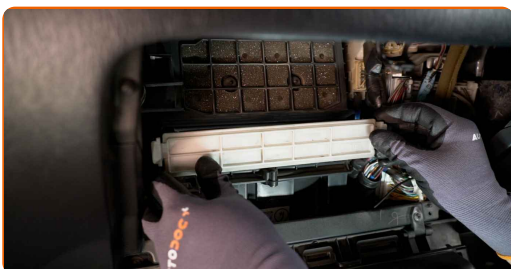

AUTODOC raadt aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.

9 Monteer het handschoenenvak.



10

Druk tegen de zijwanden van het handschoenenkastje om de stoppers opnieuw aan te brengen.



11

Klap het handschoenenvak dicht.



12

Zet het contact aan.



13

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



14

Zet het contact uit.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA RAV4 II

INTERIEURFILTER VOOR TOYOTA: NU KOPEN

**INTERIEURFILTER VOOR TOYOTA RAV4 II: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.