



Hoe ruitenwisserpomp
vervangen bij een
RENAULT Clio II
Hatchback (BB, CB) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


❗ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D, BB00), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G..., RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (BB01, BB1J), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A), (+ 4)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MASTER II Bestelwagen (FD) 2.2 dCI 90

VERVANGING: RUITENWISSERPOMP – RENAULT CLIO II HATCHBACK (BB, CB). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

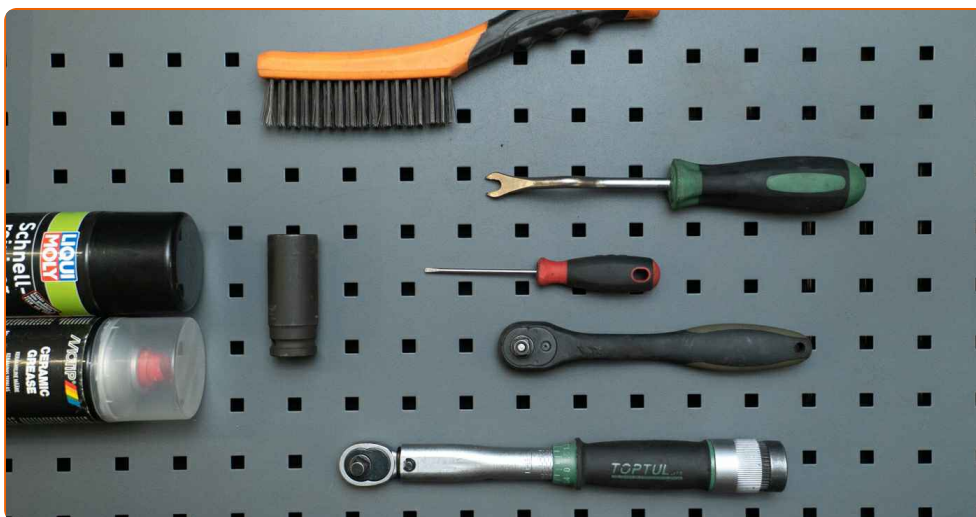


- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Contactspray
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Krachtdop voor velgen van 24 mm
- Ratelsleutel of elektrisch gereedschap voor het verwijderen/installeren van schroefdraadbevestigingen
- Wringijzer
- Platte schroevendraaier
- Een clipverwijderaar
- Opvangbak voor vloeistoffen
- Hefbrug of krik met kriksteunen en wielkeggen

Koop gereedschap

Vervanging: ruitenwisserpomp – RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB). Tips van de experts van AUTODOC:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: RUITENWISSERPOMP – RENAULT CLIO II HATCHBACK (BB, CB). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

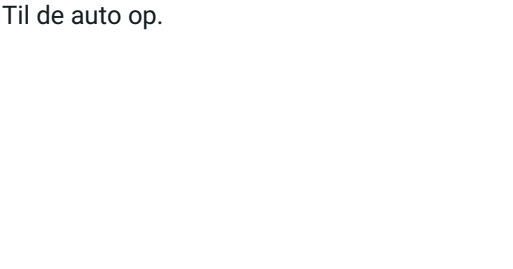- 1 Zet de wielen vast met keggen.
 
- 2 Maak de bevestigingen van het wiel los. Gebruik een krachtdop voor velgen van 24 mm. Gebruik een wringijzer.
 
- 3 Til de auto op.
 

Waarschuwing!

- Wanneer u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.

4

Schroef de wielbevestigingen los.



Vervanging: ruitenwisserpomp – RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB). Tip:

- Houd het wiel omhoog bij het losschroeven van de bevestigingen om letsel te voorkomen.

5

Verwijder het wiel.




6

Plaats de opvangbak voor vloeistoffen onder de ruitensproeierpomp.




7

Maak de slang van de ruitensproeier los. Gebruik een platte schroevendraaier.

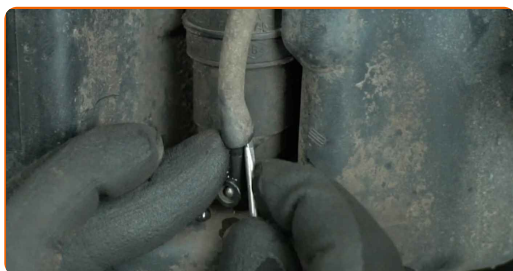

8

Verwijder de ruitensproeierpomp. Gebruik een clipverwijderaar.

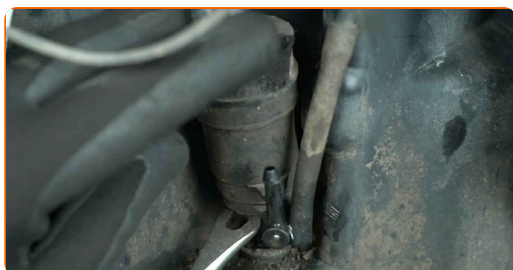


9


Verwijder de afdichting van de ruitensproeierpomp.




- 10 Trek de stekker van de ruitensproeierpomp eruit.

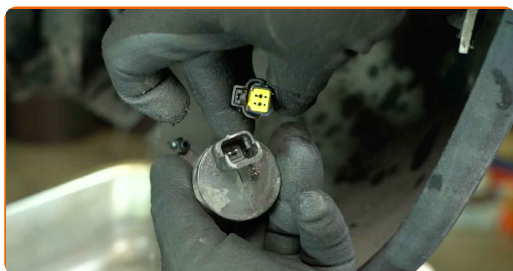


- 11 Behandel de stekker van de ruitensproeierpomp. Gebruik een contactspray.

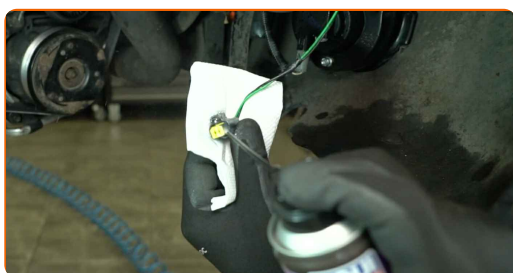

- 12 Bevestig de stekker aan de nieuwe ruitensproeierpomp.

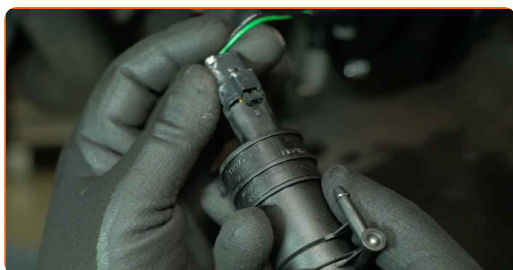


- 13 Installeer een nieuwe afdichting van de ruitensproeierpomp.

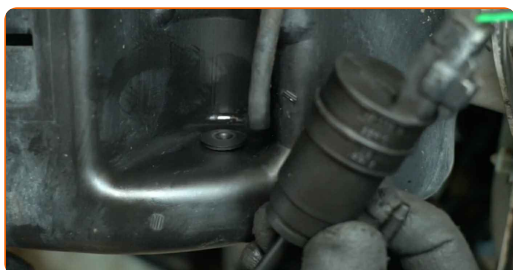


- 14 Installeer een nieuwe ruitensproeierpomp.



15 Bevestig de ruitensproeierslang aan de nieuwe ruitensproeierpomp.

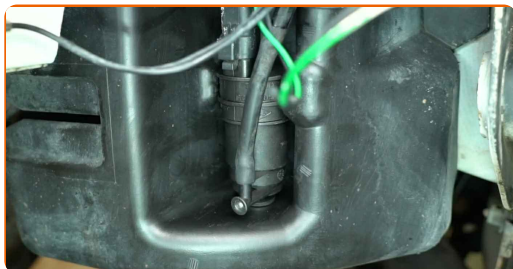


16 Reinig de montageplek van de velg. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

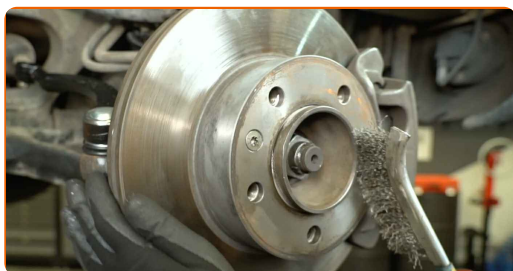

17 Behandel het oppervlak van de remschijf dat in contact komt met de velg. Gebruik keramisch vet.



18 Monteer het wiel.

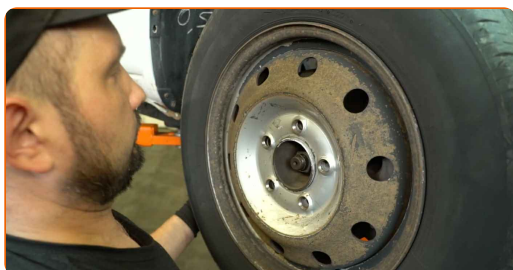

Vervanging: ruitenwisserpomp – RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB).
AUTODOC beveelt aan:

- Houd het wiel omhoog bij het vastschroeven van de bevestigingen om letsel te voorkomen.

19

Schroef de wielbevestigingen vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 24 mm. Gebruik een ratelsleutel.




20

Laat de auto zakken en draai de wielbevestigingen kruislings vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 24 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 172 Nm.



21

Verwijder de krik en de wielkeggen.

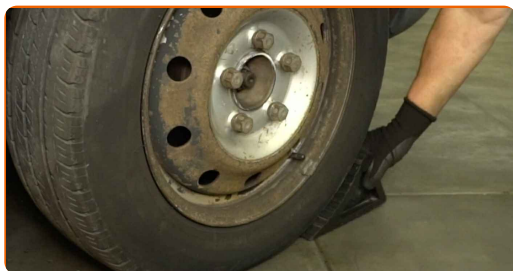


22

Open de motorkap.

23

Giet nieuwe ruitensproeiervloeistof in het ruitensproeierreservoir.

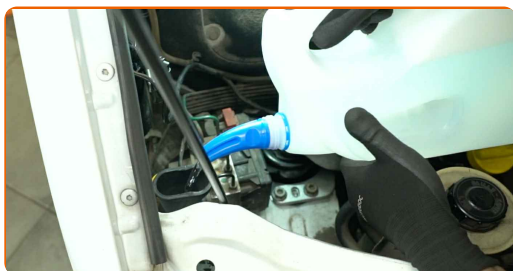

24

Sluit de motorkap.

25

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.




GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

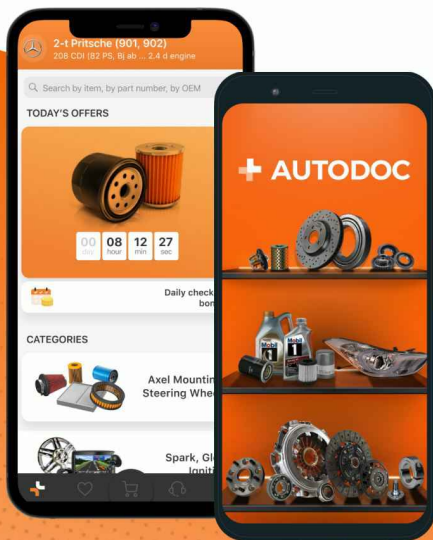

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

RUITENWISSERPOMP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.