



Hoe luchtfilter vervangen  
bij een **Lexus RX XU30** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen


## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3  
400h AWD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – LEXUS RX XU30.  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

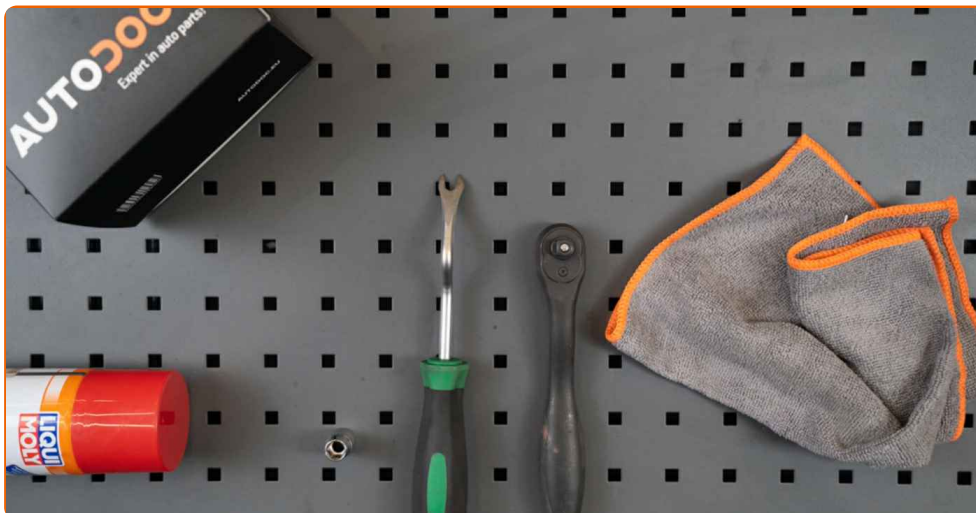

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Trim-cliptang
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: luchtfilter – Lexus RX XU30. Tip van AUTODOC:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: LUCHTFILTER – LEXUS RX XU30. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**


1 Open de motorkap.




2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Neem de afdekplaat van de radiator van haar plek. Gebruik een trim-cliptang.

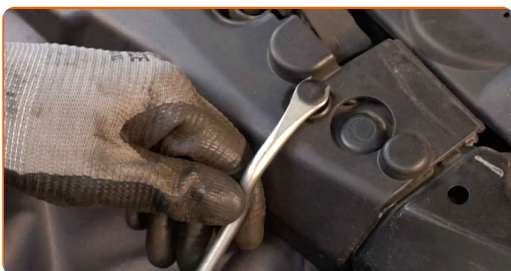


**4** Plaats de afdekplaat van de radiator.

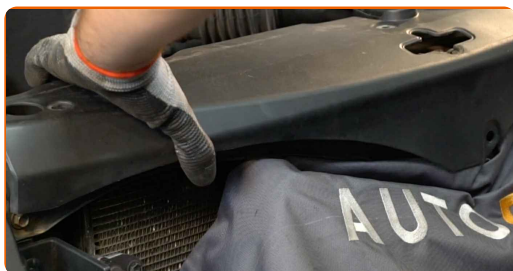


**5** Maak de bevestiging van de luchtinlaat los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




**6** Maak de bevestigingsklem los die het luchtkanaal aan de luchtfilterbehuizing verbindt. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

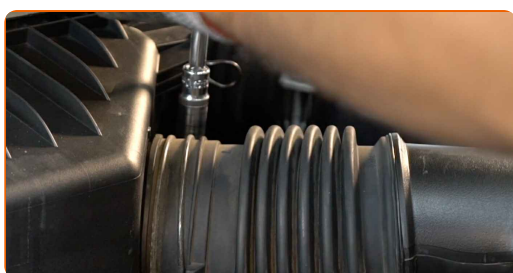


**7** Koppel de luchtkanaalbehuizing los van de luchtfilterbehuizing.

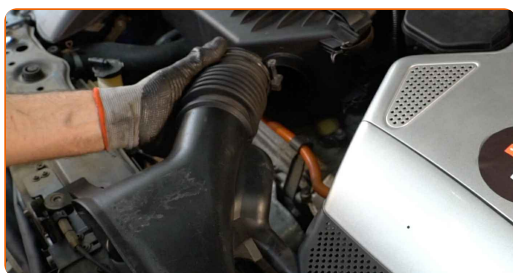


**8** Maak de de clips van de kap van het luchtfilter los.

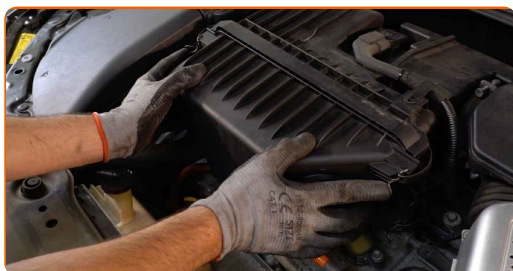


9 Naam het deksel van de filter er af.

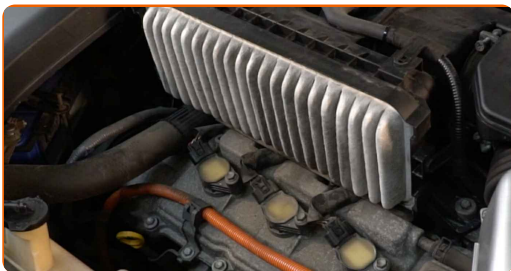

10 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

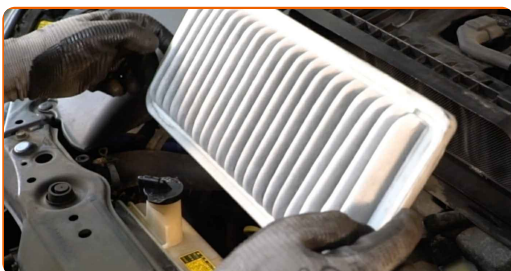

11 Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon. Gebruik allesreiniger.

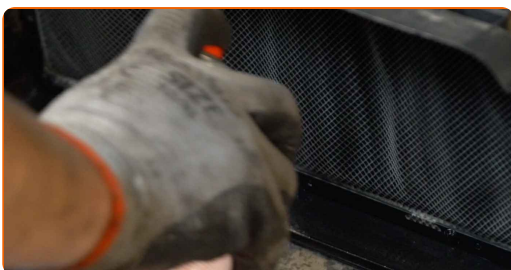

12 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.




Vervanging: luchtfilter – Lexus RX XU30. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Lexus RX XU30.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


**13** Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.




**14** Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

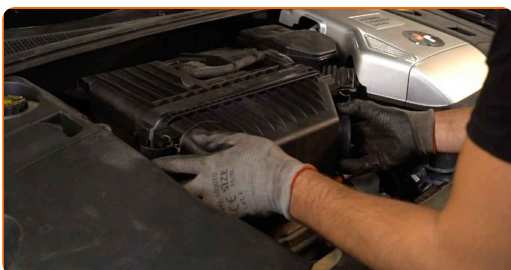


**15** Druk de clips van de kap van het luchtfilter weer vast.

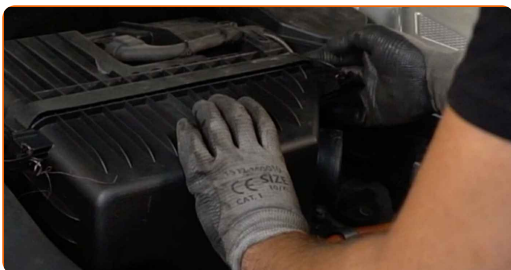


**16** Installeer de behuizing van het luchtkanaal.

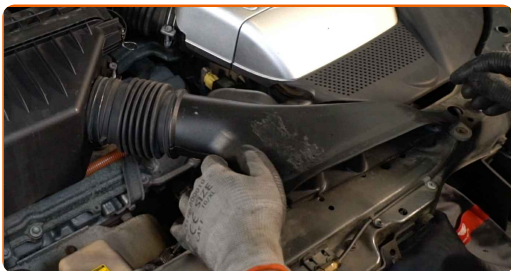


**17** Maak de bevestiging van het luchtinlaatkanaal vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

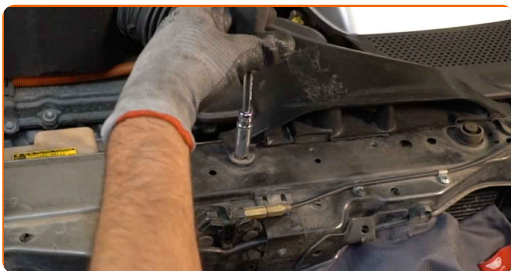

**18** Schroef de bevestigingsklem vast die het luchtkanaal aan de luchtfilterbehuizing verbindt. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

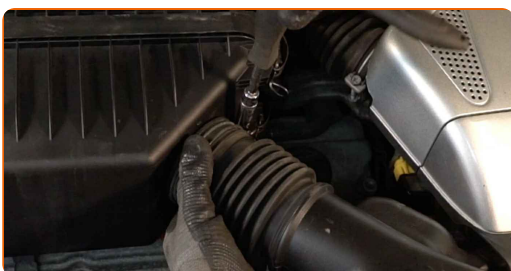


**19** Plaats de afdekplaat van de radiator.

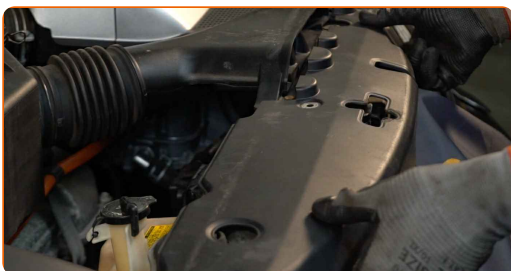



20

Breng de pinnetjes van de afdekplaat van de radiator aan. Gebruik een trim-cliptang.

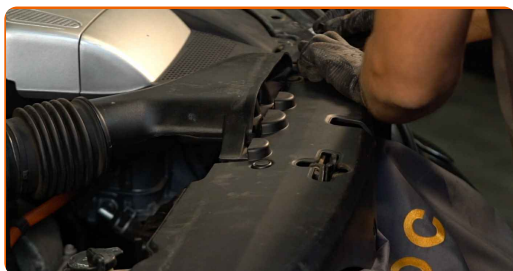

21

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



22

Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR LEXUS**

**LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR LEXUS RX XU30**

**LUCHTFILTER VOOR LEXUS: NU KOPEN**

**LUCHTFILTER VOOR LEXUS RX XU30: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.