



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **SEAT**  
**Alhambra (7V8, 7V9)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.8
- Ratelsleutel
- Slangklemtang Clic-R
- Handbediende vloeistofspuit
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SEAT Alhambra (7V8, 7V9) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.



**4** Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

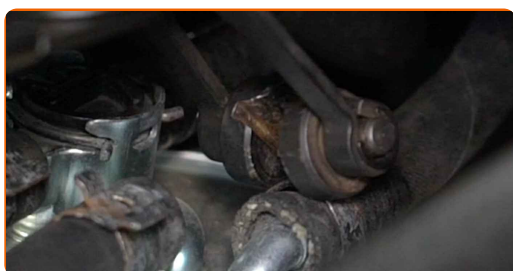

**5** Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips van de experts van AUTODOC:


- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

**6** Maak het filter los van zijn bevestigingen.

**7** Verwijder de borgclip waarmee de brandstoffilterleiding is vastgezet.

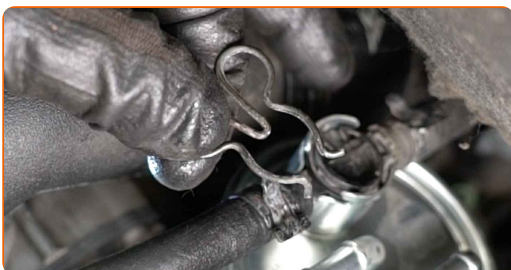

**8** Koppel de leiding van het brandstoffilter af.

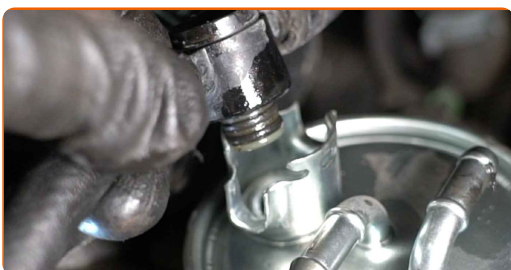

9

Verwijder de brandstoffilter.




10

Doe het oude filterpatroon in de bak.




11

Schroef de beugelbevestiging los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

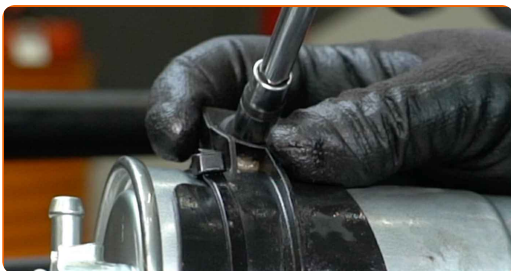

12

Verwijder de beugel.

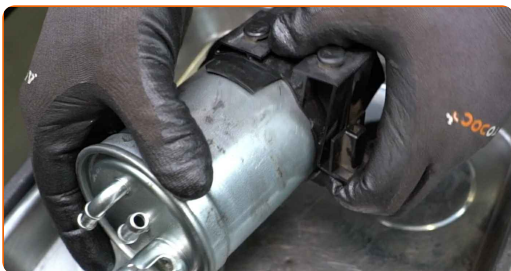

13


Installeer de beugel op het nieuwe filter.




**14** Schroef de beugelbevestiging vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



**15** Maak de brandstoffilterleiding schoon. Gebruik allesreiniger.

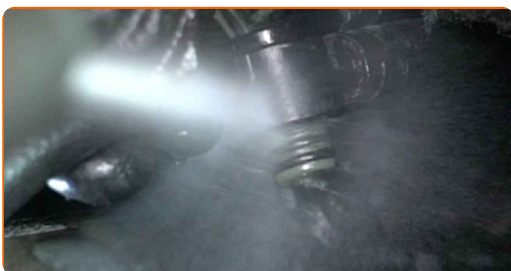


**16** Installeer een nieuwe brandstoffilter.

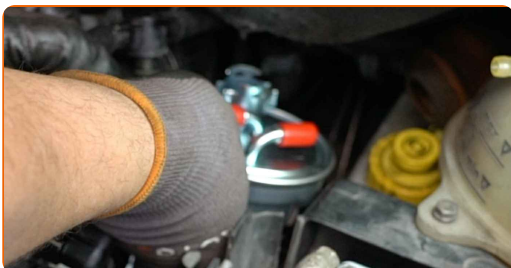


Vervanging: brandstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Deskundigen bevelen aan:

- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – SEAT Alhambra (7V8, 7V9).


**17** Sluit de leiding op het brandstoffilter aan.

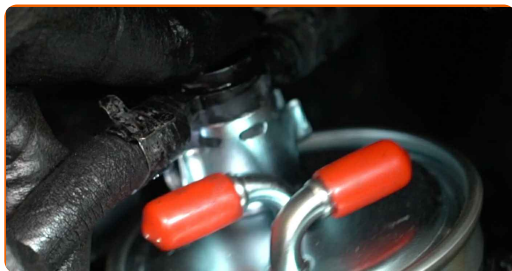

**18** Zet de brandstoffilterleiding vast met de borgclip.

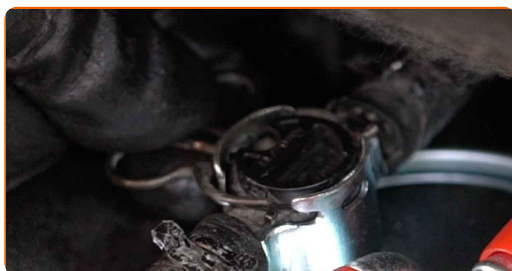


**19** Bevestig het filter op zijn montageplek.

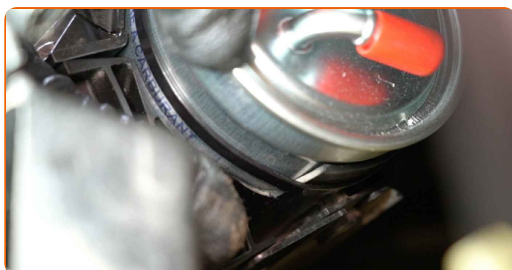


**20** Sluit de leiding op het brandstoffilter aan.

**21** Bevestig de klem van de brandstofleiding. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

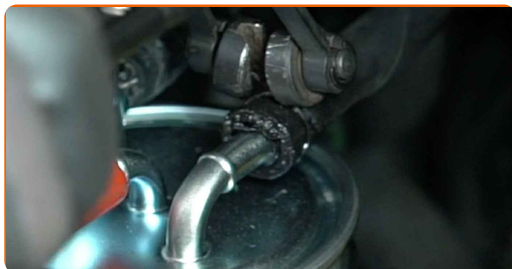





**22** Pomp de brandstof weg uit het brandstoffilterhuis. Maak gebruik van een handbediende vloeistofspuit.

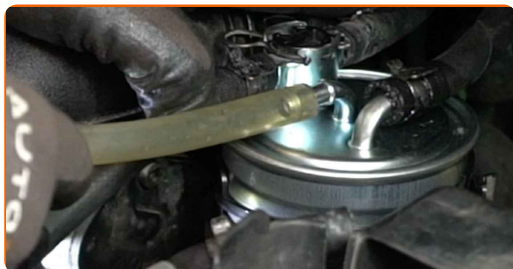


**23** Sluit de leiding op het brandstoffilter aan.

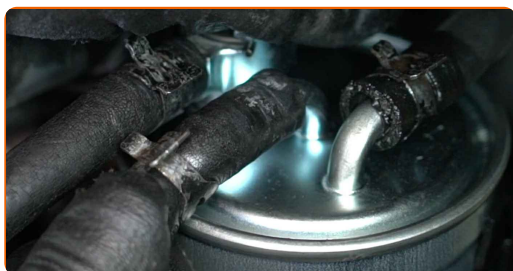

**24** Bevestig de klem van de brandstofleiding. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

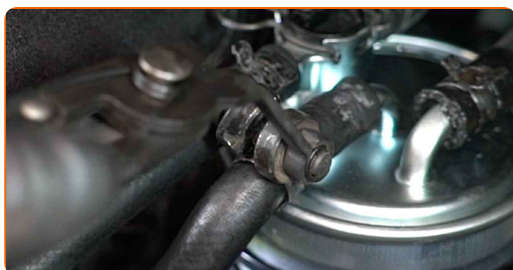

**25** Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.

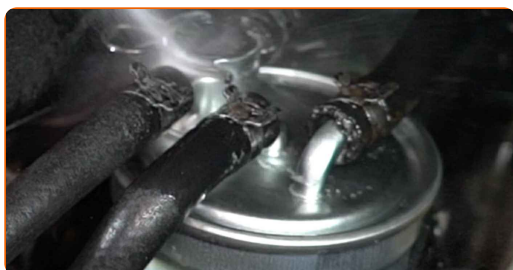

**26** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

**27** Den Motor abstellen.

**28** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**29** Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.