



Hoe raammechanisme  
vooraan vervangen bij  
een **SEAT AROSA (6H)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT  
AROSA (6H) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

VERVANGING: RAAMMECHANISME – SEAT AROSA (6H). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

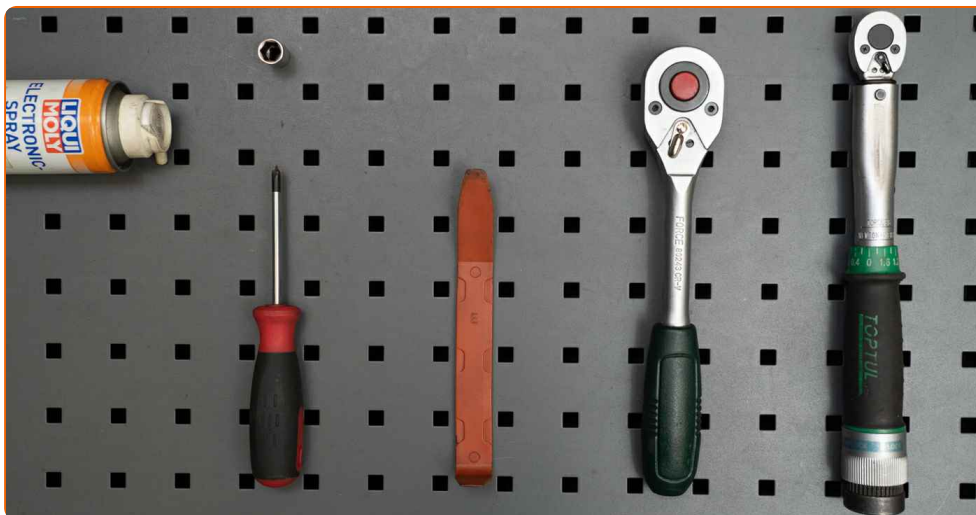

- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Kunststof interieur demontage lefels

**Koop gereedschap**

Vervanging: raammechanisme – SEAT AROSA (6H). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


## VERVANGING: RAAMMECHANISME – SEAT AROSA (6H). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

**1** Zet het portier open.

**2** Schroef de bevestigingen van de onderste deurkaart los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




**3** Maak de onderste deurkaart los.

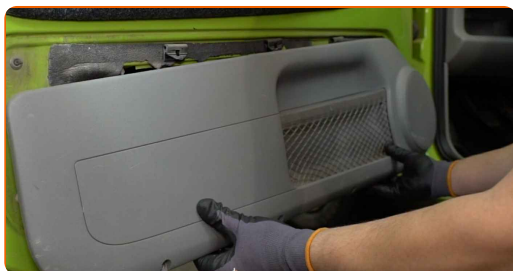


**4** Verwijder de schakelmodule van de elektrisch aangedreven ruiten. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



**5** Trek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten uit de regeleenheid.

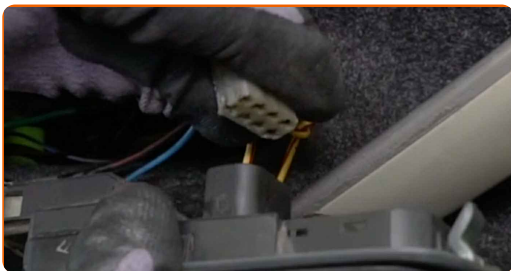


**6** Maak de bekledingsplaat voor de portiergreep los. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

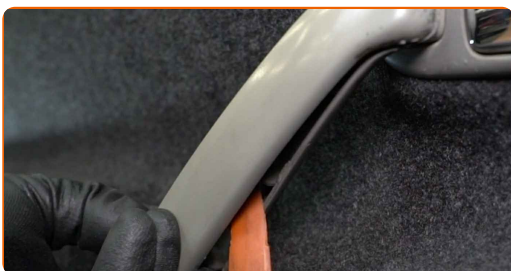


**7** Schroef het bevestigingsmiddel voor de portiergreep los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




**8** Maak het portierpaneel los.

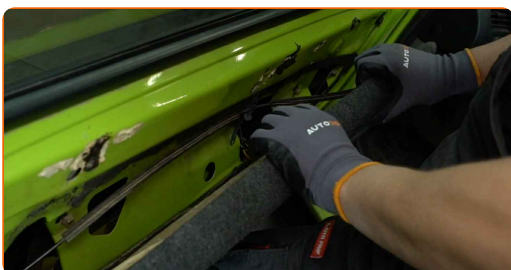

**9** Verwijder de kabel die tussen de kruk en het slot loopt.

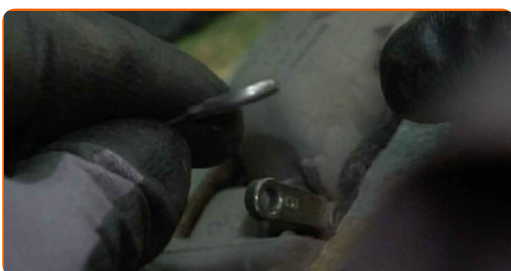


**10** Verwijder het portierpaneel.

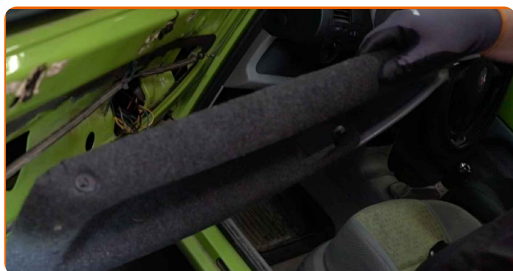


**11** Steek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten in de regeleenheid.



**12** Doe de ruit omlaag zodat u de bevestigingen kunt zien, die hem met het raammechanisme verbinden.

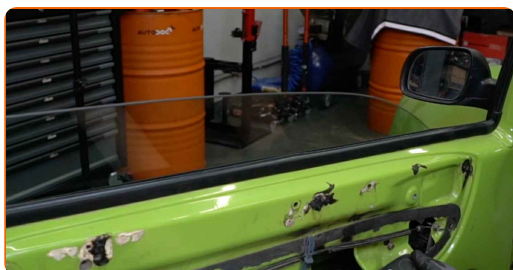

**13** Schroef de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

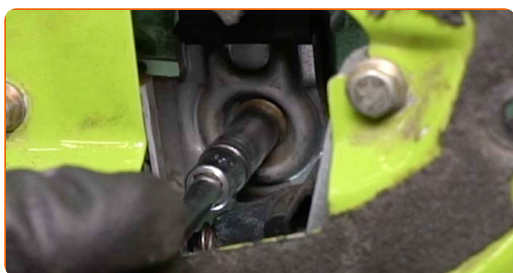

**14** Maak de ruit los van het raammechanisme.


**15** Hef de ruit volledig omhoog en zet hem vast.



Vervanging: raammechanisme – SEAT AROSA (6H). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Houd het glas vast terwijl u het laat opkomen om letsel te voorkomen.


**16** Trek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten uit de regeleenheid.

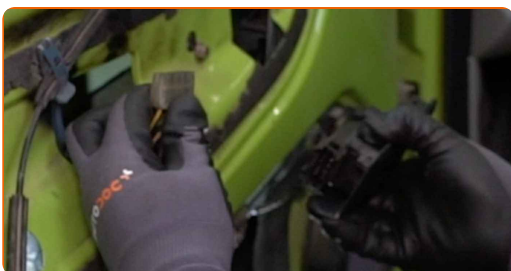

**17** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de raammechanisme-assemblage los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




**18** Haal de stekker uit de motor van de elektrisch aangedreven ruit.

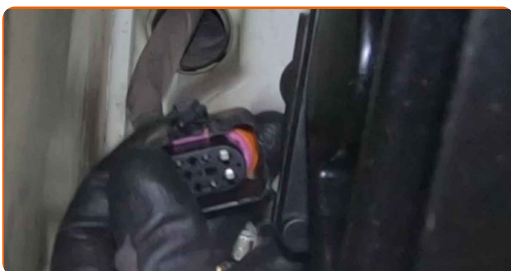




**19** Verwijder het raammechanisme.

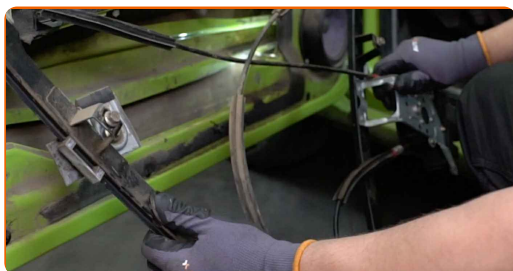


**20** Schroef de bevestigingen van de elektrisch aangedreven ruit los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




**21** Verwijder de motor van de elektrisch aangedreven ruit.

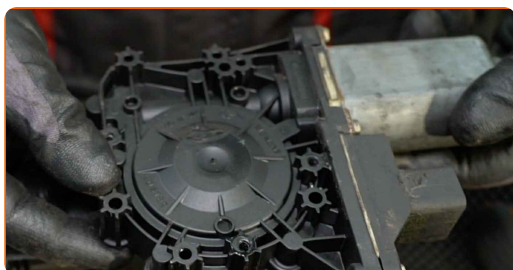

**22** Plaats de bevestigingen van de elektromotor in het nieuwe raammechanisme en schroef ze vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

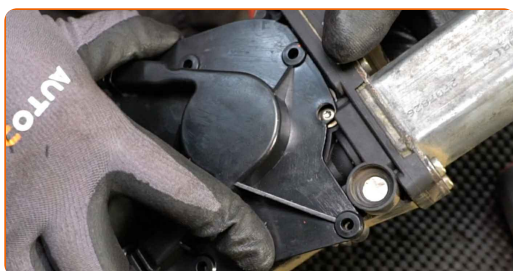


**23** Behandel de stekker van de motor van de elektrische ruit. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

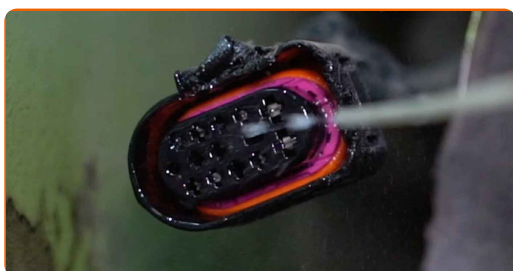




**24** Monteer het nieuwe raammechanisme.

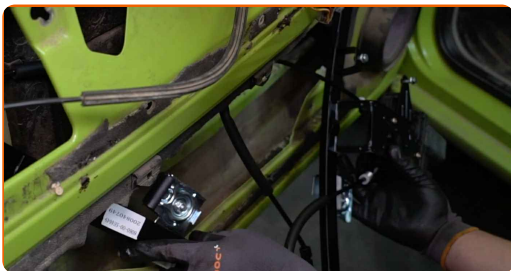

**25** Schroef de bevestigingen van het raammechanisme vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

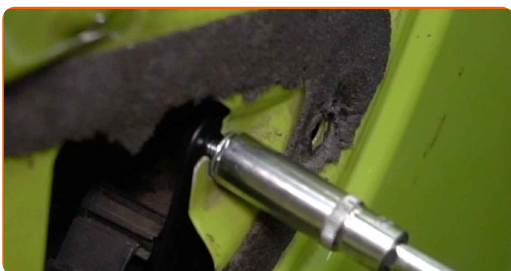


**26** Verbind de stekker met de motor van de elektrische ruit.

**27** Steek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten in de regeleenheid.



**28** Laat het glas van de ruiten zakken en monteer het op de montageplek in het raammechanisme.

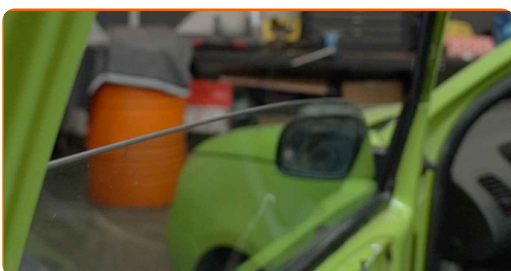

Vervanging: raammechanisme – SEAT AROSA (6H). Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het glas vast terwijl u het laat zakken om letsel te voorkomen.
- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

29

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



Vervanging: raammechanisme – SEAT AROSA (6H). Tip:


- Houd het glas vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsmiddelen om letsel te voorkomen.

30

Check de correcte werking van het raammechanisme.

31


Draai de bevestigingsmiddelen voor het glas van de ruiten aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 5 Nm.

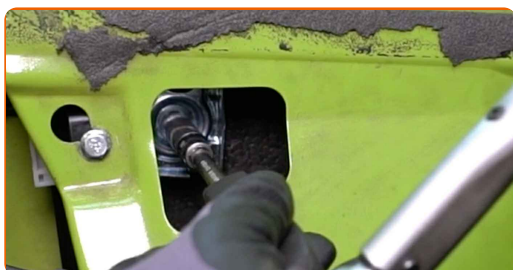

Vervanging: raammechanisme – SEAT AROSA (6H). AUTODOC beveelt aan:


- Oefen niet te veel kracht uit tijdens het vastdraaien van de bevestigingsmiddelen. Als ze te strak aangedraaid worden, kan het glas beschadigd raken.

- 32** Draai de bevestigingsmiddelen voor de raammechanisme-assemblage aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.

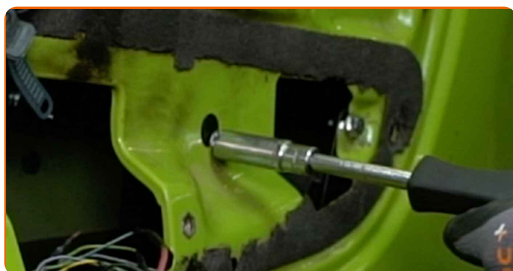

- 33** Trek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten uit de regeleenheid.

- 34** Monteer de kabel die tussen de kruk en het slot loopt.

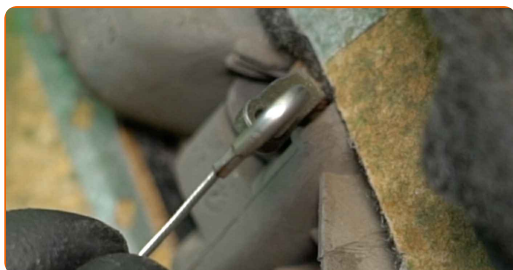


- 35** Hermonteer het portierpaneel.




**36** Draai het bevestigingsmiddel voor de portiergreep aan. Gebruik een kruisschroevendraaier.




**37** Bevestig de bekledingsplaat voor de portiergreep.

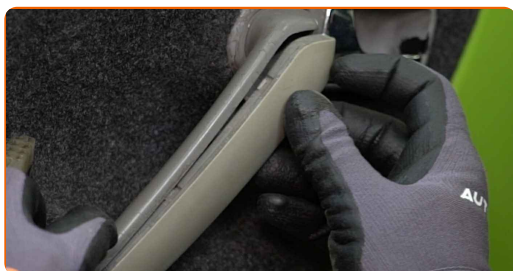

**38** Behandel de stekkers van het raammechanisme. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

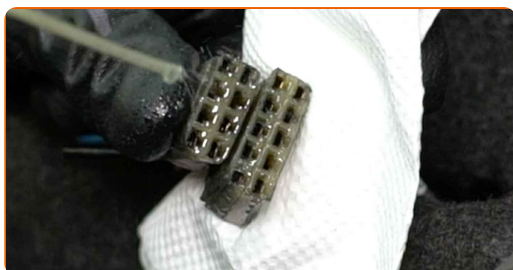

**39** Steek de stekkers voor de elektrisch aangedreven ruiten in de regeleenheid.

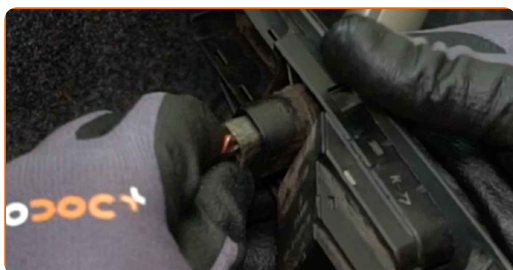


**40** Plaats de schakelmodule voor de elektrisch aangedreven ruiten.




41

Installeer de onderste deurkaart.

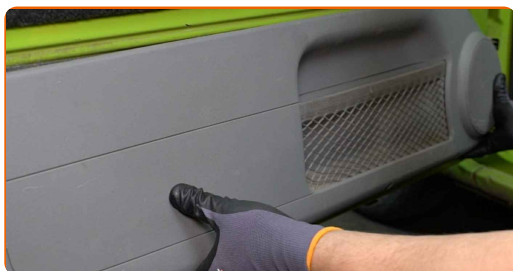


42

Schroef de bevestigingen van de onderste deurkaart vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

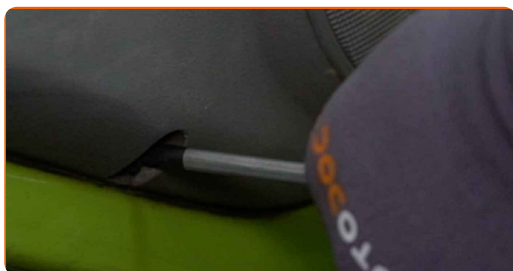

43

Check de correcte werking van het raammechanisme.

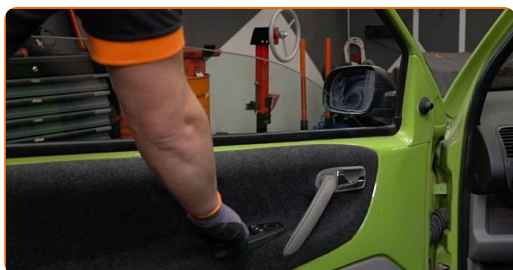

44

Doe het portier weer dicht.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**RAAMMECHANISME: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.