



Hoe bougiekabel  
vervangen bij een **SEAT**  
**Cordoba Sedan (6K1,**  
**6K2)** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

VERVANGING: BOUGIEKABEL – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

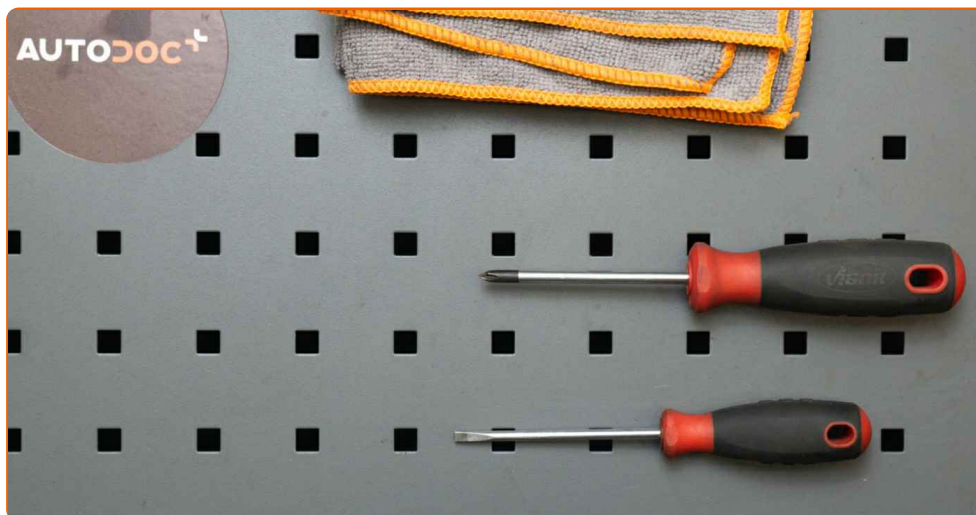

- Langbektang
- Platte schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: bougiekabel – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tip van AUTODOC:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BOUGIEKABEL – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


**3** Schroef de bevestigingsmiddelen voor het luchtfilterhuis los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

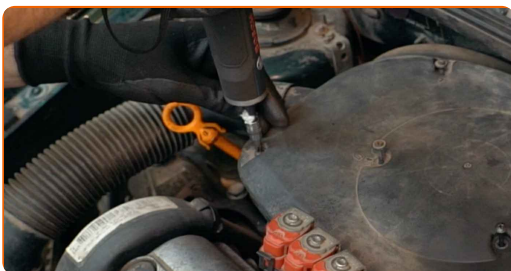

**4** Verwijder het luchtfilterhuis.

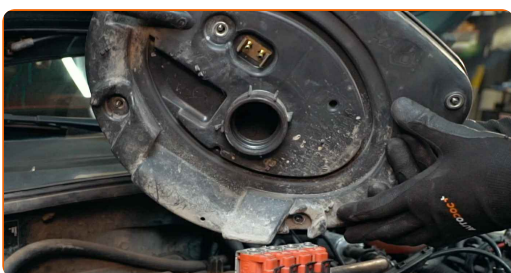


**5** Dek het gasklephuis af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terecht kunnen komen.

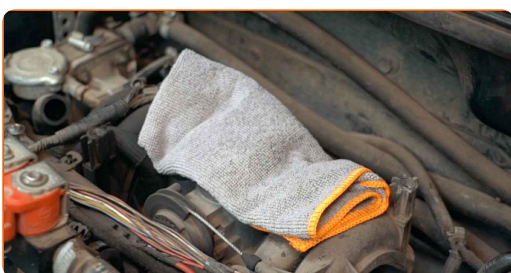


**6** Maak de bougiekabelhouder los. Gebruik een platte schroevendraaier.



**7** Markeer de verdelerkap om de installatievolgorde van de bougiekabels aan te duiden.

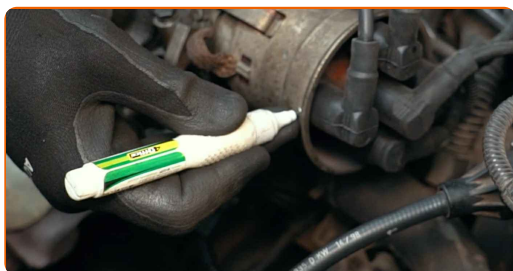


**8** Ontkoppel de bougiekabels van de verdelerkap.

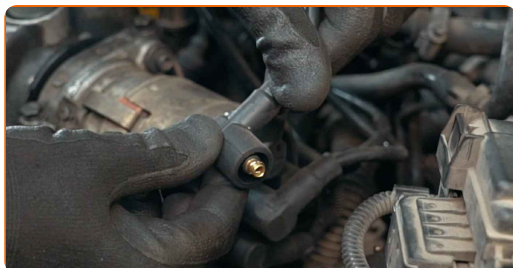

Vervanging: bougiekabel – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tip:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

**9** Verwijder de bougiekabels van de bougies. Maak gebruik van de langbektang.

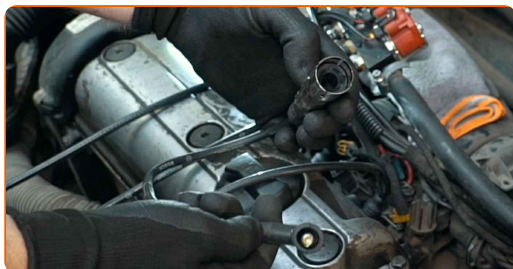


Vervanging: bougiekabel – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.


10

Ontkoppel de hoogspanningskabel.

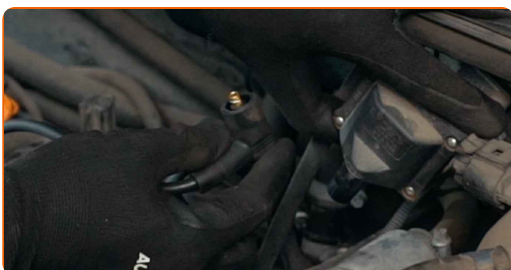

11

Sluit nieuwe bougiekabels op de verdelerkap aan.

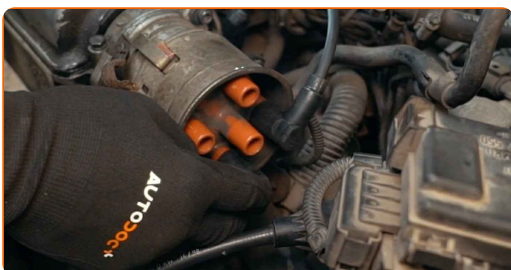


Vervanging: bougiekabel – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC beveelt aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

12

Sluit de nieuwe bougiekabels op de bougies aan. Maak gebruik van de langbektang.

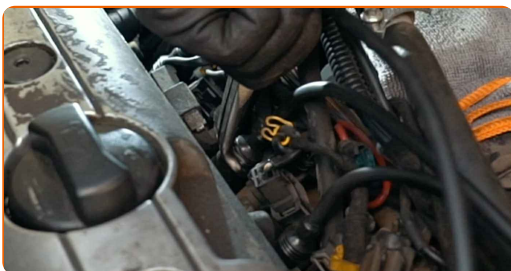


Vervanging: bougiekabel – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.


13

Sluit de hoogspanningskabel aan.

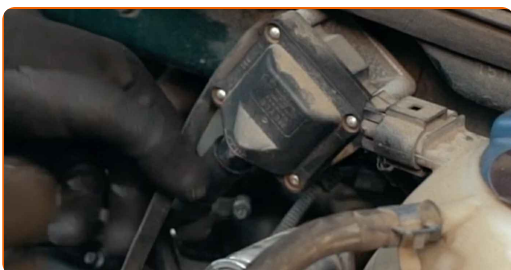


14

Maak de bougiekabelhouder vast.

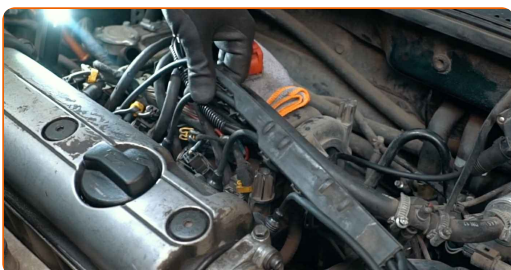


15

Haal de microvezeldoek van het gasklephuis.

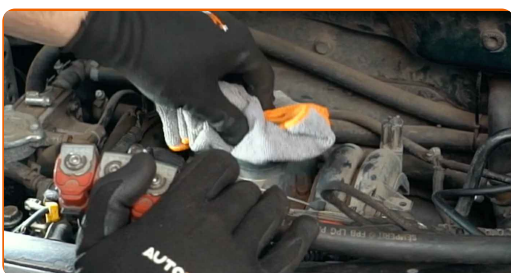


16

Monteer het luchtfilterhuis en bevestig het. Gebruik een kruisschroevendraaier.

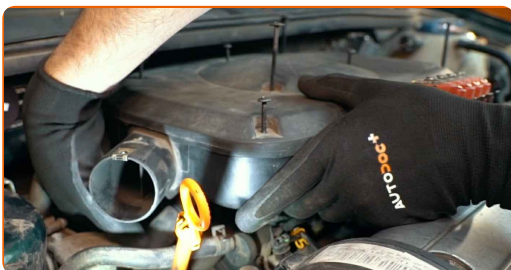

17

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

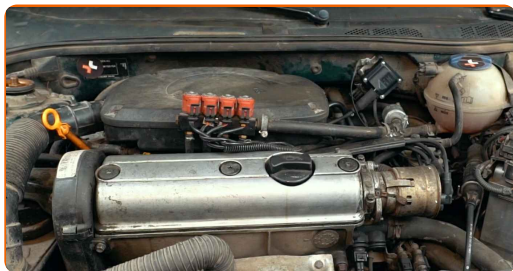

18

Den Motor abstellen.

19

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BOUGIEKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.