



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
SKODA Octavia I Combi
(1U5) – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VERVANGING: INTERIEURFILTER – SKODA OCTAVIA I
COMBI (1U5). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:

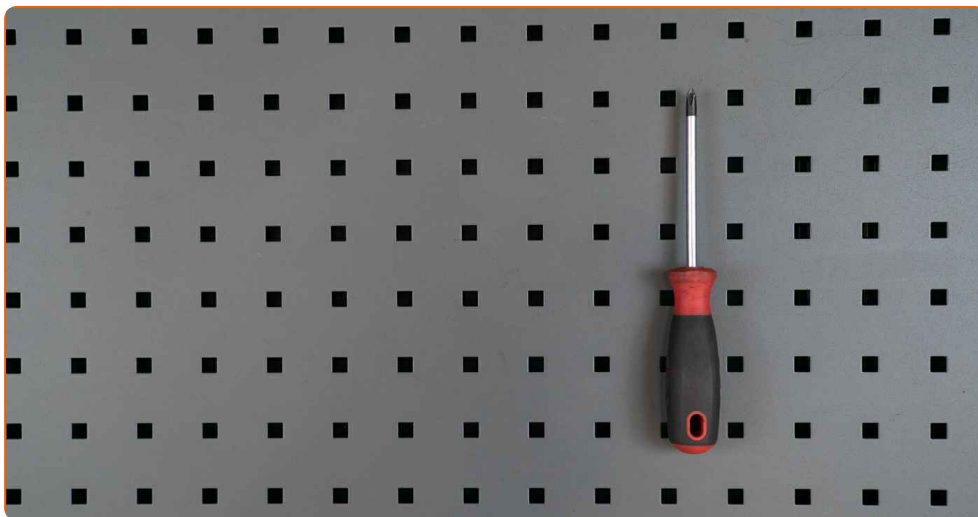

• Kruisschroevendraaier

• Spatbordbeschermer

[Koop gereedschap](#)

AUTODOC raadt aan:


- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: INTERIEURFILTER – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5).
AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Verwijder de afdichting van het afvoerrooster.

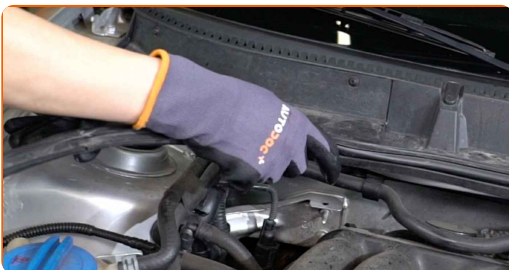


4 Schroef de bevestigingen van het kunststof paneel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

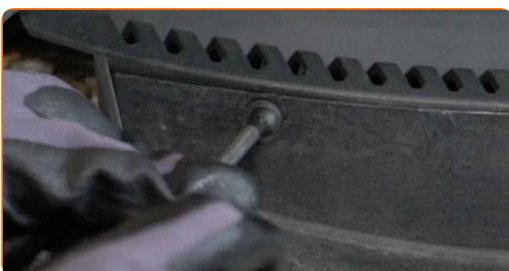


5 Verwijder het kunststof paneel.

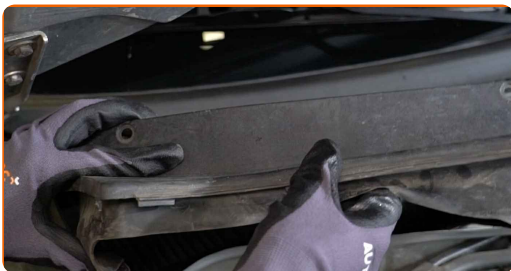


6 Neem het deksel voor het interieurfilterhuis van zijn plek.

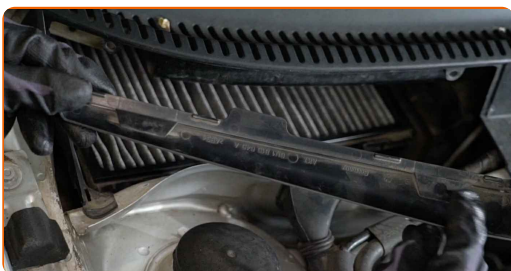

7 Druk op de klem van het interieurfilter om hem los te maken.

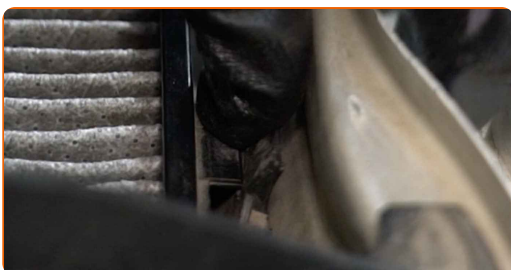

8 Neem het interieurfilter van zijn plek.

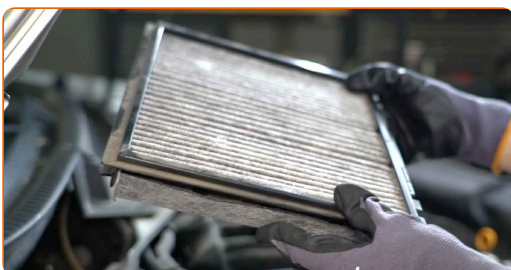

9 Schakel de luchtrecirculatiemodus in.

10 Reinig de plek waar het interieurfilter gemonteerd wordt.



11

Plaats een nieuw filterelement in het frame.




Vervanging: interieurfilter – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC beveelt aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

12

Installeer de cabineluchtfilter in zijn montageplaats.

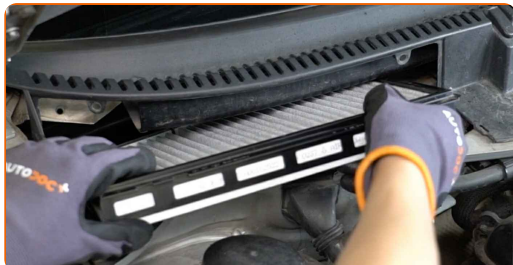


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – SKODA Octavia I Combi (1U5). Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.


13 Klik het interieurfilter weer op zijn plaats.



14 Monteer het deksel voor het interieurfilterhuis.

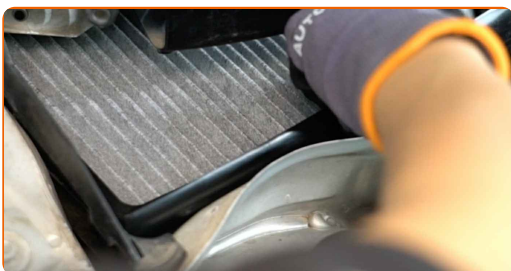

15 Installeer het kunststof paneel.

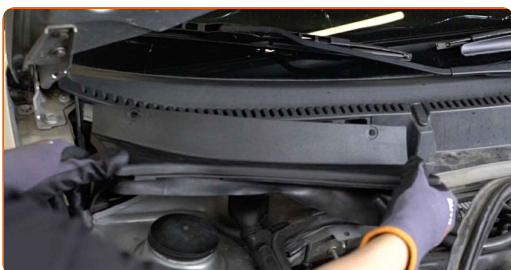

16 Schroef de bevestigingen van het kunststof paneel vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.



17 Installeer de afdichting van het afvoerrooster.



18 Zet het contact aan.

19 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

20 Zet het contact uit.

21 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

22 Klap de motorkap dicht.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.