



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
**SKODA Octavia II
Hatchback (1Z3)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TFSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Vervanging: interieurfilter – SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.

**2**


Schroef de bevestigingen los, die de voering van de bekleding van de voetenruimte op zijn plaats houden.

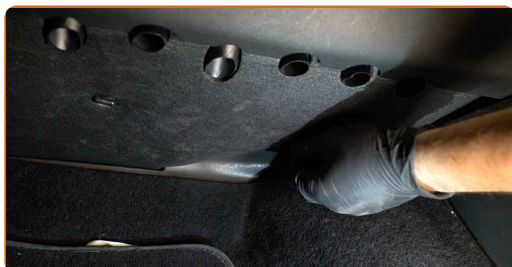


3 Verwijder de bekleding.



4 Verwijder het deksel van de interieurfilterbehuizing.

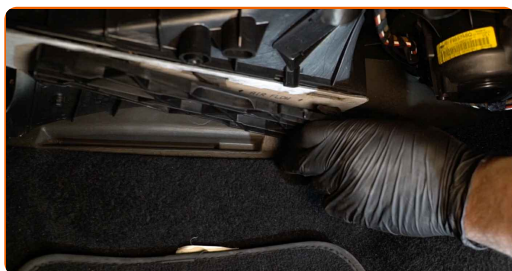

5 Verwijder het interieurfilter.

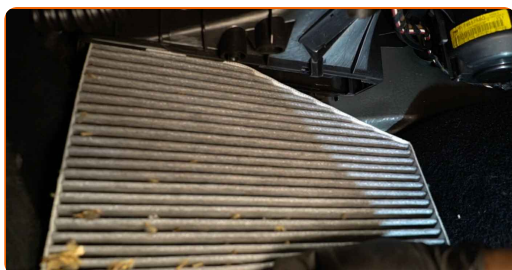

Vervanging: interieurfilter – SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). Deskundigen bevelen aan:

- Probeer het filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken – dit beïnvloedt de kwaliteit van de luchtreiniging in de auto.

6 Installeer het interieurfilter in zijn montageplaats.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). Zorg ervoor dat het filterelement correct geplaatst is. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Check de markeringen op de rand van het filter om er zeker van te zijn dat u het niet achterstevoren installeert.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters voor de SKODA Octavia II Hatchback (1Z3).

7

Plaats het deksel van het interieurfilter terug. U dient een klik te horen wanneer het correct geplaatst is.




8

Installeer de bekleding van de voetenruimte.



9

Schroef de bevestigingen van de bekleding van de voetenruimte vast.

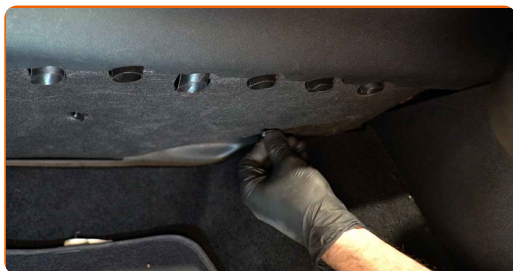

10

Zet de passagiersstoel terug in zijn oorspronkelijke positie.



11

Schakel het contact in.

12

Schakel de airconditioning in. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het onderdeel goed werkt.

13


Schakel het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

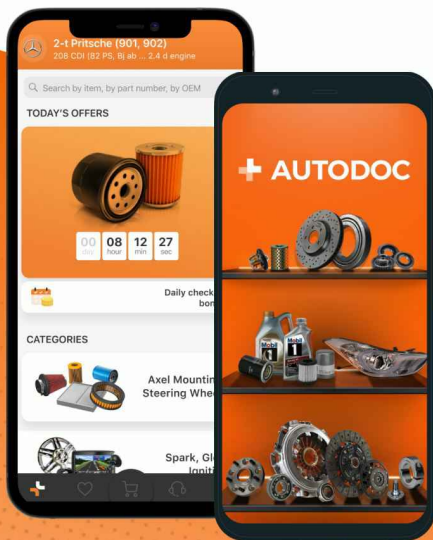

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.