




Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW**
Transporter T4 –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL

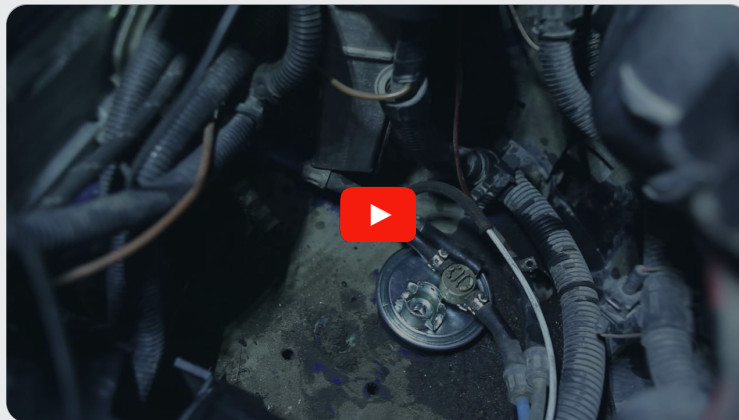

ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T3 Bus 1.6 TD, VW Transporter T3 Flatbed Vrachtwagen/Chassis 1.6 TD, VW Transporter T3 Bus 1.7 D, VW Transporter T3 Flatbed Vrachtwagen/Chassis 1.7 D, (+ 98)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW
TRANSPORTER T4. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP
DAT U NODIG HEBT:



- Kruisschroevendraaier
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter T4. AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW TRANSPORTER T4. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3


Verwijder het deksel van de batterij.

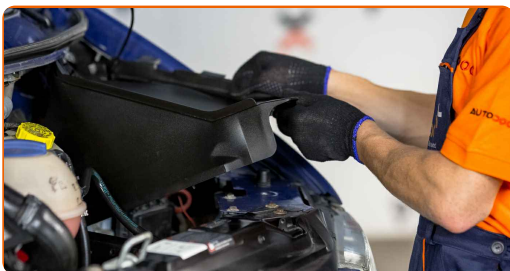


4

Verwijder de houders van de bevestigingsstukken van de brandstoffilterslangen. Gebruik een platte schroevendraaier.

- 5 Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een platte schroevendraaier.

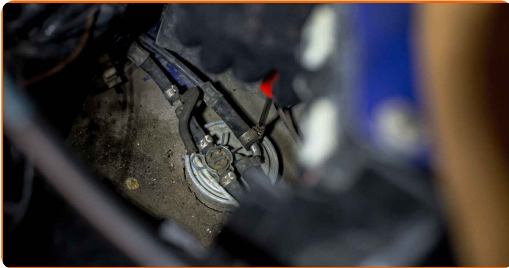


- 6 Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.

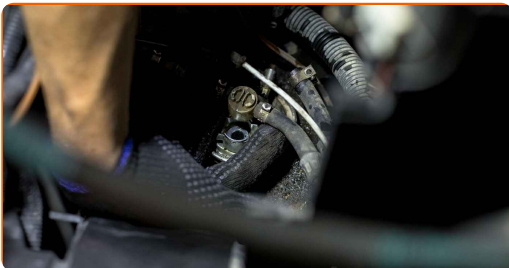


Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter T4. Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

- 7 Verwijder de brandstoffilter.

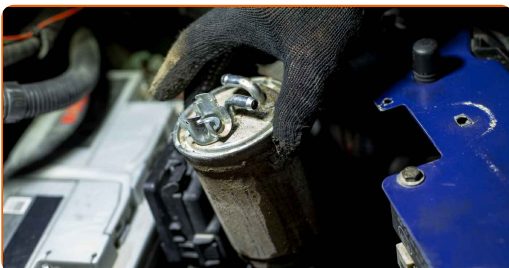

- 8 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

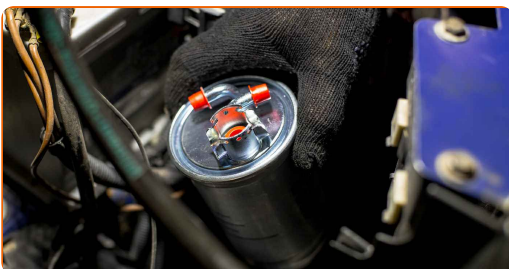


Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter T4. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

9

Koppel de slangen aan het brandstoffilter.

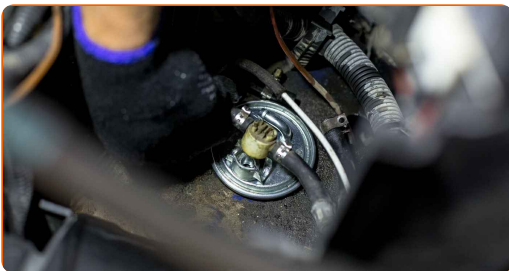


10

Span de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen aan. Gebruik een kruisschroevendraaier.


11

Plaats de houders van de bevestigingsstukken van de brandstoffilterslangen.

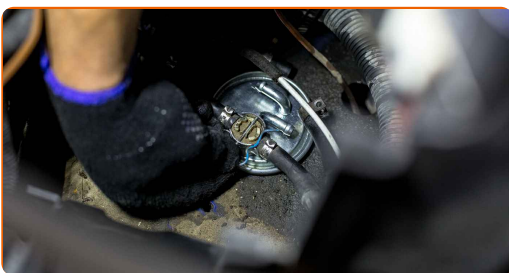

12

Installeer het deksel van de batterij.

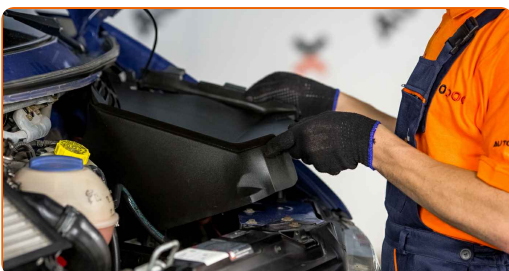

13

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

14 Sluit de motorkap.



15 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



16 Den Motor abstellen.

Vervanging: brandstoffilter – VW Transporter T4. Tips van de experts van AUTODOC:

- Ontlucht voor het starten het brandstofsysteem om binnendringen van lucht te voorkomen.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC⁺

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW TRANSPORTER
T4**

BRANDSTOFFILTER VOOR VW: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR VW TRANSPORTER T4: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.