



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een  
**VAUXHALL Corsavan Mk  
IV (E) Van (X15)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Van (X15) 1.3 CDTi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VAUXHALL  
CORSAVAN MK IV (E) VAN (X15). GEREEDSCHAP DAT U  
DAARBIJ NODIG HEBT:

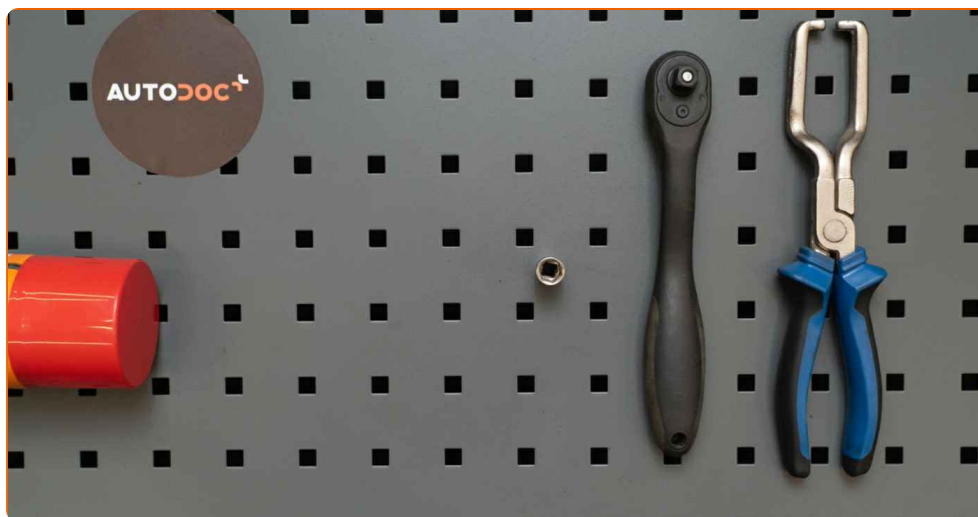

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Brandstofleidingtang
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Van (X15). Tips van de experts van AUTODOC:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Van (X15) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


**3** Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

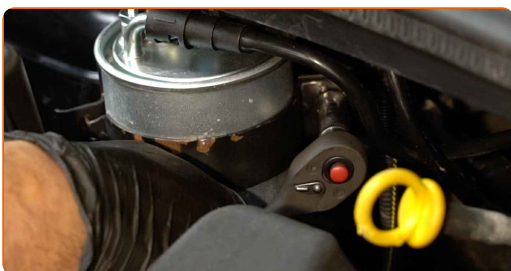

**4** Verwijder de bevestigingsbout.

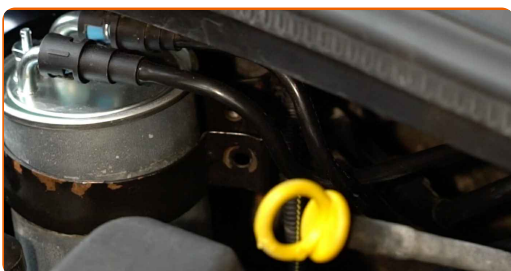

**5** Verwijder de brandstoffilter.

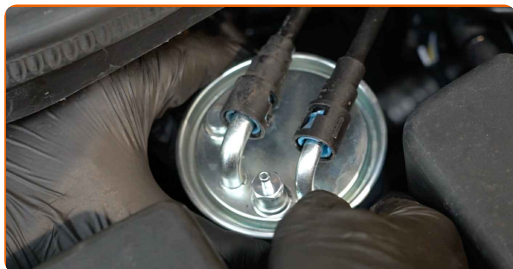

**6** Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.




**7** Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een brandstofleidingtang.




Vervanging: brandstoffilter – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Van (X15). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

**8** Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor.

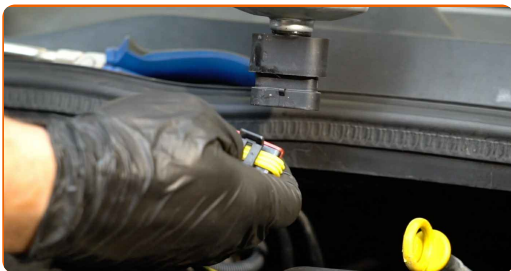

**9** Doe het oude filterpatroon in de bak.

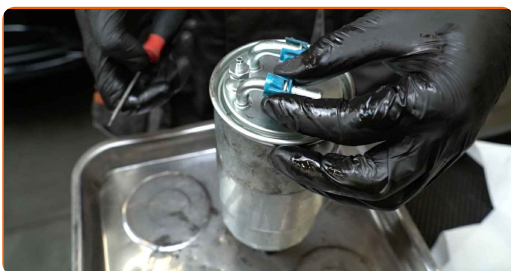

**10** Verwijder de brandstofdruksensor.



Vervanging: brandstoffilter – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Van (X15). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

**11** Installeer de brandstofdruksensor.



**12** Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.



**13** Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.




**14** Installeer een nieuwe brandstoffilter.



**15** Breng de bevestigingsbouten aan.



**16** Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

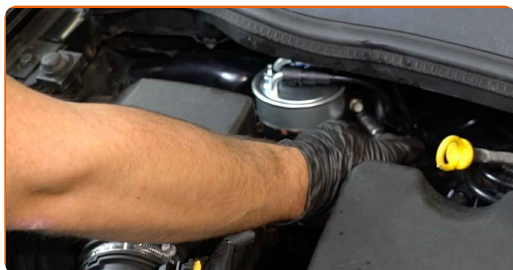

- 17 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.
- 18 Den Motor abstellen.
- 19 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.
- 20 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Van (X15).  
AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.