



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
VAUXHALL Vectra Mk II
(C) Sedan (Z02) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.0 16V Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.9 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.0 V6 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.2 V6, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 direct, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.0 CDTi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VERVANGING: INTERIEURFILTER – VAUXHALL VECTRA
MK II (C) SEDAN (Z02). WERKTUIG DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:

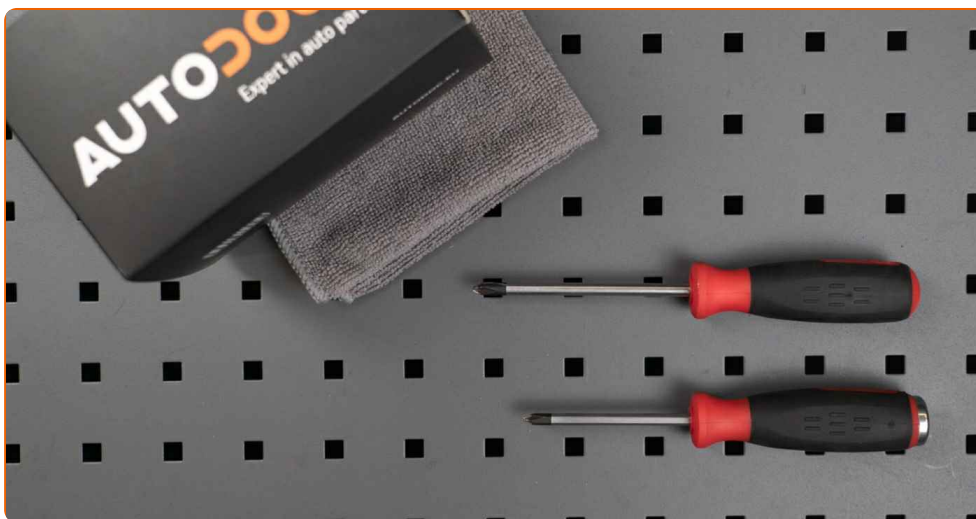

• Torx schroevendraaier T25

• Spatbordbeschermer


Koop gereedschap

Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – VAUXHALL VECTRA MK II (C) SEDAN (Z02). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Draai het bevestigingsstuk van de linker paravan los. Gebruik Torx T25.

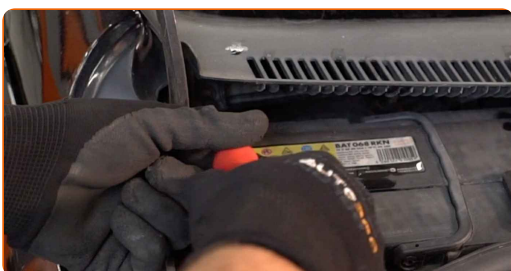


4 Verwijder de afdichting van het afvoerrooster.



5 Verwijder de linker paravan.

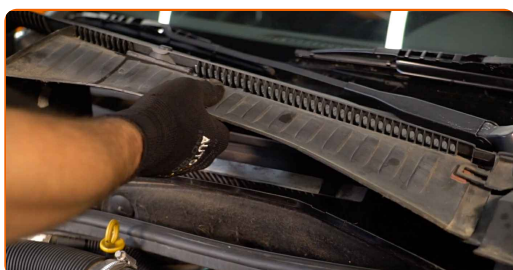

6 Reinig de plek waar het interieurfilter gemonteerd wordt.

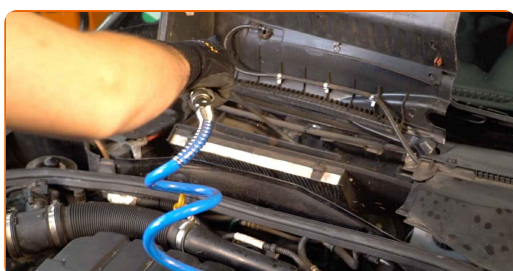

7 Neem de cabinefilterhouder eruit.

8 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02). Tip van AUTODOC:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

9

Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.




Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02). AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02).
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.

10

Installeer de cabinefilterhouder.

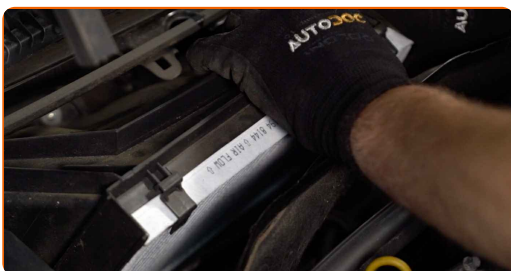

11 Monteer de paravan aan de linkerkant.



12 Installeer de afdichting van het afvoerrooster.



13 Schroef het bevestigingsstuk van de linker paravan in. Gebruik Torx T25.



14 Zet het contact aan.

15 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

16 Zet het contact uit.

17 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

18 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.