



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
VOLVO S80 II (AS, 124) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VOLVO S80 II (AS, 124) 1.6 D DRIVE

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VOLVO S80 II (AS, 124). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

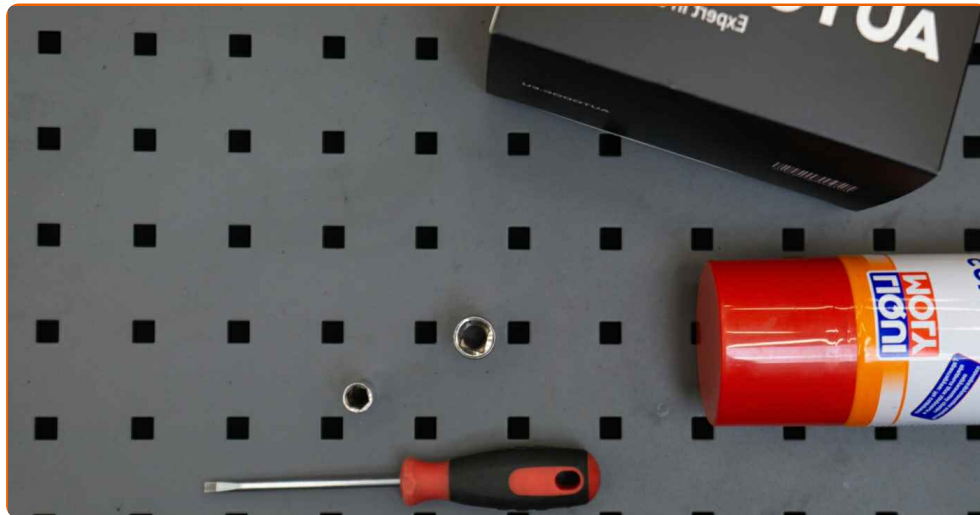

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.8
- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap


Vervanging: brandstoffilter – VOLVO S80 II (AS, 124). Deskundigen bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VOLVO S80 II (AS, 124). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap. Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


2 Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

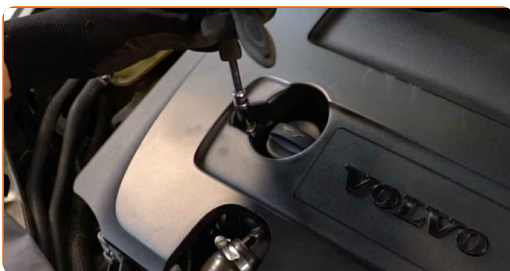

3 Verwijder het motordeksel.

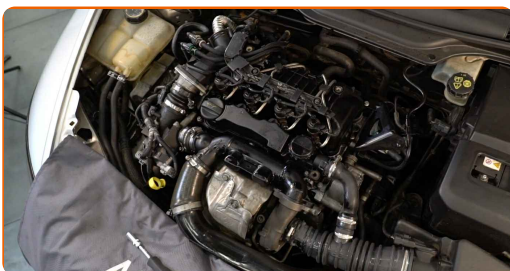

4 Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

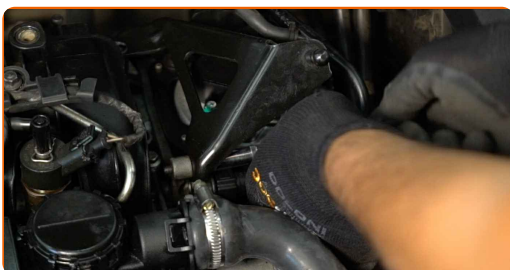

5

Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor. Gebruik een platte schroevendraaier.



6

Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.



7

Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis.




Vervanging: brandstoffilter – VOLVO S80 II (AS, 124). Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

8

Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

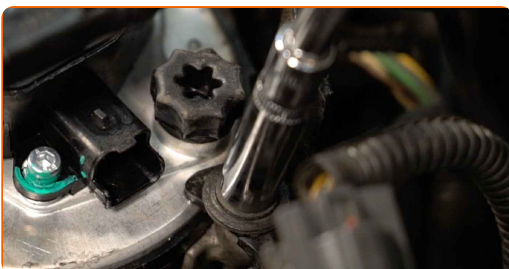


9

Verwijder de brandstoffilter.




10

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

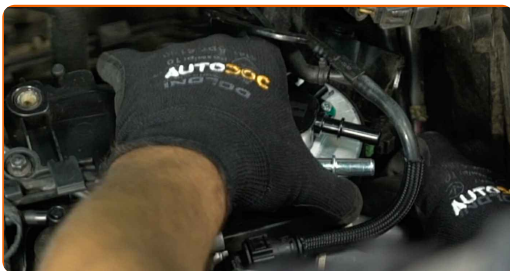

11

Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

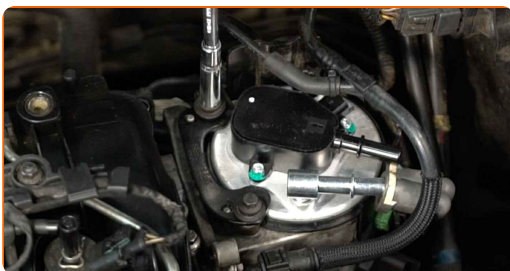

Vervanging: brandstoffilter – VOLVO S80 II (AS, 124). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

12 Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.



13 Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.



14 Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



15 Installeer het motordeksel en maak het vast.



AUTODOC raadt aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Opgelet! Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen voor de auto kunnen beschadigen. VOLVO S80 II (AS, 124)

16

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



Vervanging: brandstoffilter – VOLVO S80 II (AS, 124). Tip van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

17

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

18

Den Motor abstellen.

19

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20

Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – VOLVO S80 II (AS, 124). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.