



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
**VOLVO XC70 II Station
wagon (136)** – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VOLVO XC70 II Station wagon (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Station wagon (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC70 II Station wagon (136) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 II Station wagon (136) 2.0 D3, VOLVO XC70 II Station wagon (136) 2.4 D / D4 AWD, VOLVO XC70 II Station wagon (136) 2.4 D, VOLVO XC70 II Station wagon (136) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC70 II Station wagon (136) 2.0 D4, VOLVO XC70 II Station wagon (136) 2.0 T5, VOLVO XC70 II Station wagon (136) 2.5 T5, VOLVO XC70 II Station wagon (136) T6 AWD, VOLVO XC70 II Station wagon (136) D5 AWD, VOLVO XC70 II Station wagon (136) T6 Polestar AWD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

VERVANGING: INTERIEURFILTER – VOLVO XC70 II
STATION WAGON (136). WERKTUIG DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:



- Torx bit T25
- Dopsleutel Nr.8
- Ratelsleutel

Koop gereedschap


Vervanging: interieurfilter – VOLVO XC70 II Station wagon (136). AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: INTERIEURFILTER – VOLVO XC70 II STATION WAGON (136). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Zet het portier open.


2 Verwijder de vloermat aan de passagierskant.

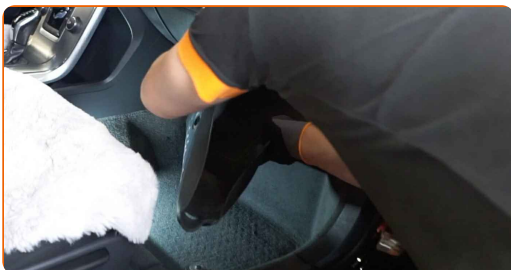

3 Klap de vloerbekleding aan de passagierskant naar achteren.

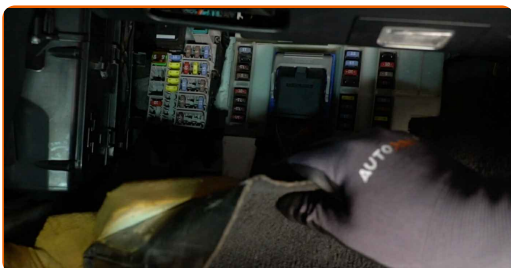

4 Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte los. Gebruik Torx T25.

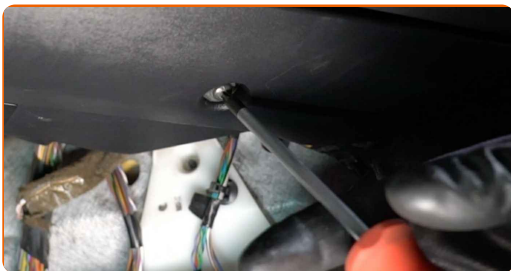

5 Schuif de onderste afdekkap van het handschoenenkastje opzij.



6 Maak de zekeringkast los en zet hem opzij.




7 Klap het handschoenenvak open.



8 Schroef de schroeven voor het handschoenenvak los. Gebruik Torx T25. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.




9 Verwijder het zijpaneel aan de passagierszijde.

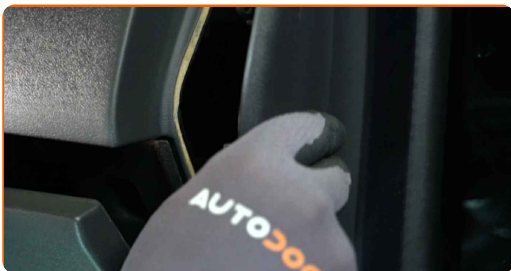

10 Verwijder het handschoenenvak.



11 Maak de stekkers van het handschoenenkastje los.

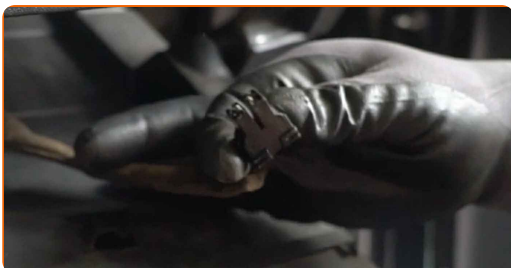

12 Neem het deksel voor het interieurfilterhuis van zijn plek.



13 Neem het interieurfilter van zijn plek.




Vervanging: interieurfilter – VOLVO XC70 II Station wagon (136). Tips van de experts van AUTODOC:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de luchtreiniging in de wagen.

14

Monteer het nieuwe interieurfilter overeenkomstig de luchtstroomrichtingsmarkering.

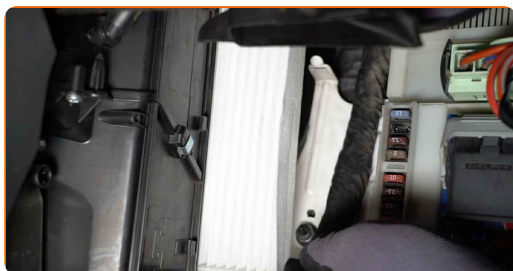

AUTODOC raadt aan:

- Kijk naar de markeringen op het nieuwe filter. Zij kunnen de richting van de luchtstroom aangeven, waarmee rekening moet worden gehouden bij de installatie van het onderdeel.

15


Monteer het deksel voor het interieurfilterhuis.



16 Breng de stekkers van het handschoenenkastje weer aan.



17 Monteer het handschoenenvak.

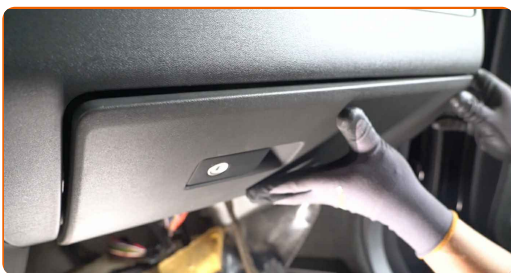

18 Schroef de schroeven voor het handschoenenvak in. Gebruik Torx T25. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



19 Installeer het zijpaneel aan de passagierszijde.




20 Klap het handschoenenvak dicht.




21 Plaats de zekeringkast terug.




22 Monteer het deksel onder het handschoenvak en zet dit vast.

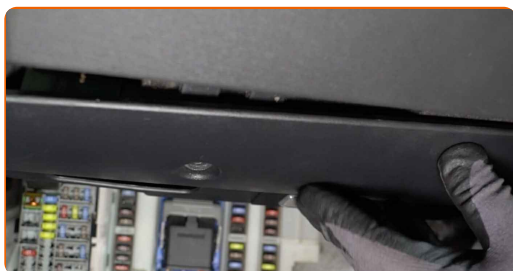


23 Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte in. Gebruik Torx T25.

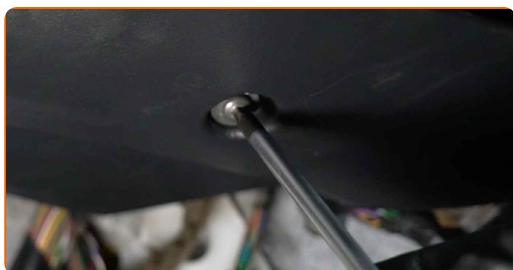

24 Leg de vloerbekleding aan de passagierskant weer op zijn plek.

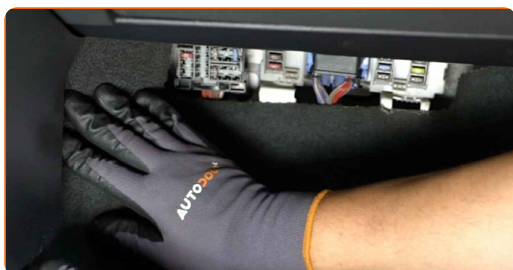

25 Leg de vloermat terug in de aanvankelijke positie.

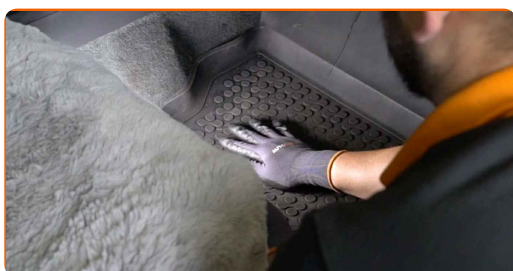

26 Doe het portier weer dicht.

27 Zet het contact aan.

28 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

29 Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.