



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW**
Caddy 3 Kombi –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 FSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.4 TSI, (+ 5)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW CADDY 3
KOMBI. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

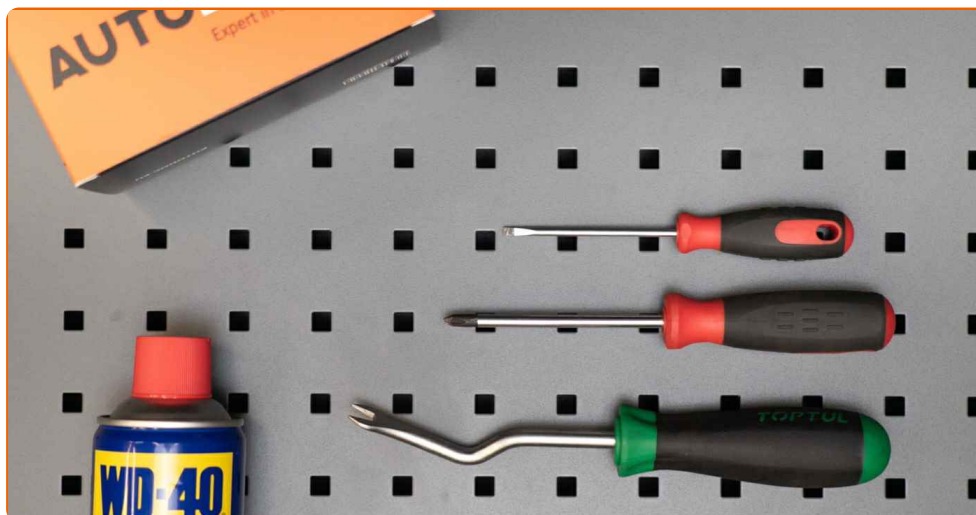

- WD-40 spray
- Kruisschroevendraaier
- Platte schroevendraaier
- Vloeistof opvangbak
- Koevoet

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – VW Caddy 3 Kombi. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW CADDY 3 KOMBI. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Open de tankklep. Schroef de tankdop los.



2 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

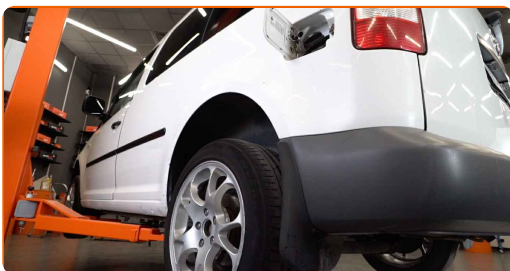

3 Behandel de bevestigingsstukken die de slangen met het brandstoffilter verbinden. Gebruik de WD-40 spray.

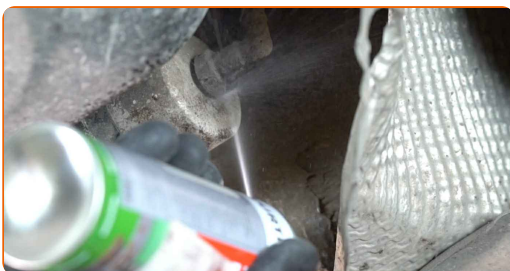


4

Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



5

Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

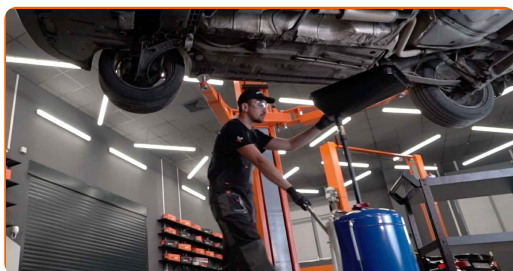

6

Verwijder de houders van de bevestigingsstukken van de brandstoffilterslangen. Gebruik een platte schroevendraaier. Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – VW Caddy 3 Kombi. Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

7

Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

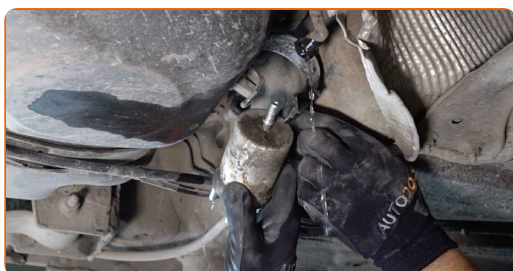

8

Installeer een nieuwe brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – VW Caddy 3 Kombi. Deskundigen bevelen aan:

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


9

Koppel de slangen aan het brandstoffilter. Plaats de houders van de bevestigingsstukken van de brandstoffilterslangen.

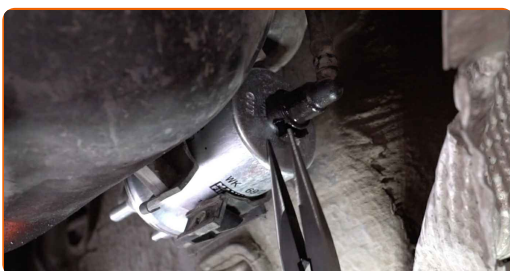


10

Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een kruisschroevendraaier.

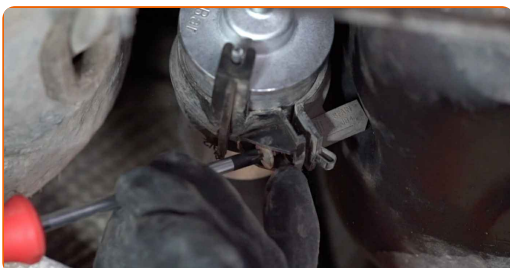

11 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

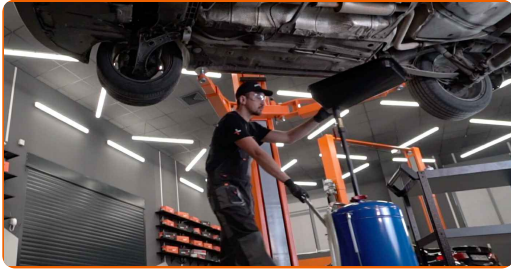

12 Laat de wagen zaken.




13 Span de tankdop aan. Sluit de tankklep.



Vervanging: brandstoffilter – VW Caddy 3 Kombi. Tips van de experts van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

14 Laat de motor enkele minuten draaien.

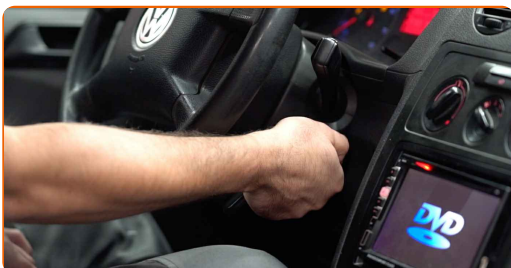

Vervanging: brandstoffilter – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW CADDY 3
KOMBI**

BRANDSTOFFILTER VOOR VW: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR VW CADDY 3 KOMBI: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.